



Mode d'emploi

CPL WiFi AC AV1000 Gigabit
TL-WPA7617

Contenu

À propos de ce guide	1
Chapitre 1. Familiarisez-vous avec votre CPL	2
1. 1. Présentation du produit	3
1. 2. Caractéristiques principales	3
1. 3. Apparence du produit	3
1. 3. 1. Légende des voyants	3
1. 3. 2. Interface physique	4
Chapitre 2. Première utilisation	6
2. 1. Pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé	7
2. 2. Pour étendre le réseau sans fil existant	8
Chapitre 3. Configuration via l'interface de gestion Web	11
3. 1. Interface de gestion	12
3. 1. 1. Connectez-vous	12
3. 1. 2. Gérer le réseau CPL	13
3. 2. 1. Ajoutez un nouvel appareil au réseau CPL	13
3. 2. 2. Modifier le nom du réseau CPL	13
3. 3. Wi-Fi Déplacer	14
3. 4. Clonage Wi-Fi	14
3. 5. Réseau sans fil	16
3. 5. 1. Personnalisez les paramètres sans fil	16
3. 5. 2. Clients sans fil	18
3. 6. Horaires LED	18
3. 7. Programmez votre fonction sans fil	19
3. 8. Contrôles parentaux	21
3. 9. Réseau Invité	22
3. 10. Filtre MAC	23
3. 11. Gestion	25
3. 11. 1. Adresse IP du réseau local	25
3. 11. 2. Configurer l'heure du système	25
11. 3. Mettre à niveau le micrologiciel	27
11. 4. Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration	27
5. Modifier le mot de passe de connexion	29
11. 6. Journal système	29

À propos de ce guide

Ce guide est un complément au Guide d'installation rapide. Le Guide d'installation rapide fournit des instructions pour une configuration Internet rapide, tandis que ce guide contient des détails sur chaque fonction et montre comment les configurer dans des scénarios typiques.

Lorsque vous utilisez ce guide, veuillez noter que les fonctionnalités de l'adaptateur et du prolongateur CPL peuvent varier légèrement en fonction du modèle et de la version du logiciel dont vous disposez, ainsi que de votre emplacement et de votre langue. Toutes les images, paramètres et descriptions documentés dans ce guide sont utilisés à des fins de démonstration uniquement.

Conventions

Dans ce guide, les conventions suivantes sont utilisées :

Convention	La description
	Prolongateur CPL Signifie AV1000 CPL Wi-Fi Extender sans aucune explication.
<u>Bleu sarcelle Surligné</u>	Les hyperliens sont en bleu sarcelle et soulignés. Vous pouvez cliquer pour rediriger vers un site Web ou une section spécifique.
Sarcelle	Les informations clés apparaissent en bleu sarcelle, y compris le texte de la page de gestion tels que les menus, les éléments, les boutons, etc.
>	Les structures de menu pour montrer le chemin pour charger la page correspondante. Par exemple, Wireless > MAC Filter signifie que la page de la fonction MAC Filter se trouve dans le menu Wireless.
 Noter:	Ignorer ce type de remarque peut entraîner un dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
 Conseils:	Indique des informations importantes qui vous aident à mieux utiliser votre appareil.
Symboles sur la page Web	<ul style="list-style-type: none"> cliquez pour éditer l'entrée correspondante. cliquez pour supprimer l'entrée correspondante. cliquez pour activer ou désactiver l'entrée correspondante.

Plus d'informations

- La dernière version du logiciel, de l'application de gestion et de l'utilitaire est disponible dans le [centre de téléchargement](#) à l'adresse <https://www.tp-link.com/support/download/>.
- Le Guide d'installation rapide (QIG) se trouve là où vous trouvez ce guide ou à l'intérieur de l'emballage du produit.
- Les spécifications peuvent être trouvées sur la page du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com>.
- Les informations de contact de notre support technique se trouvent dans la [section Contacter le support technique](#). Page d'assistance sur <https://www.tp-link.com/support>.
- La communauté TP-Link vous permet de discuter de nos produits et de partager vos connaissances sur <https://community.tp-link.com/>.

Avertissement de compatibilité

*Compatible avec tous les adaptateurs CPL HomePlug AV et AV2 Standard. Ce produit peut ne pas être compatible avec les routeurs ou les passerelles dont le micrologiciel a été modifié, est basé sur des programmes open source, ou est non standard ou obsolète.

Avis de non-responsabilité concernant la vitesse/la couverture du Wi-Fi

*Les débits de signal sans fil maximum sont les débits physiques dérivés des spécifications de la norme IEEE 802.11. Le débit de données sans fil et la couverture sans fil réels ne sont pas garantis et varieront en raison de 1) facteurs environnementaux, y compris les matériaux de construction, les objets physiques et les obstacles, 2) les conditions du réseau, y compris les interférences locales, le volume et la densité du trafic, l'emplacement du produit, la complexité du réseau et la surcharge du réseau, et 3) les limites du client, y compris les performances nominales, l'emplacement, la connexion, la qualité et l'état du client.

Clause de non-responsabilité relative à la vitesse et à la couverture de la ligne électrique

*Les débits maximum du signal CPL sont les débits physiques dérivés de HomeplugAV/Spécifications AV2. Le débit de données CPL réel et la portée CPL ne sont pas garantis et varieront en fonction des conditions du réseau et des facteurs environnementaux, y compris les interférences électriques, le volume de trafic et la surcharge du réseau, le disjoncteur AFCI et le CPL étant situés dans un circuit séparé.

Chapitre 1

Apprenez à connaître votre C P L

Ce chapitre présente le CPL en détaillant ses principales caractéristiques et apparence.

Il contient les rubriques suivantes:

- [Présentation du produit](#)
- [Caractéristiques principales](#)
- [Apparence du produit](#)

1. 1. Présentation du produit

Le Powerline Wi-Fi Extender de TP-Link est un dispositif d'extension de réseau filaire/sans fil combiné. Avec l'aide des circuits électriques existants de votre maison, il peut étendre votre Wi-Fi partout où vous le souhaitez dans votre maison.

Les ports Ethernet et les antennes intégrées permettent au prolongateur Wi-Fi CPL de fournir un accès filaire et sans fil à plusieurs ordinateurs et appareils mobiles.

Avec une gamme de fonctionnalités supplémentaires, le prolongateur Wi-Fi CPL est le choix parfait pour votre réseau domestique ou professionnel.

1. 2. Caractéristiques principales

- Conformité à la norme HomePlug AV2y: Fournit aux utilisateurs des données stables à haut débit taux de transfert jusqu'à 1000 Mbps sur une longueur de ligne jusqu'à 300 mètres.
- Configuration Wi-Fi One-Touch : d'un simple toucher, copiez les paramètres sans fil de votre routeur sur le répéteur pour partager le même SSID et le même mot de passe.
- Gigabit Ethernet pour des connexions fiables: fournit des connexions filaires à grande vitesse pour Streaming 4K HD, jeu sans décalage, et plus encore.
- Configuration et gestion faciles: configurez rapidement un réseau CPL sécurisé avec Plug & Jouez et gérez-le facilement via l'application tpPLC, l'utilitaire et/ou l'interface Web.

1. 3. Apparence du produit

L'apparence de votre prolongateur CPL peut différer légèrement de celle illustrée en raison de la région et de la version du produit. La version européenne est utilisée pour la démonstration dans ce guide.


1. 3. 1. Légende des voyants



Les LED indiquent l'état de fonctionnement du prolongateur CPL. Pour plus de détails, veuillez vous référer au tableau suivant.

Nom	Statut	Indication
 Pouvoir	Allumé éteint	Le prolongateur CPL est allumé ou éteint.
	Clignotant	Rapidement : L'appairage est en cours. Lentement: le mode d'économie d'énergie est activé.*(TL-PA7017P uniquement)
 Ligne électrique	Au	Le prolongateur CPL est connecté au réseau CPL et se trouve à un emplacement approprié.
	Désactivé	Le prolongateur CPL n'est connecté à aucun réseau CPL.
 Ethernet	Au	Au moins un port Ethernet est connecté à un appareil sous tension.
	Désactivé	Aucun port Ethernet n'est connecté à un appareil sous tension.
 Sans fil	Au	La fonction sans fil est activée.
	Désactivé	La fonction sans fil est désactivée.
	Clignotant	Lentement : Le prolongateur CPL clone les paramètres du réseau sans fil à partir du routeur principal. Rapidement : Le prolongateur CPL synchronise les paramètres du réseau sans fil.

1. 3. 2. Interface physique

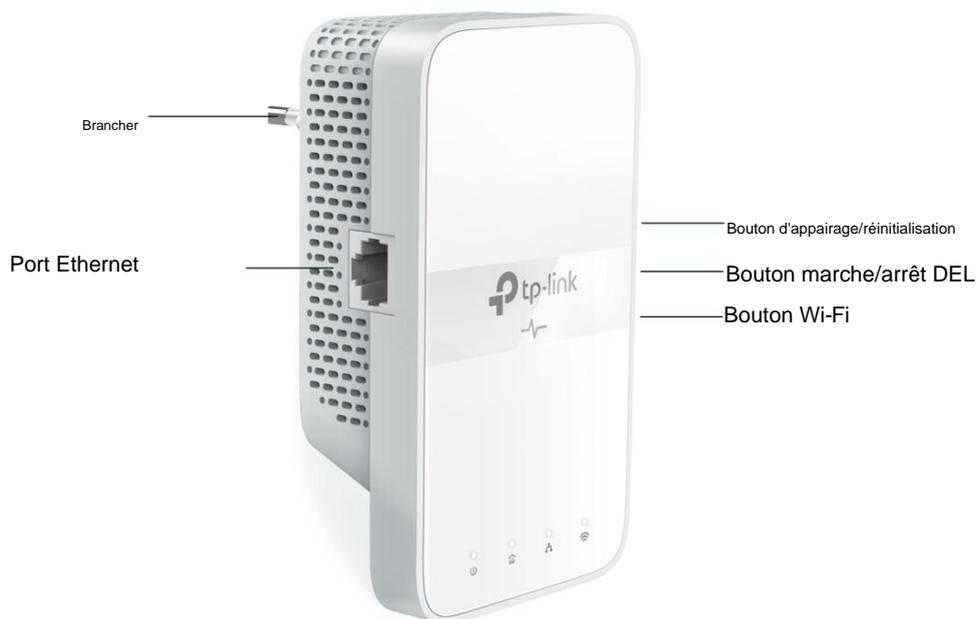

Port Ethernet

Connectez les ports Ethernet à vos appareils filaires, tels qu'un ordinateur, un routeur ou une console de jeu, via des câbles Ethernet.

Bouton d'appairage/réinitialisation

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour rejoindre un réseau CPL. Allez à [Configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé](#) pour plus d'informations.

Appuyez sur le bouton Pair et maintenez-le enfoncé pendant au moins 6 secondes, puis relâchez le bouton pour réinitialiser l'adaptateur/rallonge aux paramètres par défaut.

Bouton marche/arrêt DEL

Appuyez pour allumer ou éteindre les LED.

Bouton Wi-Fi

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde pour copier les paramètres sans fil du routeur principal vers le répéteur. Accédez à [Wi-Fi Clone](#) pour plus d'informations.


Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction sans fil. La fonction sans fil est activée par défaut.

Brancher

L'adaptateur CPL a une prise qui peut être connectée à n'importe quelle prise de courant standard.

■ Noter:

1. La prise fournie peut différer de l'image en raison des différentes spécifications électriques régionales.
2. Utilisez le produit dans les instructions ci-dessous.

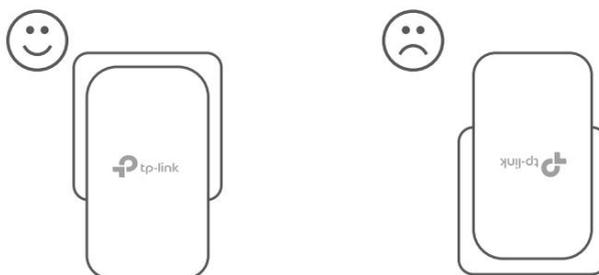

3. Branchez le produit directement sur une prise murale au lieu d'une multiprise.



Chapitre 2

Utilisation initiale

Ce chapitre vous explique comment utiliser le prolongateur CPL lorsque vous ouvrez l'emballage pour la première fois.

Il contient les rubriques suivantes:

- [Pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé](#)
- [Pour étendre le réseau sans fil existant](#)

2. 1. Pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé


Je veux:

Utilisez le kit CPL Wi-Fi pour configurer un nouveau réseau sans fil sécurisé dans ma maison.

Par exemple, j'ai un routeur sans fil dans ma maison, mais le signal sans fil ne peut pas atteindre tous les coins. J'ai donc acheté un kit CPL Wi-Fi pour étendre le réseau sans fil. Le kit CPL Wi-Fi comprend un adaptateur CPL et un prolongateur CPL.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez l'adaptateur CPL à un port LAN disponible du routeur.
2. Branchez l'adaptateur CPL dans une prise murale.
3. Branchez le prolongateur CPL dans une prise murale à proximité de l'adaptateur.

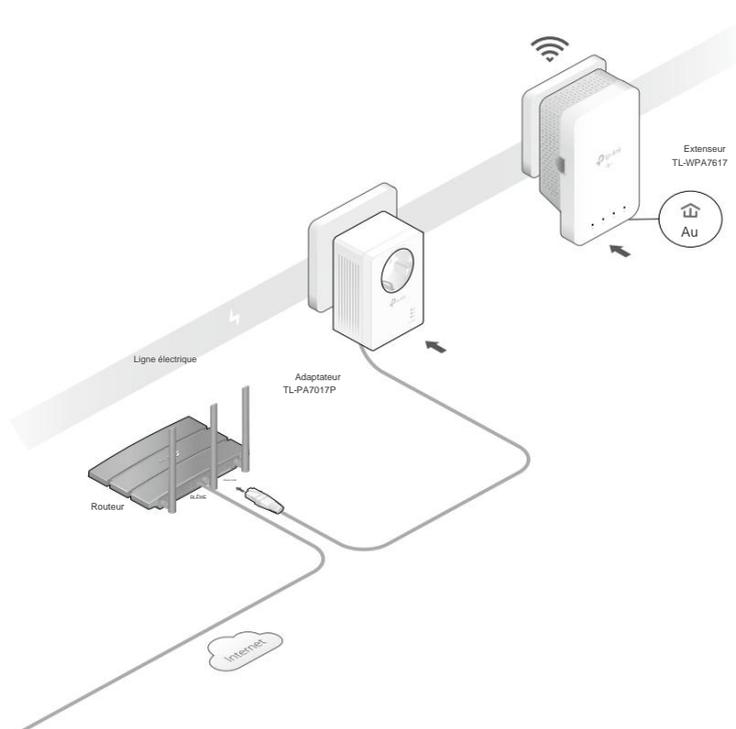

4. Associez les appareils CPL.

une . Appuyez sur le bouton Pair de l'adaptateur CPL pendant 1 seconde. Le voyant d'alimentation s'allume clignotant.

Remarque : Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton Pair.


une . Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton Pair du prolongateur CPL pendant 1 seconde.

Le voyant d'alimentation commence à clignoter. Lorsque le voyant CPL s'allume en continu, le processus d'appairage est terminé.

5. Déplacez le répéteur dans la zone Wi-Fi "morte". Utilisez le SSID (nom du réseau) et

mot de passe sur l'étiquette en haut du répéteur.

Remarque : Un voyant CPL clignotant indique une faible puissance du signal. Déplacez le répéteur vers un autre emplacement.

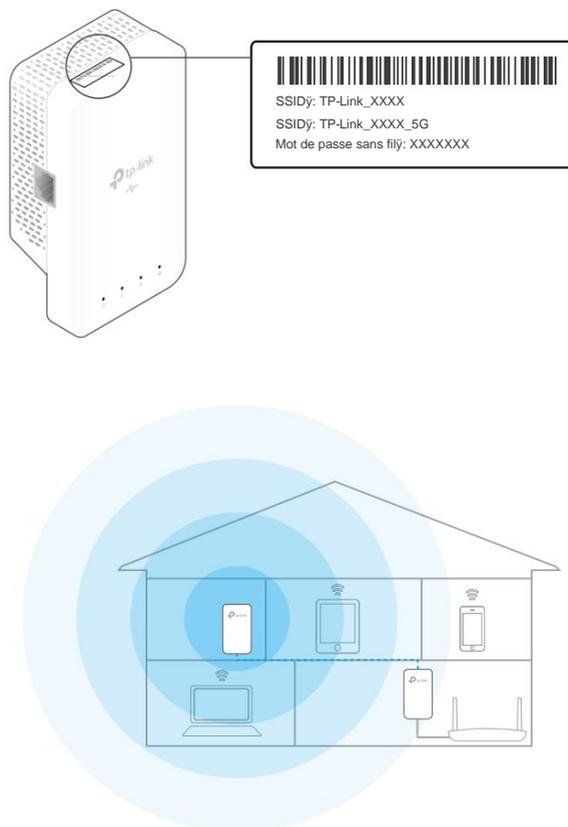

Terminé!

Profitez maintenant d'Internet !

2. 2. Pour étendre le réseau sans fil existant


Je veux:

Étendez le réseau sans fil existant en ajoutant un nouveau prolongateur CPL au réseau CPL existant.

Par exemple, j'ai déjà configuré un réseau sans fil à l'aide d'appareils CPL, mais le réseau sans fil n'est toujours pas assez grand pour atteindre le dernier étage. J'ai donc acheté un nouveau prolongateur CPL pour étendre le réseau sans fil.

Comment puis je faire ça?

1. Branchez le nouveau prolongateur CPL dans une prise murale à proximité de l'une des prises CPL existantes extenseur.

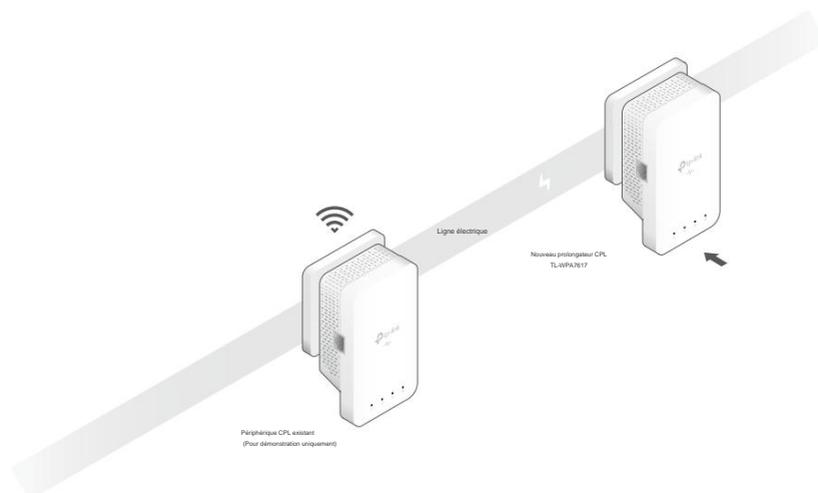

2. Vérifiez le voyant CPL du nouveau prolongateur . Est-il allumé?

- S'il est allumé, suivez l'étape 4 > A.
- S'il est éteint, suivez les étapes 3 et 4 > B.

3. Ajoutez le nouveau prolongateur CPL au réseau CPL existant en associant deux appareils CPL.


une . Appuyez sur le bouton Pair de l'appareil CPL existant pendant 1 seconde. La puissance

La LED commence à clignoter.

Remarque : Si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton.

b. Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton Pair du nouveau prolongateur CPL pendant 1 seconde.

Le voyant d'alimentation commence à clignoter. Lorsque le voyant CPL s'allume en continu, le processus d'appairage est terminé.

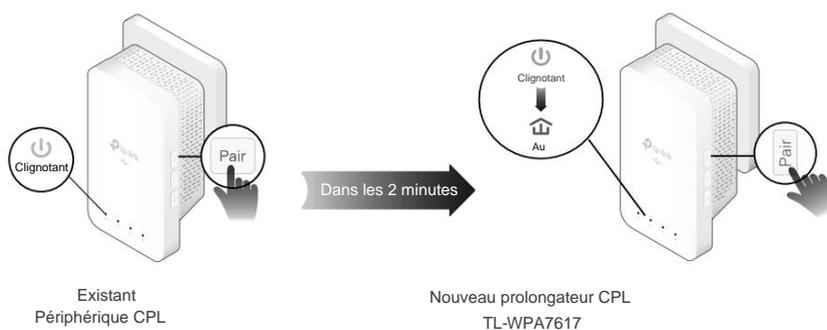


4. Déplacez le nouveau répéteur dans la zone Wi-Fi "morte".

Remarque : Un voyant CPL clignotant indique une faible puissance du signal. Déplacez le répéteur vers un autre emplacement.

UNE . Utilisez le SSID (nom du réseau) et le mot de passe sur l'étiquette en haut du répéteur pour se connecter à Internet.

C. Si vous ne trouvez pas le SSID par défaut dans votre liste de réseaux Wi-Fi, cela peut signifier que la fonction Wi-Fi Move a automatiquement copié les paramètres sans fil existants.

Dans ce cas, utilisez le SSID et le mot de passe de votre réseau CPL existant pour relier.

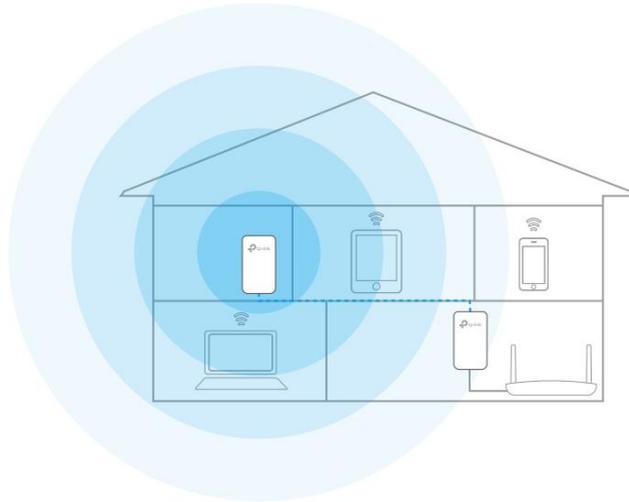

Terminé!

Profitez d'Internet grâce à votre réseau étendu!

Chapitre 3

Configuration via le Web Interface de gestion

Le prolongateur CPL dispose d'une interface de gestion pour configurer tous les paramètres. L'interface de gestion peut être ouverte sur n'importe quel appareil doté d'un navigateur Web, tel qu'Internet Explorer, Chrome ou Firefox. Ce chapitre va donner des informations détaillées sur les fonctions du prolongateur CPL et comment les configurer.

Il contient les rubriques suivantes :

- [Interface de gestion](#)
- [Gérer le réseau CPL](#)
- [Déplacement Wi-Fi](#)
- [Clonage Wi-Fi](#)
- [Réseau sans fil](#)
- [Horaires LED](#)
- [Planifiez votre fonction sans fil](#)
- [Contrôles parentaux](#)
- [Réseau invité](#)
- [Filtre MAC](#)
- [Administratif](#)

3. 1. Interface de gestion


3. 1. 1. Se connecter

Il existe deux méthodes pour se connecter à l'interface de gestion.


Méthode 1ŷ: via un navigateur Web

Suivez les étapes ci-dessousŷ:

1. Connectez votre appareil au prolongateur CPL sans fil.
2. Lancez un navigateur Web et tapez <http://tplinkplc.net> pour ouvrir la gestion interface.



3. Créez un mot de passe pour vous connecter.

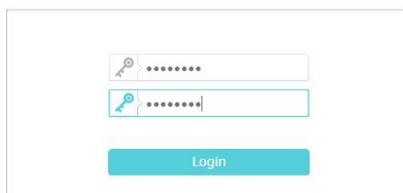

4. Cliquez sur Connexion.

Méthode 2ŷ: via l'utilitaire tpPLC

Suivez les étapes ci-dessousŷ:

1. Connectez votre ordinateur au prolongateur CPL via un câble Ethernet ou sans fil.
2. Obtenez et installez l'utilitaire tpPLC à partir de la page d'assistance du produit à l'adresse <https://www.tp-link.com/support>.
3. Ouvrez l'utilitaire, déplacez votre souris sur votre prolongateur CPL et cliquez sur le l'icône qui apparaît à côté.
4. Créez un mot de passe pour vous connecter.



Méthode 3ŷ: via l'application tpPLC

1. Connectez votre ordinateur au prolongateur CPL sans fil.
2. Obtenez et installez l'application tpPLC depuis l'App Store ou Google Play, ou scannez simplement le QR Code.



3. Connectez votre téléphone au réseau sans fil du répéteur. Lancez ensuite l'application et vous pourrez voir l'extension que vous avez ajoutée dans la liste des [appareils](#) .
4. Créez un mot de passe pour vous connecter.

3. 2. Gérer le réseau CPL

Un réseau CPL est formé d'appareils CPL, y compris des adaptateurs et des rallonges.

Les appareils CPL d'un même réseau CPL partagent le même réseau CPL

Nom.

3. 2. 1. Ajouter un nouvel appareil au réseau CPL

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à la page [État](#) et cliquez sur l' icône [Réseau CPL](#) pour ouvrir le CPL.

Liste des périphériques.

Powerline Device List			
			+ Add
MAC			
7C-8B-CA-FC-E3-7D	RX: 0 Mbps	TX: 208 Mbps	🗑️

3. Cliquez sur l' icône [d'ajout](#) et saisissez la [clé CPL](#) de l'appareil que vous souhaitez ajouter. La clé Powerline contient 16 lettres majuscules, formées comme XXXX-XXXX-XXXX-XXXX. Il est imprimé au dos de l'appareil CPL.

Powerline Key ✕

Please enter the powerline Key printed on its back.

-
-
-

CANCEL
ADD

4. Cliquez sur [AJOUTER](#) pour ajouter le périphérique.

3. 2. 2. Modifier le nom du réseau CPL

Vous pouvez modifier le nom du réseau CPL du répéteur pour l'ajouter ou le supprimer d'un réseau CPL.

Suivez les étapes ci-dessous pour modifier le nom.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec _____ le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à [Basique](#) > [CPL](#).

Powerline

MAC Address: 1C-FA-62-11-22-5E

Powerline Key: LLEU-NOOC-OMTM-ONIP

Network Name:

Default

SAVE

3. Modifiez le [nom du réseau](#). Vous pouvez également cliquer sur [Par défaut](#) pour utiliser le nom de réseau par défaut, par exemple HomePlugAV. Cependant, si le nom par défaut est utilisé, la fonction Wi-Fi Move sera automatiquement désactivée.
4. Cliquez sur [Enregistrer](#) pour appliquer les paramètres.

3. 3. Déplacement Wi-Fi

Wi-Fi Move est activé par défaut. Lorsque la fonction est activée, toute modification apportée aux paramètres Wi-Fi et aux horaires des voyants d'un prolongateur CPL sera automatiquement synchronisée avec les autres prolongateurs CPL dont la fonction Wi-Fi Move est également activée sur le même réseau CPL .

Suivez les étapes ci-dessous pour activer la fonctionnalité Wi-Fi Move:

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec _____ le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Déplacement Wi-Fi](#).
3. Activez [WiFi Move](#) pour activer la fonction.

Wi-Fi Move

Note: Wi-Fi Move function synchronizes all Wi-Fi Settings and LED Schedules.

Wi-Fi Move:

■ **Noter:**

Lorsque Wi-Fi Move est activé, les fonctionnalités suivantes seront synchronisées: SSID et mot de passe sans fil, sécurité sans fil, mode sans fil, état de la radio sans fil, horaires Wi-Fi, horaires LED, paramètres de clonage Wi-Fi, paramètres de filtre MAC, contrôle parental , et Réseau Invité.


3. 4. Cloner Wi-Fi

Je veux:

Copiez les paramètres sans fil de mon routeur vers mon répéteur, afin que je puisse utiliser le même SSID et le même mot de passe pour accéder à Internet dans ma maison.


Comment puis je faire ça?

1. Avant le clonage, assurez-vous que votre routeur prend en charge la même bande que votre répéteur.
Si vous ne savez pas comment vérifier cela, consultez le guide de l'utilisateur de votre routeur pour plus d'informations.
2. Branchez votre répéteur près de votre routeur.
3. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur.

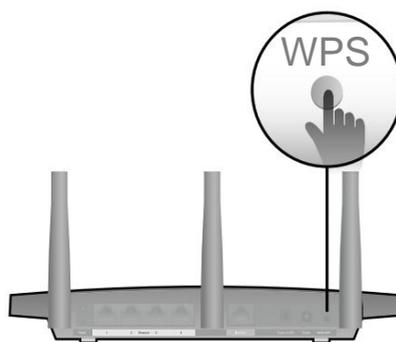

Routeur sans fil

5. Dans les deux minutes, appuyez sur le bouton Wi-Fi sur le panneau avant du répéteur pendant 1 seconde. Le voyant Wi-Fi commence à clignoter.

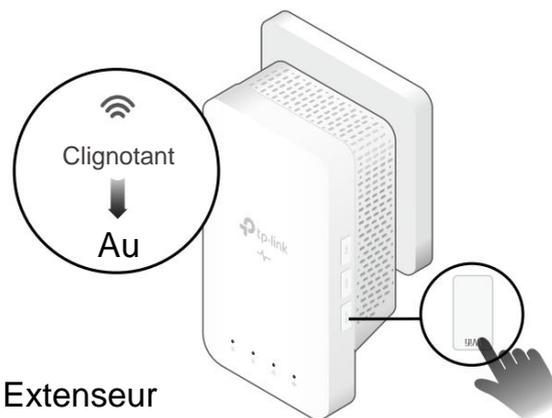


Extenseur

Terminé!

Lorsque le voyant Wi-Fi clignote rapidement pendant 3 secondes puis reste allumé, le processus de clonage Wi-Fi est terminé.

Remarque : Par défaut, les deux paramètres de bande seront copiés, mais si vous souhaitez uniquement copier les paramètres d'une bande, accédez à [Avancé > Sans fil > Wi-Fi Clone](#), et sélectionnez la bande que vous souhaitez copier, puis suivez les étapes ci-dessus.

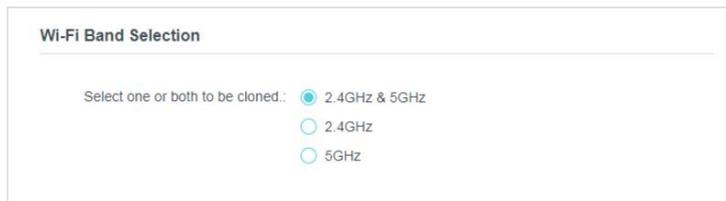

Wi-Fi Band Selection

Select one or both to be cloned.: 2.4GHz & 5GHz
 2.4GHz
 5GHz

3. 5. Réseau sans fil

3. 5. 1. Personnaliser les paramètres sans fil

Le nom du réseau sans fil (SSID), le mot de passe et l'option de sécurité du prolongateur CPL sont prédéfinis en usine. Le SSID et le mot de passe prédéfinis se trouvent sur l'étiquette du produit. Vous pouvez personnaliser les paramètres sans fil en fonction de vos besoins.

Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.

Accédez à la page [Basique](#) > [Paramètres sans fil](#) .

Pour activer ou désactiver la fonction sans fil :

Cochez la case pour activer la fonction sans fil. Décochez la case pour désactiver le sans fil une fonction. S'il est désactivé, tous les paramètres sans fil seront inefficaces.

 Enable [Sharing Network](#)'." data-bbox="204 529 784 586"/>

Wireless Settings 2.4GHz | 5GHz

2.4GHz Wireless: Enable [Sharing Network](#)

Pour modifier le nom du réseau sans fil (SSID) ou masquer le SSID :

Les SSID par défaut sont TP-Link_XXXX et TP-Link_XXXX_5G, et le mot de passe par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit. Vous pouvez modifier ceux par défaut en saisissant directement de nouveaux dans le champ. Le SSID comporte jusqu'à 32 caractères et la valeur du SSID et du mot de passe est sensible à la casse.

Sélectionnez Masquer le SSID et votre SSID ne sera pas diffusé. Il ne s'affiche pas lorsque vous recherchez la liste des réseaux sans fil locaux sur votre appareil sans fil et que vous devez vous connecter manuellement au réseau.

Noter:

N'oubliez pas de noter les nouveaux SSID, car vous serez déconnecté lorsque les nouveaux paramètres seront effectifs.

 Enable [Sharing Network](#)'. Below it, there is an input field for 'SSID:' containing 'TP-Link_2262' and a checkbox for 'Hide SSID'." data-bbox="204 828 784 870"/>

2.4GHz Wireless: Enable [Sharing Network](#)

SSID: Hide SSID

Pour personnaliser des paramètres plus avancés

The screenshot shows a configuration panel with the following settings:

- Security: WPA/WPA2-Personal(Recommen
- Version: Auto
- Encryption: AES
- Password: 08773487
- Channel: Auto
- Mode: 802.11b/g/n mixed
- Channel Width: Auto
- Transmit Power: High Middle Low

Sécurité : Sélectionnez une option dans la liste déroulante Sécurité. Le répéteur propose trois options : Pas de sécurité, WPA/WPA2 Personnel (recommandé) et WEP. WPA2 utilise la norme la plus récente et le niveau de sécurité est le plus élevé. Ne modifiez pas les paramètres par défaut sauf si nécessaire.

Version : vous pouvez sélectionner l'une des versions suivantes.

- **Auto** (recommandé) - Sélectionnez automatiquement WPA-Personnel ou WPA2-Personnel en fonction de la capacité et de la demande de la station sans fil.
- **WPA-PSK** - Clé pré-partagée de WPA.

Chiffrement : vous pouvez sélectionner Automatique (recommandé), TKIP ou AES

Mot de passe : Définissez le mot de passe du réseau Wi-Fi.

Canal : Sélectionnez le canal que vous souhaitez utiliser dans la liste déroulante. Ce champ détermine la fréquence de fonctionnement qui sera utilisée. Il n'est pas nécessaire de changer de canal sans fil à moins que vous ne remarquiez des problèmes d'interférence avec un autre point d'accès à proximité.

Mode : Sélectionnez le mode souhaité.

- **802.11n uniquement :** sélectionnez uniquement si tous vos clients sans fil sont des périphériques 802.11n.
- **802.11g/n mixte :** sélectionnez cette option si vous utilisez à la fois des clients sans fil 802.11g et 802.11n.
- **802.11b/g/n mixte :** sélectionnez cette option si vous utilisez une combinaison de réseaux sans fil 802.11b, 11g et 11n clients.

Remarque : lorsque le mode 802.11n uniquement est sélectionné, seuls les clients sans fil 802.11n peuvent se connecter au répéteur. Il est fortement recommandé de sélectionner 802.11b/g/n mixte, afin que tous les clients sans fil 802.11b, 802.11g et 802.11n puissent se connecter au répéteur.

Largeur du canal : sélectionnez la largeur du canal. Le paramètre par défaut est Auto, qui peut ajuster automatiquement la largeur du canal pour vos clients.

Puissance de transmission : sélectionnez le niveau de puissance de transmission. Nous vous recommandons de choisir **Élevé** pour avoir la meilleure puissance de signal.

3. 5. 2. Clients sans fil

Suivez les étapes ci-dessous pour afficher les informations détaillées de tous les clients sans fil connectés au répéteur.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec _____ le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à la page [Sans fil > Clients](#) .



The screenshot shows the 'Online Wireless Clients' section of a web interface. It displays 'Total Clients: 1' and a 'Refresh' button. Below is a table with the following data:

Device Type	Name	IP Address	MAC	Connection Info
	android-ff6939bcf59cec63	192.168.0.100	F0-6D-78-8A-B2-CB	2.4G

3. Vous pouvez maintenant afficher les informations détaillées, y compris le nom de l'appareil, l'adresse MAC, la bande sans fil connectée et l'adresse IP.

📌 Conseils : Vous pouvez également voir les détails sans fil en cliquant sur l'icône des clients sans fil sur la page [État > Clients sans fil](#) .

3. 6. Horaires LED

Je veux:

Éteignez automatiquement les LED lorsque je ne veux pas de lumière dans ma pièce.

Par exemple, je souhaite éteindre les LED de 21h00 à 08h00 tous les jours de la semaine.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous _____ avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à [Sans fil > Paramètres du périphérique > Contrôle LED](#).
3. Activez [l'état des voyants](#) pour allumer les voyants du répéteur.

LED Control

Turn the extender's LEDs on or off.

LED Status:

LED Schedule

LED Schedule:

Notes: Before enabling LED Schedule, please make sure the [Time Settings](#) is correct.

Current Time: 01/01/2020 01:10:51

[+ Add](#)

LED Off Time	Repeat	Status	Modify
No Entries in this table.			

4. Activez la programmation LED.

5. Cliquez sur [Ajouter](#) et choisissez **LED Off Time** de 21h00 à 08h00 (le lendemain).

Remarque: Assurez-vous que l'heure du système est correcte avant d'utiliser cette fonction.

Add ×

LED Off Time: From ▼

To ▼ (next day)

Repeat: S M T W T F S

6. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

Terminé!

Désormais, vos LED s'éteindront automatiquement à 21h00 et s'allumeront à 8h00 le lendemain matin.

3. 7. Programmez votre fonction sans fil


Je veux:

Désactiver automatiquement mon réseau sans fil lorsque je n'ai pas besoin de la connexion sans fil.


[Par exemple](#), je souhaite les désactiver de 21h00 à 09h00 tous les jours de la semaine.

Comment puis je faire ça?


1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous _____ avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Planification Wi-Fi](#).

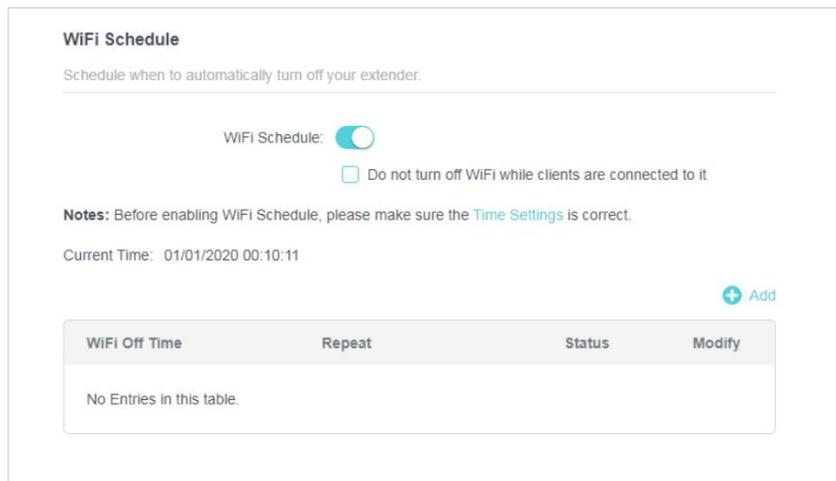

3. Activez le [programme WiFi](#).
Remarque : Si vous cochez la case [Ne pas désactiver le Wi-Fi lorsque les clients y sont connectés](#), la programmation Wi-Fi n'est pas activée lorsque des clients sont connectés à votre répéteur.
 4. Cliquez sur [Ajouter](#) pour ajouter une entrée.
 5. Choisissez [WiFi Off Time](#) de 21h00 à 09h00, puis cochez toutes les cases à partir de lundi jusqu'à vendredi.
- Remarque: Assurez-vous que l'heure du système est correcte avant d'utiliser cette fonction.

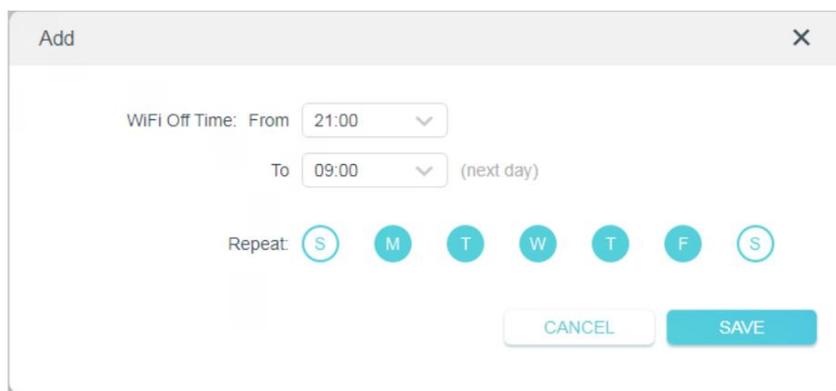

6. Cliquez sur [ENREGISTRER](#) pour enregistrer les paramètres.

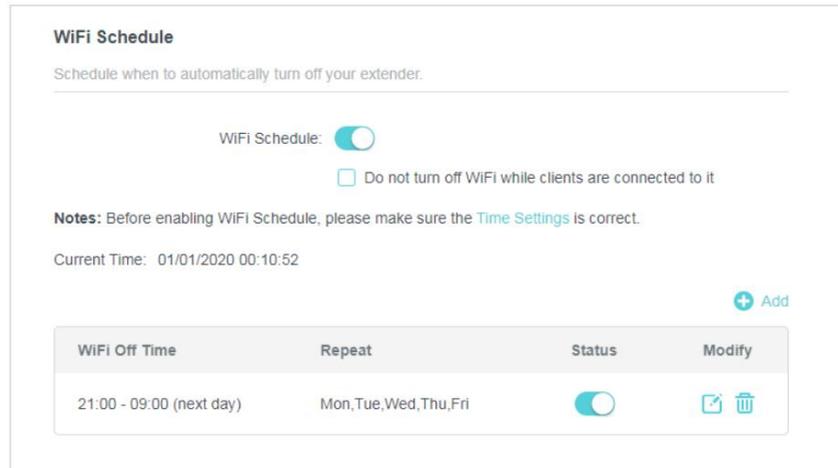

Terminé!

Désormais, votre Wi-Fi sera automatiquement désactivé à 00h00 et activé à 7h00 le lendemain matin.

Remarque : Le voyant Wi-Fi s'éteint si le réseau sans fil est désactivé.

3. 8. Contrôles parentaux


Je veux:

Contrôler quand les appareils sans fil de mes enfants peuvent accéder à Internet.

Par exemple, je souhaite autoriser l'accès aux appareils sans fil de mes enfants uniquement de 18h00 (18h00) à 22h00 (22h00) en semaine et pas à d'autres moments.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Contrôles parentaux](#).

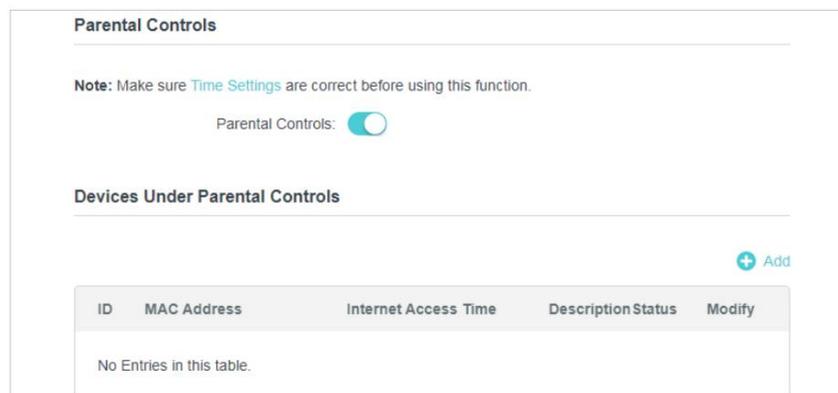

3. Activez le [contrôle parental](#).
4. Cliquez sur [Ajouter](#).
5. Cliquez sur [Sélectionner dans la liste des appareils](#) et sélectionnez l'appareil à contrôler. Ou sélectionnez [Ajouter manuellement](#) et entrez l'adresse MAC manuellement.
6. Choisissez [Heure d'accès à Internet](#) entre 18h00 et 22h00, puis cochez toutes les cases de Du dimanche au samedi.
7. Donnez une description à l'appareil à contrôler.
8. Cliquez sur [ENREGISTRER](#) pour enregistrer les paramètres.
Remarque: Assurez-vous que l'heure du système est correcte avant d'utiliser cette fonction.

Terminé!

Désormais, l'appareil contrôlé ne peut accéder qu'entre 18h00 (18h00) et 22h00 (22h00) en semaine et pas à d'autres moments.


3. 9. Réseau invité

Je veux:

Créer un réseau pour mes invités, leur fournir un accès Internet tout en limitant les autorités du réseau pour les invités afin d'assurer la sécurité et la confidentialité du réseau.

Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le répéteur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Réseau invité](#).

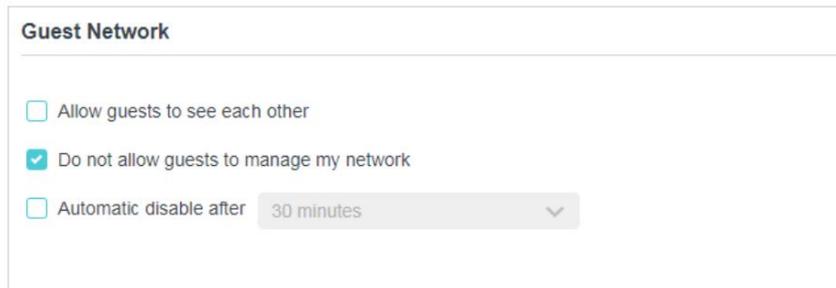

Guest Network

- Allow guests to see each other
- Do not allow guests to manage my network
- Automatic disable after 30 minutes

3. Cochez la case d'entrée relative pour limiter les autorités du réseau.
4. Sélectionnez [2,4 GHz](#) ou [5 GHz](#) et configurez les paramètres suivants.

Guest Network Settings

2.4GHz: Enable

Network Name (SSID): Hide SSID

Security: No Security
 WPA/WPA2-Personal

Pour activer ou désactiver la fonction réseau invité :

Cochez la case **2.4GHz** ou **5GHz** pour activer la fonction réseau invité. Décochez la case pour désactiver la fonction de réseau invité. S'il est désactivé, tous les paramètres du réseau invité de la bande correspondante seront inefficaces.

Pour modifier le nom du réseau invité (SSID) et le mot de passe :

Les SSID par défaut sont TP-Link_Guest_XXXX et TP-Link_Guest_XXXX_5G, et le mot de passe par défaut est imprimé sur l'étiquette du produit. Vous pouvez modifier ceux par défaut en saisissant directement de nouveaux dans le champ. Le SSID comporte jusqu'à 32 caractères et la valeur du SSID et du mot de passe est sensible à la casse.

Terminé! Vous pouvez maintenant dire à vos invités de se connecter au réseau invité que vous avez créé.

3. 10. Filtre MAC

Cette fonction exploite l'unicité de l'adresse MAC (Medium Access Control), une adresse hexadécimale unique à 12 chiffres (par exemple, D8-5D-4C-B4-46-EA) de chaque périphérique réseau, pour déterminer si le périphérique peut ou ne peut pas accéder à votre réseau sans fil.

Je veux:


Empêcher les utilisateurs non autorisés d'accéder à mon réseau sans fil en utilisant l'adresse MAC du périphérique réseau.

Par exemple, j'ai un ordinateur qui est connecté à mon réseau sans fil. Maintenant, un appareil inconnu (un intrus) utilise également mon réseau sans fil, ce qui affecte ma vitesse Internet. Je souhaite contrôler mon réseau sans fil avec les fonctionnalités suivantes :

- Mon ordinateur est toujours autorisé à accéder au réseau sans fil.
- Le périphérique inconnu n'est pas autorisé à accéder au réseau sans fil.
- Je n'ai pas à changer mon mot de passe sans fil aussi souvent.


Comment puis je faire ça?

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à [Avancé](#) > [Sans fil](#) > [Filtre MAC](#).
3. Activez le [filtre MAC](#).
4. Sélectionnez l'une des règles de filtrage (ici, nous sélectionnons [Liste noire](#)).

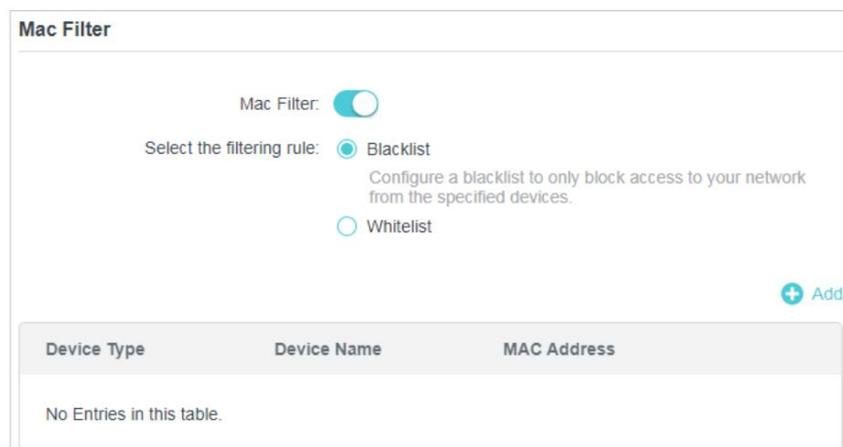

Device Type	Device Name	MAC Address
No Entries in this table.		

5. Cliquez sur [Ajouter](#) pour ajouter des périphériques à la liste.

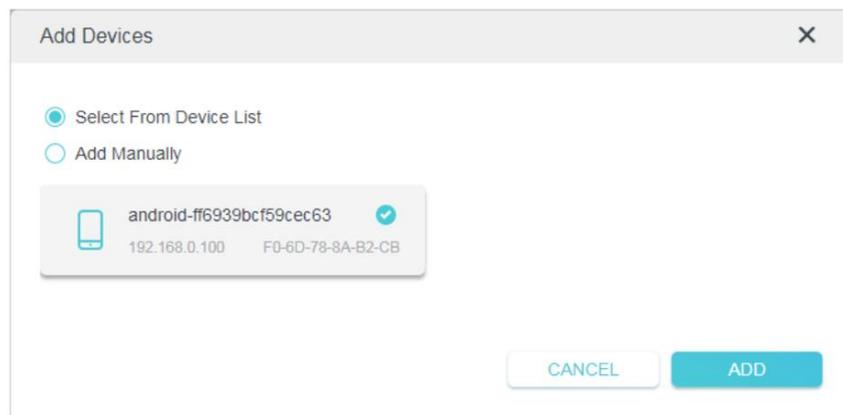

	android-ff6939bcf59cec63	<input checked="" type="checkbox"/>
	192.168.0.100	F0-6D-78-8A-B2-CB

6. Sélectionnez [Sélectionner dans la liste des appareils](#) pour voir combien d'appareils sont maintenant connectés au réseau.
Sélectionnez un appareil et cliquez sur [AJOUTER](#) pour terminer les paramètres.
7. Vous pouvez également ajouter des appareils manuellement. Sélectionnez [Ajouter manuellement](#), entrez le nom de l'appareil et le adresse MAC et cliquez sur [AJOUTER](#) pour terminer les réglages.

Terminé!

Maintenant, le filtre MAC est implémenté pour protéger votre réseau sans fil.

3. 11. Administration

3. 11. 1. Adresse IP du réseau local

Suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres LAN du répéteur.

Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.

Accédez à Paramètres de l'appareil > Paramètres LAN.

LAN Settings
View and configure LAN settings.

Obtain an IP address automatically (Recommended)
 Use the following IP address

IP Address: 192.168.0.101
Subnet Mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.0.254
Primary DNS: 192.168.0.254
Secondary DNS: 0.0.0.0 (Optional)

Type LAN : sélectionnez **Obtenir une adresse IP automatiquement** pour que votre répéteur obtienne automatiquement l'adresse IP du routeur principal. Sélectionnez **Utiliser l'adresse IP suivante** pour configurer manuellement les paramètres LAN.

Adresse IP : L'adresse IP du prolongateur CPL.

Masque de sous-réseau : Le masque de sous-réseau associé à l'adresse IP.

Passerelle : L'adresse IP du périphérique passerelle.

DNS principal : Saisissez l'adresse IP DNS fournie par votre FAI.

DNS secondaire : saisissez l'adresse IP d'un autre serveur DNS si votre FAI fournit deux serveurs DNS.

3. 11. 2. Configurer l'heure du système

L'heure système est l'heure affichée pendant que le prolongateur est en cours d'exécution. L'heure système que vous configurez ici sera utilisée pour d'autres fonctions basées sur l'heure telles que le contrôle parental et les horaires Wi-Fi. Vous pouvez définir manuellement comment obtenir l'heure système.

Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.

Accédez à la page [Paramètres](#) > Paramètres de l'heure .

System Time

Set the extender's system time.

Current Time: 01/01/2020 12:50:29 AM

24-Hour Time:

Set Time: Get from Internet ▼

Time Zone: (GMT) Greenwich Mean Time, Dublin, London ▼

NTP Server I:

NTP Server II: (Optional)

Pour synchroniser automatiquement l'heure :

1. Sélectionnez [Obtenir depuis Internet](#).
1. Sélectionnez votre [fuseau horaire](#) local dans le menu déroulant.
2. Dans le champ [Serveur NTP I](#) , entrez l'adresse IP ou le nom de domaine de votre NTP souhaité.
 Serveur. (Optionnel)
3. Dans le champ [NTP Server II](#) , entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du deuxième NTP
 Serveur. (Optionnel)
4. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

Pour régler manuellement la date et l'heure :

1. Sélectionnez [Manuellement](#).
2. Entrez la [date actuelle](#).
3. Réglez l' [heure](#) actuelle (au format 24 heures, par exemple 16:00:00 correspond à 16:00).
4. Cliquez sur [ENREGISTRER](#).

Pour configurer l'heure d'été :

Daylight Saving Time

Automatically synchronize the system time with daylight saving time.

Daylight Saving Time: Enable

Start:2020 Mar ▼ First ▼

Sunday ▼ 12:00 AM ▼

End:2020 Oct ▼ First ▼

Sunday ▼ 12:00 AM ▼

Running Status: Daylight Saving Time is off.


1. Cochez la case de l' [heure d'été](#).

2. Sélectionnez la date et l'heure de **début** correctes lorsque l'heure d'été commence à votre local. fuseau horaire.
3. Sélectionnez la date et l'heure de **fin** correctes lorsque l'heure d'été se termine à votre local. fuseau horaire.
4. Cliquez sur **ENREGISTRER**.

3. 11. 3. Mettre à niveau le micrologiciel

TP-Link se consacre à l'amélioration et à l'enrichissement des fonctionnalités du produit, vous offrant une meilleure expérience réseau. Nous publierons le dernier micrologiciel sur notre site Web officiel, vous pouvez télécharger le dernier fichier de micrologiciel sur notre site Web : www.tp-link.com et mettre à niveau le micrologiciel vers la dernière version.

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à la page **Paramètres > Mise à niveau du micrologiciel** et confirmez la **version matérielle**.

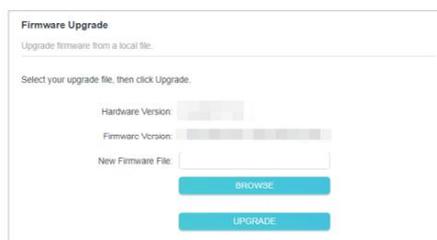


3. Allez sur www.tp-link.com. Téléchargez le dernier fichier de micrologiciel pour le prolongateur.
- Remarque : La version du micrologiciel mise à jour doit correspondre au matériel.
4. Cliquez sur **PARCOURIR** pour localiser le nouveau fichier de micrologiciel téléchargé, puis cliquez sur **MISE À JOUR**.
 5. Attendez quelques minutes pour la mise à niveau et le redémarrage.
- Noter:
1. Avant de mettre à jour le micrologiciel, il est préférable de sauvegarder vos paramètres actuels.
 2. Pendant le processus de mise à niveau, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le prolongateur.
 3. Si la mise à niveau est interrompue, il est possible que votre répéteur cesse de fonctionner et que ses voyants clignotent une fois par seconde. Dans ce cas, veuillez connecter votre ordinateur au répéteur via un câble Ethernet et régler votre ordinateur sur IP statique 192.168.0.X et masque de sous-réseau 255.255.255.0. Visitez ensuite <http://192.168.0.254> pour terminer la mise à niveau.

3. 11. 4. Sauvegarder et restaurer les paramètres de configuration

Les paramètres de configuration sont stockés sous forme de fichier de configuration dans le répéteur. Vous pouvez sauvegarder le fichier de configuration sur votre ordinateur pour une utilisation future et restaurer le répéteur à des paramètres antérieurs à partir du fichier de sauvegarde si nécessaire. De plus, si nécessaire, vous pouvez effacer les paramètres actuels et réinitialiser le prolongateur aux paramètres d'usine par défaut.

Pour sauvegarder les paramètres de configuration :


1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec _____ le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à la page [Paramètres](#) > [Sauvegarde et restauration](#) .

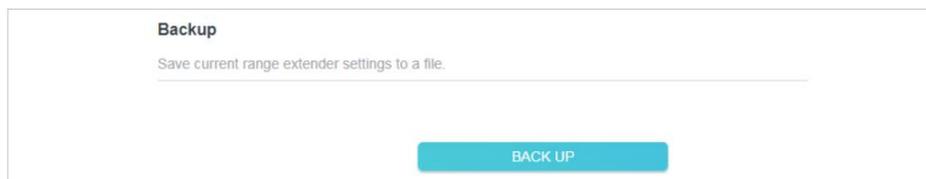

3. Cliquez sur [SAUVEGARDE](#) pour enregistrer une copie des paramètres actuels sur votre ordinateur local. Une [configuration.bin](#) sera stocké sur votre ordinateur.

Pour restaurer les paramètres de configuration :

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec _____ le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à la page [Paramètres](#) > [Sauvegarde et restauration](#) .

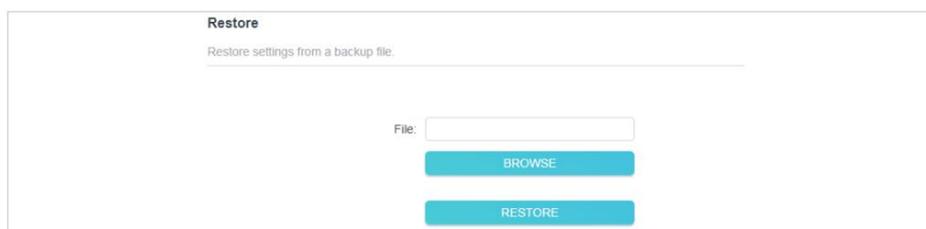

3. Cliquez sur [PARCOURIR](#) pour localiser le fichier de configuration de sauvegarde stocké sur votre ordinateur, et cliquez sur [RESTAURER](#). Le fichier de configuration est config.bin.
 4. Attendez quelques minutes pour la restauration et le redémarrage.
- Remarque : pendant le processus de restauration, n'éteignez pas et ne réinitialisez pas le prolongateur.

Pour réinitialiser le répéteur aux paramètres d'usine par défaut :

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec _____ le nom d'utilisateur et le mot de passe que vous avez définis pour le répéteur.
2. Accédez à la page [Paramètres](#) > [Restauration des paramètres d'usine par défaut](#) .




3. Cliquez sur [FACTORY RESTORE](#) pour réinitialiser le prolongateur.
 4. Attendez quelques minutes pour la réinitialisation et le redémarrage.
- Noter :
1. Pendant le processus de réinitialisation, n'éteignez pas le prolongateur.

2. Nous vous recommandons vivement de sauvegarder les paramètres de configuration actuels avant de réinitialiser le prolongateur.

3. 11. 5. Modifier le mot de passe de connexion

Accédez à Paramètres > [Modifier](#) le mot de passe de connexion et vous pouvez modifier le mot de passe de connexion du répéteur.

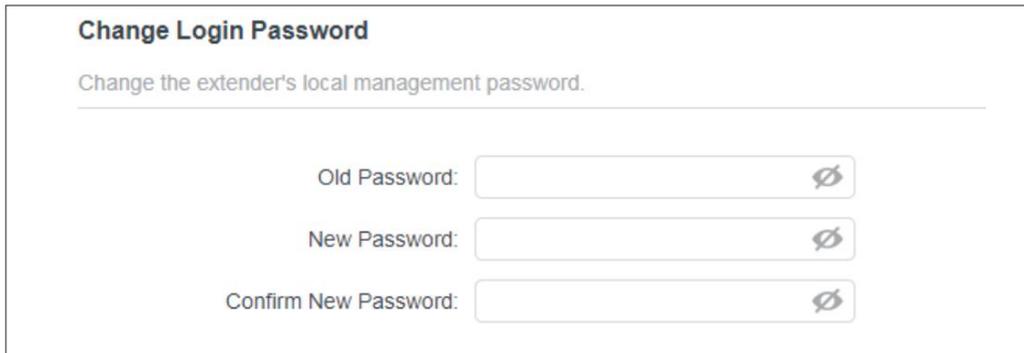

Noter:


1. Le nouveau mot de passe doit comporter entre 6 et 32 caractères et ne pas inclure d'espace.

3. 11. 6. Journal système

Lorsque le prolongateur ne fonctionne pas correctement, vous pouvez enregistrer le journal système et l'envoyer au support technique pour le dépannage.

Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer le journal système:

1. Connectez-vous au prolongateur CPL sans fil. Visitez <http://tplinkplc.net> et connectez-vous avec le mot de passe que vous avez défini pour le prolongateur.
2. Accédez à [Paramètres](#) > [Journal système](#).

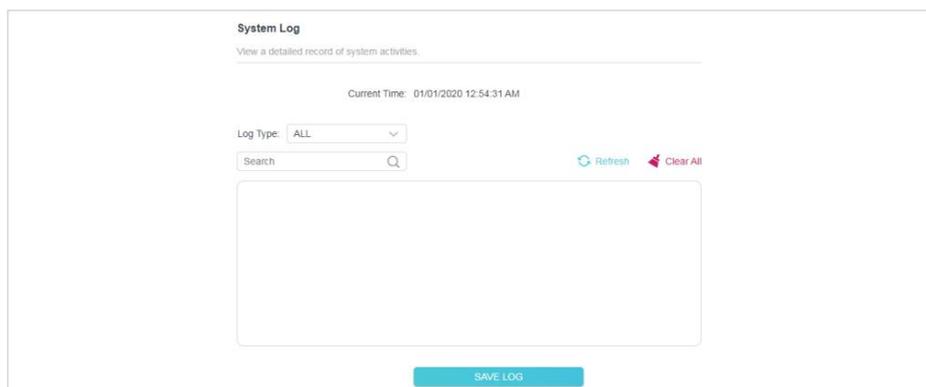

3. Choisissez le type et le niveau du journal système en fonction de vos besoins.

4. Cliquez sur [ENREGISTRER LE JOURNAL](#) pour enregistrer le journal système en local.

DÉCLARATION FCC



Nom du produit : prolongateur Wi-Fi AC AV1000 Gigabit Powerline

Numéro de modèle: TL-WPA7617

Partie responsable : TP-

Link USA Corporation, d/b/a TP-Link North America, Inc.

Adresse : 145 South State College Blvd. Suite 400, Brea, Californie 92821

Site Web : <http://www.tp-link.com/us/>

Tél : +1 626 333 0234

Télécopie : +1 909 527 6803

Courriel : sales.usa@tp-link.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes

les mesures:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

"Pour se conformer aux exigences de conformité d'exposition RF de la FCC, cette subvention s'applique uniquement aux configurations mobiles. Les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être situées ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

Nous, TP-Link USA Corporation, avons déterminé que l'équipement illustré ci-dessus s'est avéré conforme aux normes techniques applicables, FCC partie 15. Aucune modification non autorisée n'a été apportée à l'équipement et l'équipement est correctement entretenu et utilisé.

Date d'émission: 2020.11.4

Avertissement concernant le marquage CE



Il s'agit d'un produit de classe B. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être tenu de prendre des mesures adéquates.

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT (la puissance transmise maximale)

2400 MHz -2483,5 MHz (20 dBm)

5150 MHz -5250 MHz (23dBm)

Déclaration de conformité UE

TP-Link déclare par la présente que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE) 2015/863.

La déclaration de conformité UE d'origine se trouve à l'adresse

<https://www.tp-link.com/en/ce>

Restrictions nationales

Attention : Cet appareil ne peut être utilisé qu'à l'intérieur dans tous les États membres de l'UE et les pays de l'AELE.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE
	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL
	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Informations sur l'exposition aux RF

Cet appareil est conforme aux exigences de l'UE (2014/53/UE Article 3.1a) sur la limitation de l'exposition du grand public aux champs électromagnétiques à titre de protection de la santé.

L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsqu'il est utilisé à 20 cm de votre corps.

Déclaration de conformité canadienne

Cet appareil est conforme aux RSS sans licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant fonctionner indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Mise en garde:

1. L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles co-canaux;

Avertissement:

1. Le dispositif fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz est réservé uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC indiquées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Déclaration d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CAN ICES-6/NMB-6

AV1000 Gigabit Powerline ac Wi-Fi Extender		TL-WPA7617				
Nom de l'équipement		Désignation du type (Type)				
Substance	Concentration					
	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr+6)	Biphényles polybromés (PBB)	Polybromodiphényléthers (PBDE)
PCB	••		•	•	•	•
••			•	•	•	•
•••••		•	•	•	•	•
•••••		•	•	•	•	•

1. 0.1 wt % 0.01 wt

Remarque 1 «Excédant 0,1% en poids» et «Excédant 0,01% en poids» indiquent que la teneur en pourcentage de la substance restreinte dépasse la valeur en pourcentage de référence de la condition de présence.

2 «•» indique que la teneur en pourcentage de la substance restreinte ne dépasse pas le pourcentage de la valeur de référence de présence.

3.

Note 3 Le "-" indique que la substance restreinte correspond à l'exemption.





Information sur la sécurité

- Gardez l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou des environnements chauds.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil là où les appareils sans fil ne sont pas autorisés.
- La prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Branchez les appareils CPL directement sur les prises murales mais pas sur les multiprises.
- Branchez les appareils CPL dans les prises murales avec mise à la terre.

Environnement:

- Température de fonctionnement: 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
- Alerte à la personne de service

ATTENTION FUSION NEUTRE

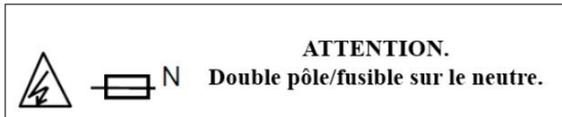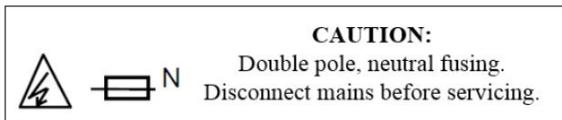

Veuillez lire et respecter les consignes de sécurité ci-dessus lors de l'utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'une mauvaise utilisation de l'appareil. Veuillez utiliser ce produit avec précaution et à vos risques et périls.

Explication des symboles sur l'étiquette du produit

symbole	Explication
	Équipement de classe II
	Tension alternative
	<p>RECYCLAGE</p> <p>Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cela signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact sur l'environnement.</p> <p>L'utilisateur a le choix de confier son produit à un organisme de recyclage compétent ou au revendeur lorsqu'il achète un nouvel équipement électrique ou électronique.</p>
	Utilisation en intérieur uniquement
	Terre de protection

	Avertissement choc électrique
	Le fusible est utilisé dans le neutre N