



blooma BOLATA




T02W01WRFMF3+

Your product - **Votre produit**
 Twój produkt - **Ваша продукция** - Su producto
 Ürününüz



You will need - **Vous aurez besoin de** - Potrzeba - **Вам потребуется** - Necesitará
 ihtiyacınız olacak



Installation

Installation

Instalacja

Установка


instalación

Montaj





01







[01] x 3



[02] x 1

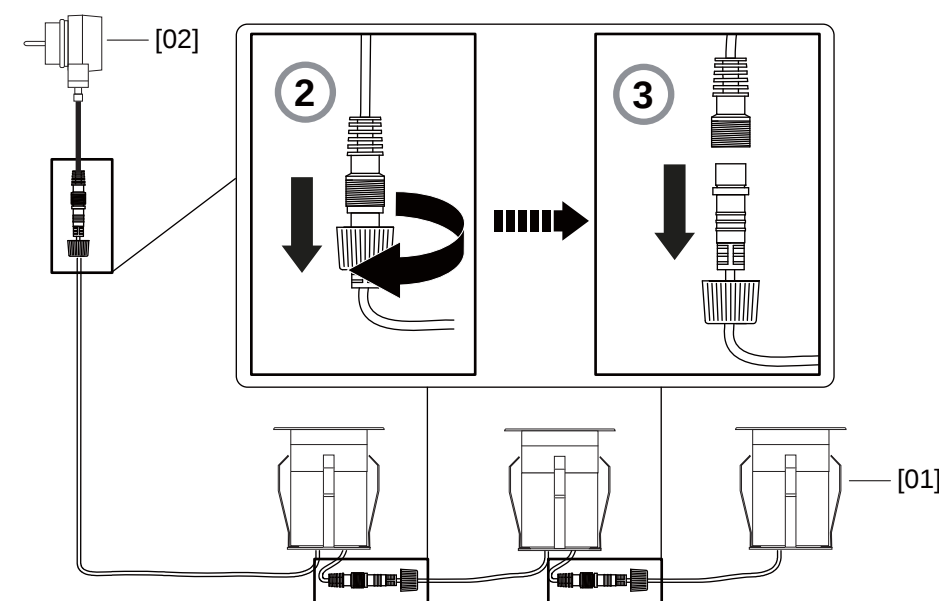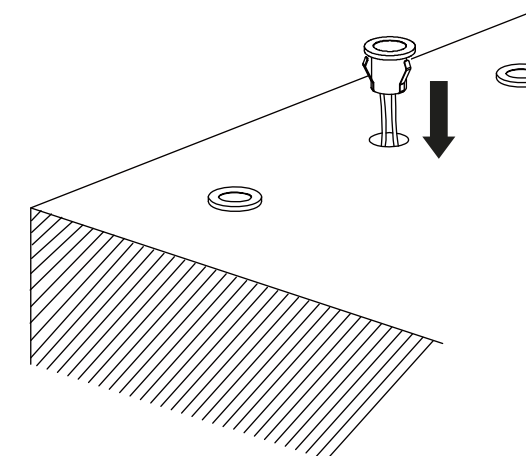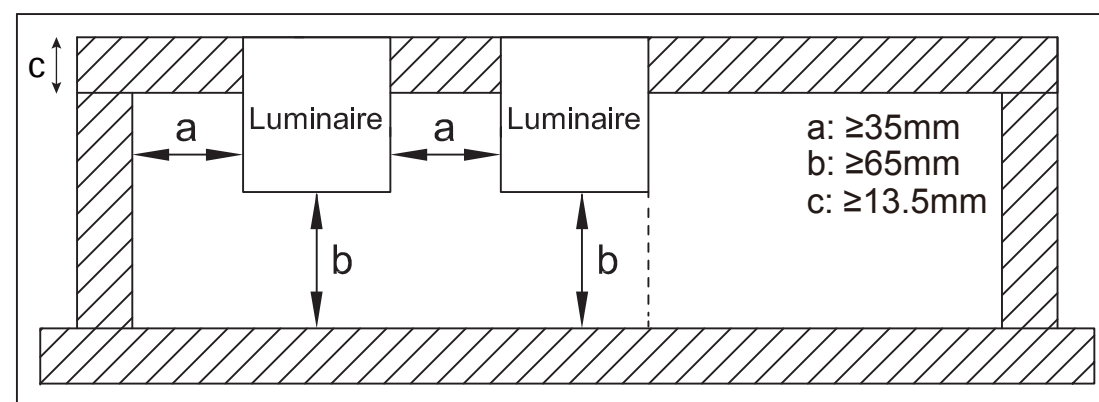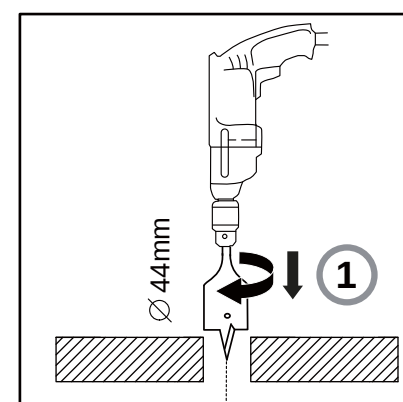

4

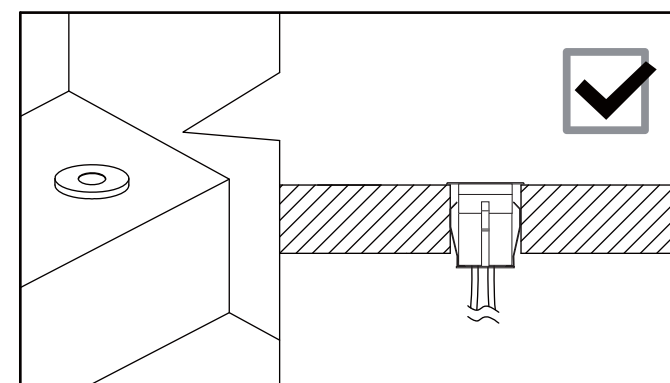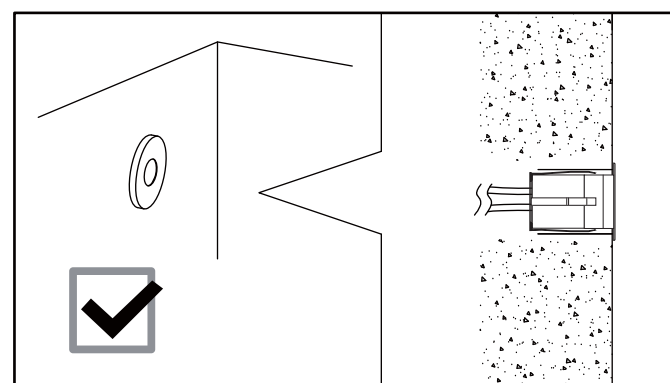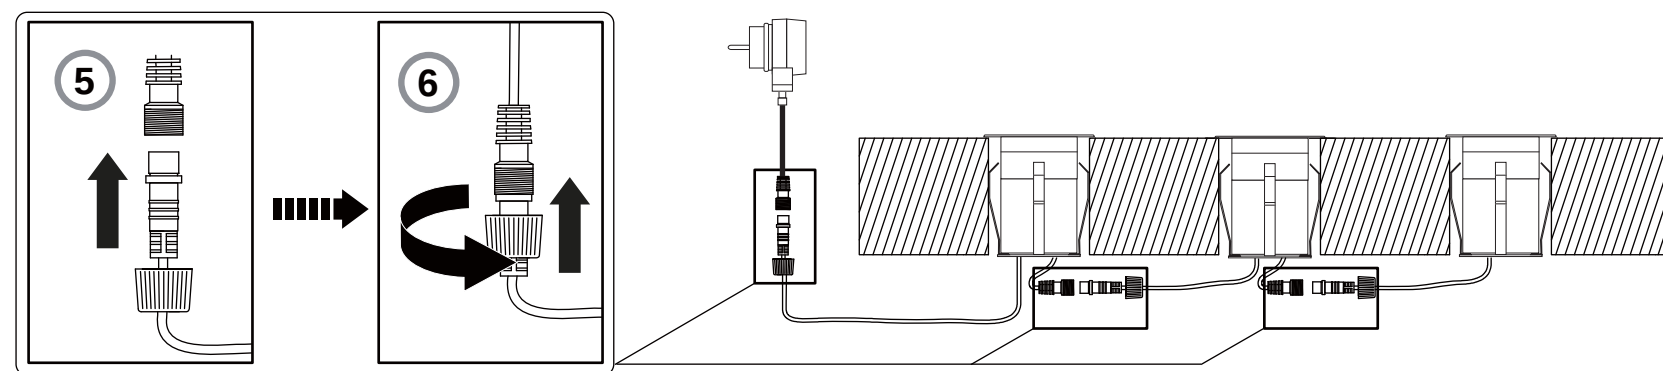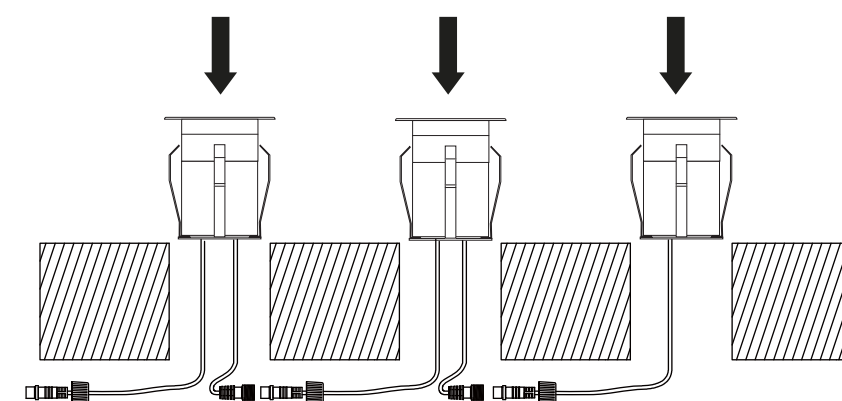

GB

IE

Getting started...

FR

Pour bien commencer...

PL

Pierwsze kroki...

RUS

Начало...

ES

Empezando...

TR

Başlarken...

Siting Instruction

✔

Check the pack and make sure you have all of the parts listed.

✔

Decide on the appropriate location for your product. The product is designed to be fitted horizontally and vertically in decking, walls, steps etc. It is not suitable for installation directly into the ground. Never cover the product.

✔

IMPORTANT: Always switch off the mains supply during installation or maintenance. We recommend that the fuse is withdrawn or the circuit breaker switched off at the distribution board whilst work is in progress (turning off the light switch is not sufficient).

⚠

Connection should be via a wall switch to enable safe isolation.

✔

The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.

✔

Care must be taken when fitting or handling to prevent personal injury or damage to the product.

✔

Caution: Do not stare directly at the LED light beam.

✔

This product is rated IP67/IP65. The LED driver is of IP44. It achieves IP44 protection only when the driver is insert in an IP44 socket. Otherwise, the driver must be placed in a location of dry premise.

✔

This product is suitable for installation on surfaces with normal flammability e.g. wood, masonry, it is not suitable for use on highly flammable surfaces or in flammable atmospheres.

✔

Caution: Do not position or place the product near to heaters, flame or any other direct sources of heat.

✔

Do not position this product where it may be covered by other items e.g. curtains, nets or bedding.

✔

This product is not suitable for dimming.

✔

Take care not to drill into any pipes or mains cables beneath the surface during mounting holes preparation.

✔

Maximum temperature of contact: 65°C. Intended for use in pedestrian or cycling zones. Acceptable static load:5KN. Caution: Do not let plants grow close to the lamp.

✔

Caution: Ensure the cable is routed so it does not present a hazard (avoid dangling loops where the cable is likely to be pulled/caught).

✔

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire must be destroyed.

Instructions d'installation

✔

Assurez-vous de la présence de toutes les pièces répertoriées.

✔

Choisissez l'emplacement approprié pour votre produit : cet ensemble de lampes LED est fabriqué pour une installation sur plafonds, sur les murs, sur une terrasse (à l'horizontale ou à la verticale)... mais pas pour une installation directement dans le sol.

✔

Attention: Coupez toujours le courant lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien. Nous recommandons que le fusible soit retiré ou que le disjoncteur soit coupé au niveau du tableau de distribution lorsque des travaux sont en cours (l'extinction de l'interrupteur ne suffit pas).

⚠

Le circuit de l'installation fixe doit inclure un interrupteur afin d'assurer la déconnexion de l'alimentation électrique une fois l'appareil installé.

✔

L'appareil doit être alimenté par l'intermédiaire d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) ayant un courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.

✔

Ce produit est fragile, il faut ainsi prendre des précautions lors de l'installation ou de la manipulation afin d'éviter toute blessure corporelle ou endommagement du produit.

✔

Attention: Evitez de regarder directement le faisceau lumineux LED.

✔

Ce produit est conforme à la norme IP67/IP65. Lecteur LED répondant à la norme IP44. Pour répondre à cette norme, le lecteur LED doit être inséré dans une prise IP44. Sinon, le lecteur doit être mis dans un endroit sec.

✔

Ce produit convient à une installation sur des surfaces présentant une inflammabilité normale, par exemple du bois, de la maçonnerie, etc. Il n'est pas prévu pour des surfaces ou environnements hautement inflammables.

✔

Attention: Vous ne devez ni positionner ni disposer le produit à proximité de radiateurs, de flammes ou toute autre source directe de chaleur.

✔

Il est recommandé de veiller à ne pas positionner cet appareil, dans un endroit où il risquerait d'être recouvert par des objets tels que rideaux, moustiquaires.

✔

Ce produit n'est pas compatible avec l'utilisation d'un variateur d'intensité lumineuse.

✔

Lors du perçage, veillez à n'endommager aucun tuyau ou câble électrique.

✔

Température maximum de contact: 65°C. Destiné à un usage en zones piétonnes et cyclables. Charge statique admissible : 5KN. Attention: Ne laissez pas pousser de plante à proximité de la lampe.

✔

Attention: Assurez-vous que la position du câble ne représente aucun danger.

✔

En cas d'endommagement du luminaire ou du câble, aucun des deux ne peut être réparé et le luminaire doit être détruit.

Instrukcje dotyczące umieszczania produktu

✔

Sprawdź opakowanie i upewnij się, że znajdują się w nim wszystkie części.

✔

Wyberz odpowiednie miejsce dla swojego produktu. Produkt jest przeznaczony do montażu w suficie, na ścianach, na tarasie (w poziomie i w pionie) itp., ale nie nadaje się do montażu bezpośrednio w ziemi.

✔

Uwaga: Zawsze odłączaj zasilanie na czas instalacji produktu lub jego konserwacji. Zalecamy wykręcenie/wyłaczenie bezpiecznika odpowiadającego za obwód na którym przeprowadzamy prace (wyłączenie za pomocą przełączniaka ściennego nie jest wystarczające).

⚠

Podłącznie powinno być poprowadzone przez przełącznik ścienny aby zapewnić bezpieczną izolację.

✔

Produkt musi być zasilany poprzez urządzenie prądu szczałkowego (RCD) o znamionowym poborze prądu nie przekraczającym 30 mA.

✔

Dlatego należy zachować ostrożność podczas montażu oraz obsługi, aby zapobiec urazom oraz uszkodzeniu urządzenia.

✔

Uwaga: Nie patrz się bezpośrednio na strumień światła diody LED.

✔

Stopień ochrony tego produktu to IP67/IP65. Sterownik LED posiada klasę ochrony IP44. Klasę ochrony IP44 posiada tylko wtedy, gdy jest włożony do gniazdka IP44. W przeciwnym razie sterownik musi być umieszczony w suchym miejscu.

✔

Produkt ten jest przeznaczony do montażu na drewnie lub powierzchniach murowanych. Produkту nie można instalować na łatworpalnych powierzchniach lub w pobliżu materiałów wybuchowych.

✔

Uwaga: Nie umieszczaj produktu bezpośrednio przy ogrzewcach, ogniu lub innych źródłach ciepła.

✔

Nie umieszczaj niniejszego produktu w miejscach, w których mógłby być on zakryta przez inne przedmioty, np. zasłony lub pościel.

✔

Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.

✔

Wyrwieć dziury, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić rur lub kabli elektrycznych znajdujących się pod powierzchnią.

✔

Maksymalna temperatura styczności: 65°C. Produkt przeznaczony do użycia w strefach dla pieszych i rowerowych.Dopuszczalna waga statyczna: 5 KN.

✔

Uwaga: Upewnij się, że kabel jest poprowadzony w taki sposób, że nie stanowi on niebezpieczeństwa (unikaj zwisających pętli, przez które kabel mógłby być w łatwy sposób pociągnięty).

✔

Niniejszy zewnętrzny elastyczny kabel oraz jego wytyczka są niewymiennie. Jeśli kabel został uszkodzony, wówczas należy zutylizować oprawę oświetleniową.

Выбор места установки

✔

Проверьте упаковку и убедитесь, что она содержит все перечисленные компоненты.

✔

Найдите для изделия подходящее место: изделие предназначено для установкe на потолок, стены, террасу (горизонтально или вертикально) и т. д., но оно не подходит для установок непосредственно на пол. «Никогда не навешивайте изделие.»

✔

Осторожно! Обязательно выключайте подачу питания, пока осуществляется установка или техобслуживание. Рекомендуется извлекать предохранитель или выключатель прерывателя на распределительном щите на время выполнения работ (просто выключить светильник недостаточно).

⚠

Для обеспечения безопасной изоляции необходимо устанавливая подключение через стеновой выключатель.

✔

Подавать питание на прибор следует гeрeкрir. чeрез устройство защитного отключения (УЗО), рассчитанное на номинальный остаточный ток не более 30 мА.

✔

Чтобы не травмироваться и не повредить изделие, будьте осторожны при обращении с ним или при его монтаже.

✔

Осторожно! Не смотрите непосредственно на светодиодный источник света.

✔

Данное устройство относится к классу защиты IP67//IP65. Драйвер светодиода относится к классу защиты IP44. Защита класса IP44 достигается только при вставленном драйвере в гнездо IP44. Кроме того, драйвер должен находиться в сухом помещении.

✔

Данный светильник предназначен для установки на поверхностях со средней степенью воспламеняемости, например дерево, фасадная краска. Светильник не предназначен для использования на легковоспламеняемых поверхностях.

✔

Осторожно! Не размещайте и не кладите продукцию возле нагревательного оборудования, огня и других непосредственных источников тепла.

✔

Не помещайте этот прибор в местах, где его могут накрыть различные предметы, например, шторы, сетки или постельные белье.

✔

Это изделие не рассчитано на использование c регулятором яркости.

✔

Просверлите отверстия. Следите, чтобы не повредить при этом трубы и кабели, которые проходят под поверхность.

✔

Максимальная температура при присоединении: 65 °С. Предназначен для использования в пешеходных и велосипедных зонах. Допустимая статическая нагрузка : 5К К Ньютона.

✔

Осторожно! Прокладывайте кабель так, чтобы он не представлял опасности (без свисяющих петель, в которых можно запутаться или споткнуться).

✔

Наружный гибкий кабель не подлежит замене. В случае его повреждения светилник нужно выбросить.

Instrucciones de emplazamiento

✔

Compruebe el paquete y asegúrese de que contiene todos los componentes enumerados.

✔

Elija el sitio adecuado para su producto: este producto está diseñado para instalarlo en techos, paredes, terrazas (en horizontal o en vertical) etc. pero no para instalarlo directamente en el suelo.

✔

Precaución: Apague siempre la fuente de alimentación durante la instalación o el mantenimiento. Recomendamos que retire el fusible o que apague el disyuntor del panel de distribución mientras esté trabajando (apagar el interruptor de la luz no es suficiente).

⚠

La conexión debe ser a través de un interruptor de pared para garantizar un aislamiento seguro.

✔

Este aparato debe ser conectado a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una intensidad de corriente residual que no exceda los 30 mA.

✔

Así que tenga cuidado cuando lo coloque o lo maneje para evitar lesiones personales o daños en el producto.

✔

Precaución: No mire directamente al haz de luz LED.

✔

Este producto tiene las clasificaciones IP67/ IP65. El circuito controlador de LEDs tiene un grado de protección IP44. Alcanza IP44 solo cuando se inserta en una toma de corriente IP44. En caso contrario, el circuito controlador debe ser colocado en un sitio seco.

✔

Este producto es apto para instalaciones en superficies con inflamabilidad normal. Ej.: madera, albañilería. El producto no es apto para instalarse en superficies altamente inflamables o atmósferas inflamables.

✔

Precaución: No coloque el producto cerca de estufas, llamas o cualquier otra fuente directa de calor.

✔

No coloque el producto un lugar donde pueda quedar cubierto por otros artículos, como por ej. cortinas, redes o ropa de cama.

✔

Este producto no es apto para graduar la luz.

✔

Taladre los agujeros con cuidado de no dañar tuberías ni cables de suministro eléctrico que haya bajo la superficie

✔

Temperatura máxima de contacto: 65 °C. Destinada al uso en zonas peatonales o carriles bici. Carga estática admisible: 5K N. Atención: No permita que crezcان plantas cerca de la farola.

✔

Precaución: Asegúrese de que el cable está colocado de manera que no represente un peligro (evite que quede colgando para que no se enganche ni se tire de él).

✔

El cable externo flexible de esta lámpara no puede ser reemplazado, en caso de que se dañe, la lámpara tendrá q ue ser destruida.

Yerleştirme Talimatı

✔

Paketi kontrol edin ve listede yer alan tüm parçaların paket içinde bulunduğundan emin olun.

✔

Ürününüz için uygun konumu seçin: ürün tavana, duvara, terasa vb. (yatay ve dikey) monte edilebilecek şekilde tasarlanmıştır, ancak doğrudan zemine montaj için uygun değildir.

✔

Dikkat: Montaj veya bakım sırasında elektrîk beslemesini mutlaka kapatın. Çalışma devam ederken dağıtım panosundarı şğırtanın sökülmesini veya devre kesicinin kapatılmasını öneririz (lambda anahtarının kapatılması yeterli değildir).

⚠

Yalıtımın güvenli şekilde sağlanması için bağlantılar bir duvar anahtarı üzerinde gerçekleştirilmelidir.

✔

Cihazın 30 mA değerini aşmayan kaçak akımı değeri sahibi bırı kaçak akımı rölesi (RCD) üzerinden beslenmesi gerekir.

✔

Bu nedenle kişisel yaralanmaları veya ürünün hasar görmesini önlemek için montaj veya kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

✔

Dikkat: LED ışık huzmesine doğrudan bakmayın.

✔

Bu ürün IP67/IP65 derecelidir. LED sürücü IP44 korumasına sahiptir. IP44 koruma, sadece sürücü bir IP44 yüzüveya yerleştirildiğinde elde edilir. Aksi takdirde, sürücü bina içinde kuru bir yerde yerleştirilmelidir.

✔

Bu ürün normal alev alan yüzeylere (örn. ahşap, tuğla) monte edilmek için uygundur. Yönlere alev alan yüzeylerde veya yanıcı ortamlarda kullanım için uygun değildir.

✔

Dikkat: Ürünü ısıtıci, açık alev veya diğer doğrudan ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin veya yakınında çalıştırmayın.

✔

Set üzü setiri perde, tül veya yatak örtüsü vb. nesneler tarafından örtölmemeye şekilde yerleştin.

✔

Matkapla delik açarken duvarın arkasında yer alan boru ve kablolarla hasar vermemeye dikkat edin.

✔

Maksimum temas sıcaklığı: 65 °C. Yayalara ve bisiklet kullananlara ait alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Kabul edilebilir statik ağırlık: 5K N. Dikkat: Lamba yakınında bitki yetişmesine izin vermeyin.

✔

Dikkat: Kablounun bir tehlike oluşturmayacak şekilde keldiklğinden emin olun (kablounun keçilebileceğı/kabloya takılabılenecek yerlerde aşayağı doğru sarkan düğümlerden kaçının).

✔

Bu lambanın harici esnek kablolu veya kordonu değıştirilemez; kablo hasar görürse lamba imha edilmelidir.

In more detail...

Et dans le détail...

Więcej szczegółów...

Подробнее...

Más detalladamente...

Daha detaylı olarak...

Bulb Changing

>

This light set is constructed with non-replaceable LED. Do not attempt to replace any of the bulbs in the light set.

Care and maintenance

>

It is recommended to regularly spray on or apply by a cloth a water displacing oil to clean and protect the metal surfaces. This will provide protection from the elements especially if living near the sea.

Troubleshooting

When the bulb does not light after installation:

>

Ensure there is no electricity failure.

>

Ensure all the connections are secure.

If you have any doubt about installation/use of this product, consult a qualified electrician.

Remplacement de l'ampoule

>

Ce luminaire est conçu avec des ampoules LED qui ne sont pas remplaçables. Ne tentez pas de les remplacer.

Entretien et maintenance

>

Pour améliorer la résistance de votre produit dans certains milieux agressifs (en bord de mer par exemple), nous vous conseillons d'appliquer une couche de vernis antioxydant une fois par an (en fonction du type de vernis).

Détection des pannes

Lorsque l'ampoule ne s'allume pas après l'installation :

>

Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne d'électricité.

>

Assurez-vous que tous les branchements soient faits.

En cas de doutes concernant le montage ou l'utilisation de ce produit, consultez un électricien professionnel.

Wymiana żarówki

>

Niniejsza oprawa oświetleniowa posiada niewymienne żarówki LED. Nie wymieniaj żarówek tej oprawy oświetleniowej.

Czyszczenie i konserwacja

>

Poprawić odporność na wilgoć (mieszkaśw w pobliżu morza), zaleca się regularnie stosować lakier antyoksydacyjny raz w roku.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli żarówka nie zapala się po instalacji:

>

Upewnij się, że instalacja elektryczna jest sprawna.

>

Upewnij się, że wszystkie połączenia są zabezpieczone.

Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości dotyczące montażu/użycia niniejszego produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Замена лампы

>

Светильник разработан с незаменяемыми светодиодами. Не пытайтесь заменить лампы в светильнике.

Уход и обслуживание

>

Для повышения устойчивости изделия к воздействию окружающей среды (например, если вы живете у моря) рекомендуем регул ярно покрывать его лаком-антиокислителем один раз в год (в зависимости от типа лака).

Устранение неполадок

Если после установки лампочка не загорается:

>

Убедитесь в наличии электричества.

>

Проверьте надежность всех соединений.

В случае наличия сомнений по поводу сборки или использования этого изделия обратитесь за помощью к квалифицированному электрику.

Cambio de bombilla

>

El juego de luz está construido con un LED no reemplazable. No intente cambiar ninguna de las bombillas del juego de luz.

Cuidado y mantenimiento

>

Para mejorar la resistencia de su producto en entornos agresivos (por ejemplo, cerca del mar), recomendamos aplicar una capa de barniz antioxidante una vez al año (dependiendo del tipo de barniz).

Solución de problemas

Si la bombilla no se enciende después de instalarla:

>

Asegúrese de que no falla el suministro eléctrico.

>

Asegúrese de que todas las conexiones están bien.

Si tiene alguna duda acerca del montaje/el uso de este producto, consulte a un electricista cualificado.

Ampul değiştirme

>

Bu ışık seti değıştirilemeyen LED lambalardan yapılmıştır. Işığ setindeki ampullerden herhangi birini değıştırmeye çalışmayın.

Bakım

>

Ürününüzün diğ etkenlere direncini artırmak için (örneğin deniz kenarında yaşıyorsanız), düzenli olarak yılda bir kez pas önleyici cila uygulamanız önerilir (cila tipine bağlı olarak).

Sorun Giderme

Montajdan sonra ampul yanmazsa:

>

Elektrik arızası olmadığından emin olun.

>

Tüm bağlantılarını sağlam olduğundan emin olun.

Bu ürünün montaj/kullanımı hakkında şüpheniz varsa, yetkili bir elektrikiğe danışın.

Réf : 690353

GB	IE B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE United Kingdom www.diy.com
FR	Castorama France C.S. 50101 Templemars 59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
	► N°Azur 0 810 104 104 Dites «Question» (prix appel local)
PL	Producent: Castorama Polska Sp. z o. o. ul. Krakowiaków 78; 02-255 Warszawa, www.castorama.pl
RUS	Импортер: ООО “Касторама РУС” Дербеневская наб., дом 7, стр 8 Россия, Москва, 115114 www.castorama.ru
ES	Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva, 10 Edificio Inblau A 1a Planta 08820-El Prat de Llobregat www.bricodepot.es
TR	İthalatçı Firma : KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A.Ş. Tasdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No: 5 Çekmeköy /İSTANBUL www.koctas.com.tr
	Koçtaş Müşteri Hattı 0850 210 50 50

GB IE Appendix...	FR Annexe...	PL Załącznik...	RUS Приложение...	ES Anexo...	TR Ek bölüm...																																																																																																																																																												
Technical information	Informations techniques	Specyfikacja techniczna	Таблица технических данных	Cuadro de información técnica	Teknik bilgi tablosu																																																																																																																																																												
<table><tr><td>Supply Voltage</td><td>11V</td></tr><tr><td>Bulb Type</td><td>LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.</td></tr><tr><td>Rated Wattage</td><td>3 x 0.66W</td></tr><tr><td>Lumen</td><td>3 x 28lm</td></tr><tr><td>Colour Temperature</td><td>4000K</td></tr><tr><td>Colour Rendering Index</td><td>80Ra</td></tr><tr><td> (Lamp)</td><td>Class III</td></tr><tr><td> (Transformer)</td><td>Class II</td></tr><tr><td></td><td>Conformity with all relevant EC Directive requirements.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Jet-proof</td></tr><tr><td>IP67</td><td>Watertight (immersible)</td></tr><tr><td></td><td>This product is not suitable for dimming.</td></tr><tr><td></td><td>Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.</td></tr></table>	Supply Voltage	11V	Bulb Type	LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.	Rated Wattage	3 x 0.66W	Lumen	3 x 28lm	Colour Temperature	4000K	Colour Rendering Index	80Ra	 (Lamp)	Class III	 (Transformer)	Class II		Conformity with all relevant EC Directive requirements.	IP65	Jet-proof	IP67	Watertight (immersible)		This product is not suitable for dimming.		Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.	<table><tr><td>Tension d'alimentation</td><td>11V</td></tr><tr><td>Type d'ampoule</td><td>LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.</td></tr><tr><td>Puissance nominale</td><td>3 x 0.66W</td></tr><tr><td>Flux lumineux</td><td>3 x 28lm</td></tr><tr><td>Température de couleur</td><td>4000K</td></tr><tr><td>Indice de rendu des couleurs</td><td>80Ra</td></tr><tr><td> (Luminaire)</td><td>Classe III</td></tr><tr><td> (Transformateur)</td><td>Classe II</td></tr><tr><td></td><td>Conforme à toutes les exigences des directives européennes.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.</td></tr><tr><td>IP67</td><td>Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau</td></tr><tr><td></td><td>Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.</td></tr><tr><td></td><td>Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.</td></tr></table> Garantie > La structure de ce luminaire est garantie 3 ans (à compter de la date d'achat et sur présentation du ticket de caisse). > Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise installation ou utilisation du luminaire > Ce produit ne doit pas être modifié ; toute modification du produit peut le rendre dangereux et annule sa garantie. Réf : 690353	Tension d'alimentation	11V	Type d'ampoule	LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.	Puissance nominale	3 x 0.66W	Flux lumineux	3 x 28lm	Température de couleur	4000K	Indice de rendu des couleurs	80Ra	 (Luminaire)	Classe III	 (Transformateur)	Classe II		Conforme à toutes les exigences des directives européennes.	IP65	Protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.	IP67	Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau		Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.		Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.	<table><tr><td>Napięcie znamionowe</td><td>11V</td></tr><tr><td>Źródło światła</td><td>LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.</td></tr><tr><td>Moc znamionowa</td><td>3x 0.66W</td></tr><tr><td>Skuteczność świetlna</td><td>3 x 28lm</td></tr><tr><td>Temperatura koloru</td><td>4000K</td></tr><tr><td>Współczynnik oddania barw</td><td>80Ra</td></tr><tr><td> (Lampę)</td><td>Klasa III (Lampę)</td></tr><tr><td> (Transformator)</td><td>Klasa II (Transformator)</td></tr><tr><td></td><td>Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Odporność przed strumieniem wody</td></tr><tr><td>IP67</td><td>Wodoszczelność (przy zanurzeniu)</td></tr><tr><td></td><td>Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.</td></tr><tr><td></td><td>Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.</td></tr></table>	Napięcie znamionowe	11V	Źródło światła	LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.	Moc znamionowa	3x 0.66W	Skuteczność świetlna	3 x 28lm	Temperatura koloru	4000K	Współczynnik oddania barw	80Ra	 (Lampę)	Klasa III (Lampę)	 (Transformator)	Klasa II (Transformator)		Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.	IP65	Odporność przed strumieniem wody	IP67	Wodoszczelność (przy zanurzeniu)		Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.		Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.	<table><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>11В</td></tr><tr><td>Тип лампочки</td><td>LED Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу.</td></tr><tr><td>Номинальная мощность</td><td>3 x 0.66Вт</td></tr><tr><td>Осветительная мощность</td><td>3 x 28lm</td></tr><tr><td>Цветовая температура</td><td>4000K</td></tr><tr><td>Индекс цветопередачи</td><td>80Ra</td></tr><tr><td> (лампы)</td><td>Класс III</td></tr><tr><td> (Преобразователь)</td><td>Класс II</td></tr><tr><td></td><td>Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Струезащищенный</td></tr><tr><td>IP67</td><td>Водонепроницаемый (герметичный)</td></tr><tr><td></td><td>Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.</td></tr><tr><td></td><td>Символ директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Отходы электроприборов нельзя утилизировать как бытовой мусор. По возможности, отдайте их в переработку на соответствующее предприятие. Консультацию по утилизации можно получить в местных государственных органах или в местном магазине</td></tr></table>	Номинальное напряжение	11В	Тип лампочки	LED Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу.	Номинальная мощность	3 x 0.66Вт	Осветительная мощность	3 x 28lm	Цветовая температура	4000K	Индекс цветопередачи	80Ra	 (лампы)	Класс III	 (Преобразователь)	Класс II		Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.	IP65	Струезащищенный	IP67	Водонепроницаемый (герметичный)		Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.		Символ директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Отходы электроприборов нельзя утилизировать как бытовой мусор. По возможности, отдайте их в переработку на соответствующее предприятие. Консультацию по утилизации можно получить в местных государственных органах или в местном магазине	<table><tr><td>Tensión de alimentación</td><td>11V</td></tr><tr><td>Tipo de lámpara</td><td>LED El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo.</td></tr><tr><td>Poder nominal</td><td>3 x 0.66W</td></tr><tr><td>Rendimiento luminoso</td><td>3 x 28lm</td></tr><tr><td>Temperatura de color</td><td>4000K</td></tr><tr><td>Índice de reproducción cromática</td><td>80Ra</td></tr><tr><td> (Lámpara)</td><td>Clase III</td></tr><tr><td> (Transformador)</td><td>Clase II</td></tr><tr><td></td><td>En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Resistente a chorros de agua</td></tr><tr><td>IP67</td><td>Hermético (sumergible)</td></tr><tr><td></td><td>Este producto no es apto para graduar la luz.</td></tr><tr><td></td><td>Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.</td></tr></table>	Tensión de alimentación	11V	Tipo de lámpara	LED El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo.	Poder nominal	3 x 0.66W	Rendimiento luminoso	3 x 28lm	Temperatura de color	4000K	Índice de reproducción cromática	80Ra	 (Lámpara)	Clase III	 (Transformador)	Clase II		En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.	IP65	Resistente a chorros de agua	IP67	Hermético (sumergible)		Este producto no es apto para graduar la luz.		Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.	<table><tr><td>Besleme Gerilimi</td><td>11V</td></tr><tr><td>Ampul tipi</td><td>LED LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın.</td></tr><tr><td>Nominal güç</td><td>3 x 0.66W</td></tr><tr><td>Aydınlatma kapasitesi</td><td>3 x 28lm</td></tr><tr><td>Renk sıcaklığı</td><td>4000K</td></tr><tr><td>Renk dönüşüm indeksi</td><td>80Ra</td></tr><tr><td> (Lamba)</td><td>Sınıf III</td></tr><tr><td> (Transformatör)</td><td>Sınıf II</td></tr><tr><td></td><td>Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.</td></tr><tr><td>IP65</td><td>Püskürtmeye karşı dayanıklı</td></tr><tr><td>IP67</td><td>Su geçirmez (suya daldırılabilir)</td></tr><tr><td></td><td>Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.</td></tr><tr><td></td><td>Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.</td></tr></table> Made in China AEEE Yönetmeliğine Uygundur	Besleme Gerilimi	11V	Ampul tipi	LED LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın.	Nominal güç	3 x 0.66W	Aydınlatma kapasitesi	3 x 28lm	Renk sıcaklığı	4000K	Renk dönüşüm indeksi	80Ra	 (Lamba)	Sınıf III	 (Transformatör)	Sınıf II		Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.	IP65	Püskürtmeye karşı dayanıklı	IP67	Su geçirmez (suya daldırılabilir)		Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.		Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.
Supply Voltage	11V																																																																																																																																																																
Bulb Type	LED The LED bulb is not replaceable. Do not try to replace the bulb.																																																																																																																																																																
Rated Wattage	3 x 0.66W																																																																																																																																																																
Lumen	3 x 28lm																																																																																																																																																																
Colour Temperature	4000K																																																																																																																																																																
Colour Rendering Index	80Ra																																																																																																																																																																
 (Lamp)	Class III																																																																																																																																																																
 (Transformer)	Class II																																																																																																																																																																
	Conformity with all relevant EC Directive requirements.																																																																																																																																																																
IP65	Jet-proof																																																																																																																																																																
IP67	Watertight (immersible)																																																																																																																																																																
	This product is not suitable for dimming.																																																																																																																																																																
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or localstore for recycling advice.																																																																																																																																																																
Tension d'alimentation	11V																																																																																																																																																																
Type d'ampoule	LED Les ampoules LED ne sont pas remplaçables. N'essayez pas de les remplacer.																																																																																																																																																																
Puissance nominale	3 x 0.66W																																																																																																																																																																
Flux lumineux	3 x 28lm																																																																																																																																																																
Température de couleur	4000K																																																																																																																																																																
Indice de rendu des couleurs	80Ra																																																																																																																																																																
 (Luminaire)	Classe III																																																																																																																																																																
 (Transformateur)	Classe II																																																																																																																																																																
	Conforme à toutes les exigences des directives européennes.																																																																																																																																																																
IP65	Protégé contre les jets d'eau provenant de toutes les directions.																																																																																																																																																																
IP67	Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau																																																																																																																																																																
	Ce produit n'est pas compatible avec un variateur d'intensité lumineuse.																																																																																																																																																																
	Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.																																																																																																																																																																
Napięcie znamionowe	11V																																																																																																																																																																
Źródło światła	LED Dioda LED jest niewymienna. Nie próbuj wymieniać diody.																																																																																																																																																																
Moc znamionowa	3x 0.66W																																																																																																																																																																
Skuteczność świetlna	3 x 28lm																																																																																																																																																																
Temperatura koloru	4000K																																																																																																																																																																
Współczynnik oddania barw	80Ra																																																																																																																																																																
 (Lampę)	Klasa III (Lampę)																																																																																																																																																																
 (Transformator)	Klasa II (Transformator)																																																																																																																																																																
	Zgodność z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy WE.																																																																																																																																																																
IP65	Odporność przed strumieniem wody																																																																																																																																																																
IP67	Wodoszczelność (przy zanurzeniu)																																																																																																																																																																
	Niniejszy produkt nie jest przeznaczony do przyciemniania oświetlenia.																																																																																																																																																																
	Zużytych urządzeń elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castoramy w wyznaczonych miejscach. Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.																																																																																																																																																																
Номинальное напряжение	11В																																																																																																																																																																
Тип лампочки	LED Светодиодная лампа не подлежит замене. Не пытайтесь заменить лампу.																																																																																																																																																																
Номинальная мощность	3 x 0.66Вт																																																																																																																																																																
Осветительная мощность	3 x 28lm																																																																																																																																																																
Цветовая температура	4000K																																																																																																																																																																
Индекс цветопередачи	80Ra																																																																																																																																																																
 (лампы)	Класс III																																																																																																																																																																
 (Преобразователь)	Класс II																																																																																																																																																																
	Соответствие всем требованиям Директивы ЕС.																																																																																																																																																																
IP65	Струезащищенный																																																																																																																																																																
IP67	Водонепроницаемый (герметичный)																																																																																																																																																																
	Это изделие не рассчитано на использование с регулятором яркости.																																																																																																																																																																
	Символ директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE). Отходы электроприборов нельзя утилизировать как бытовой мусор. По возможности, отдайте их в переработку на соответствующее предприятие. Консультацию по утилизации можно получить в местных государственных органах или в местном магазине																																																																																																																																																																
Tensión de alimentación	11V																																																																																																																																																																
Tipo de lámpara	LED El LED no es reemplazable. No intente reemplazar el bombillo.																																																																																																																																																																
Poder nominal	3 x 0.66W																																																																																																																																																																
Rendimiento luminoso	3 x 28lm																																																																																																																																																																
Temperatura de color	4000K																																																																																																																																																																
Índice de reproducción cromática	80Ra																																																																																																																																																																
 (Lámpara)	Clase III																																																																																																																																																																
 (Transformador)	Clase II																																																																																																																																																																
	En conformidad con todas las exigencias relevantes de la CE.																																																																																																																																																																
IP65	Resistente a chorros de agua																																																																																																																																																																
IP67	Hermético (sumergible)																																																																																																																																																																
	Este producto no es apto para graduar la luz.																																																																																																																																																																
	Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.																																																																																																																																																																
Besleme Gerilimi	11V																																																																																																																																																																
Ampul tipi	LED LED lamba değiştirilemez. Lambayı değiştirmeye çalışmayın.																																																																																																																																																																
Nominal güç	3 x 0.66W																																																																																																																																																																
Aydınlatma kapasitesi	3 x 28lm																																																																																																																																																																
Renk sıcaklığı	4000K																																																																																																																																																																
Renk dönüşüm indeksi	80Ra																																																																																																																																																																
 (Lamba)	Sınıf III																																																																																																																																																																
 (Transformatör)	Sınıf II																																																																																																																																																																
	Tüm ilgili EC Direktif gereksinimlerine uygunluk.																																																																																																																																																																
IP65	Püskürtmeye karşı dayanıklı																																																																																																																																																																
IP67	Su geçirmez (suya daldırılabilir)																																																																																																																																																																
	Bu ürün dimmer anahtarla kullanım için uygun değildir.																																																																																																																																																																
	Kullanılmış elektrikli ürünler normal ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır. Lütfen özel işlemler için hizmet veren tesisleri kullanın. Uygun geri dönüşüm yöntemleri hakkında yerel yetkililerden veya bayilerden bilgi alın.																																																																																																																																																																

15/8/14 9:18 AM