


ProLoisirs®

19 Rue de Bordeaux
17800 PONS-FRANCE

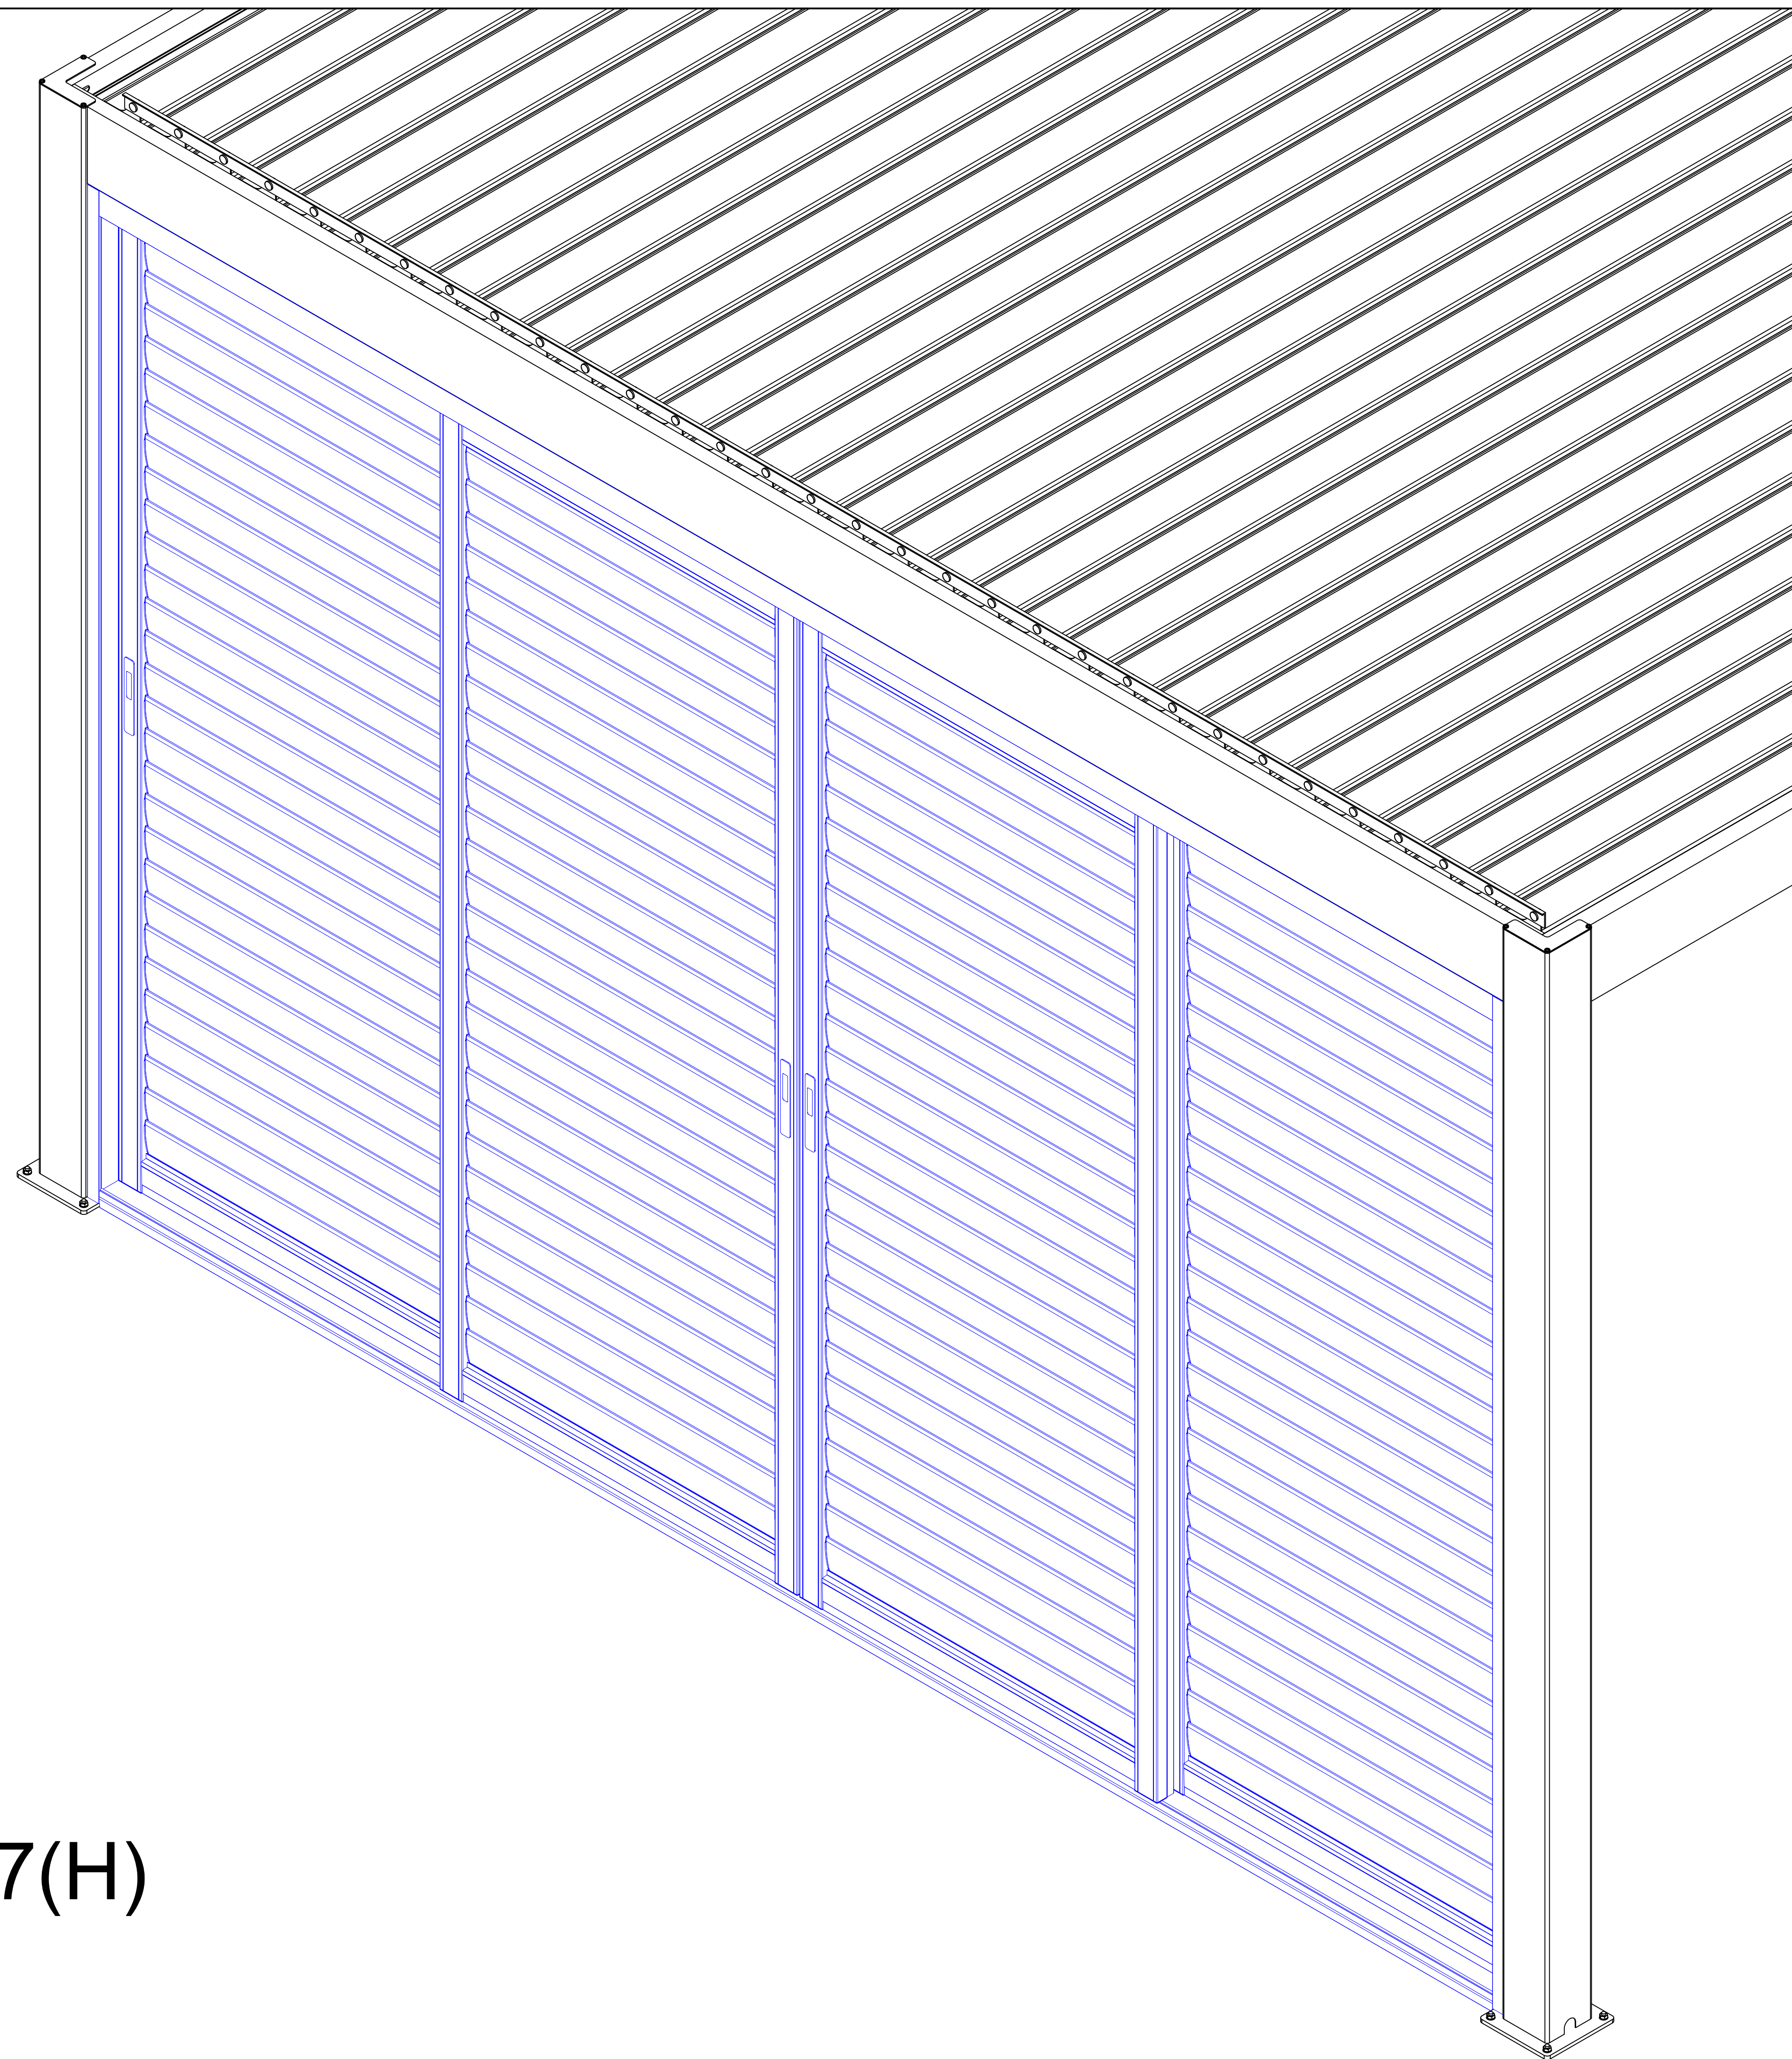


Claustra Coulissant

Réf : BX73-24 Coloris BLANC

Dim.(cm) : 370.2(W) x 237.7(H)

Installer le claustra coulissant

1. Comme indiqué, la largeur entre deux poteaux et une diagonale devraient être mesuré et nivelé. Il s'agit de garantir que l'intérieur dimensions pour l'installation du claustra coulissant st précis.

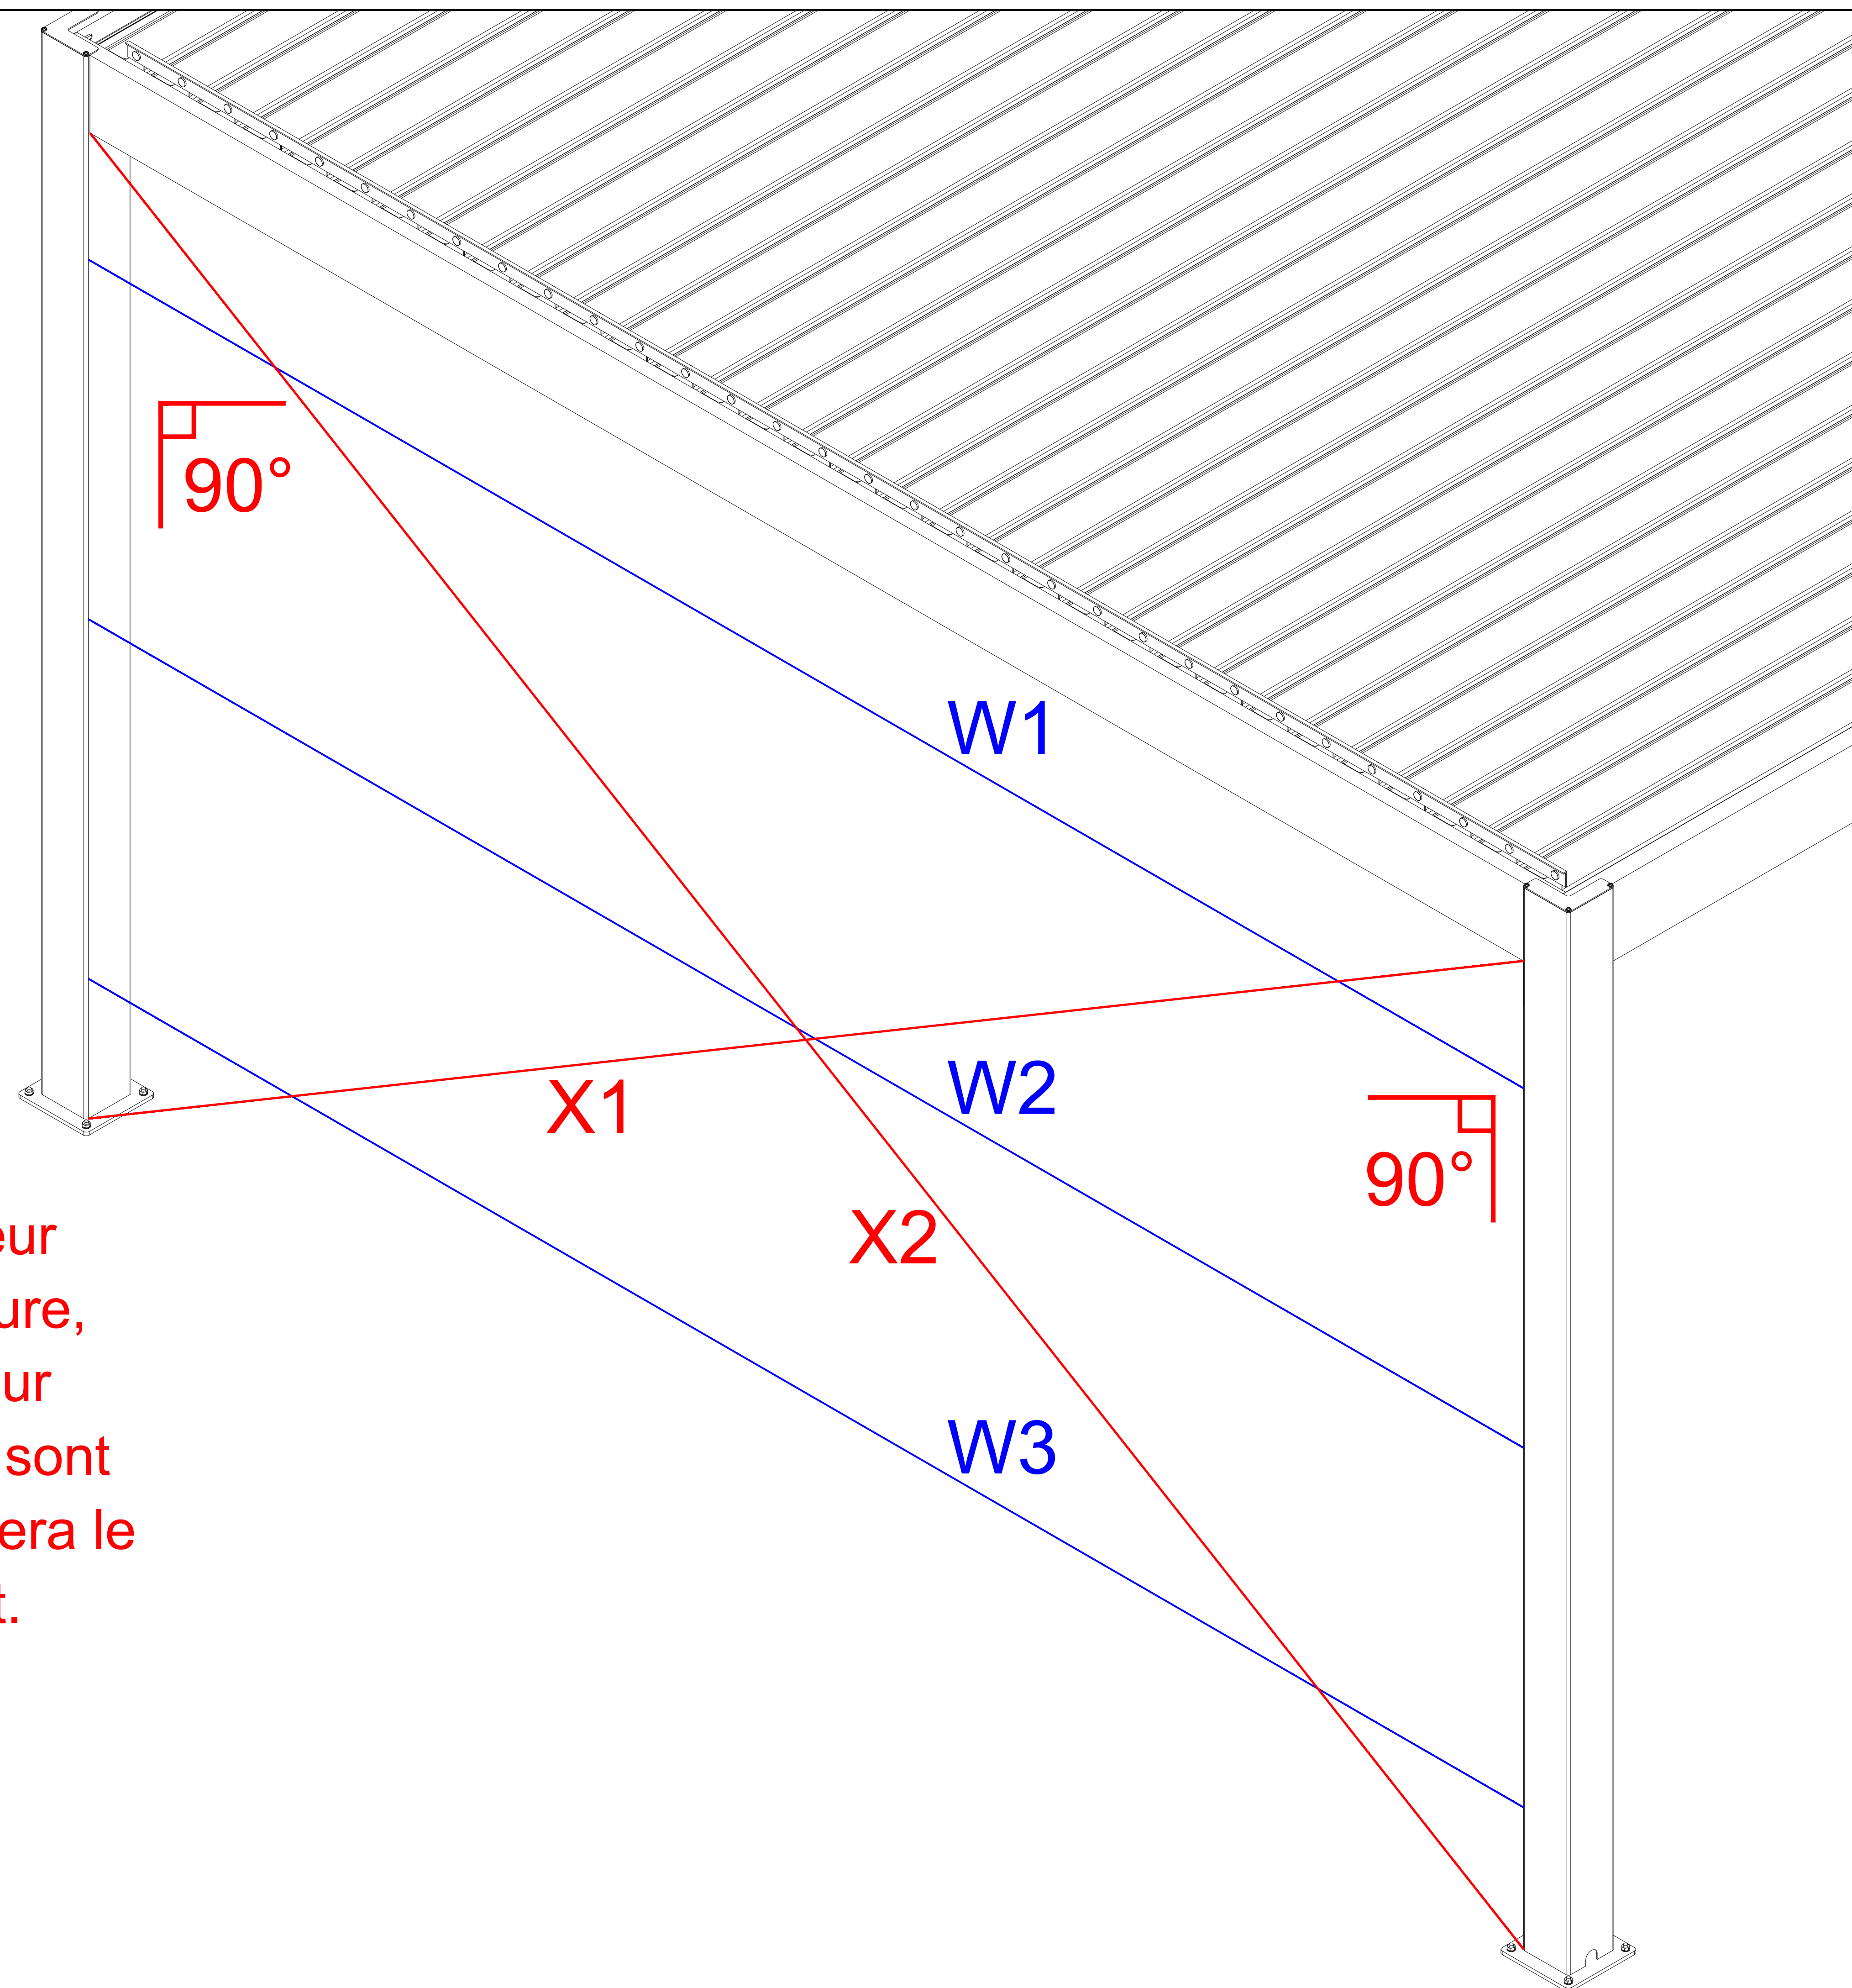

Note 1:

Claustra coulissant s'installe à l'intérieur de tout type de paroi latérale d'ouverture, il doit ajuster la taille de l'ouverture pour s'assurer que ($W1=W2=W3$; $X1=X2$) sont tous égaux et fixes. Sinon, cela affectera le fonctionnement de claustra coulissant.


Note 2:

W sont la largeur, $W1=W2=W3$

X sont en diagonale,

$X1=X2$, écart $\leq 3\text{mm}$.

2. Afin de montrer les claustra couissant les détails, pergola ne sera pas montré ensemble. Cette vue de vue est de l'intérieur de la pergola.
3. Comme indiqué, utilisez des vis M4*40 pour assembler le profilé, une fois le cadre extérieur du claustra terminé, il y aura un espace d'environ 31*9 mm à l'extrémité inférieure du cadre extérieur.

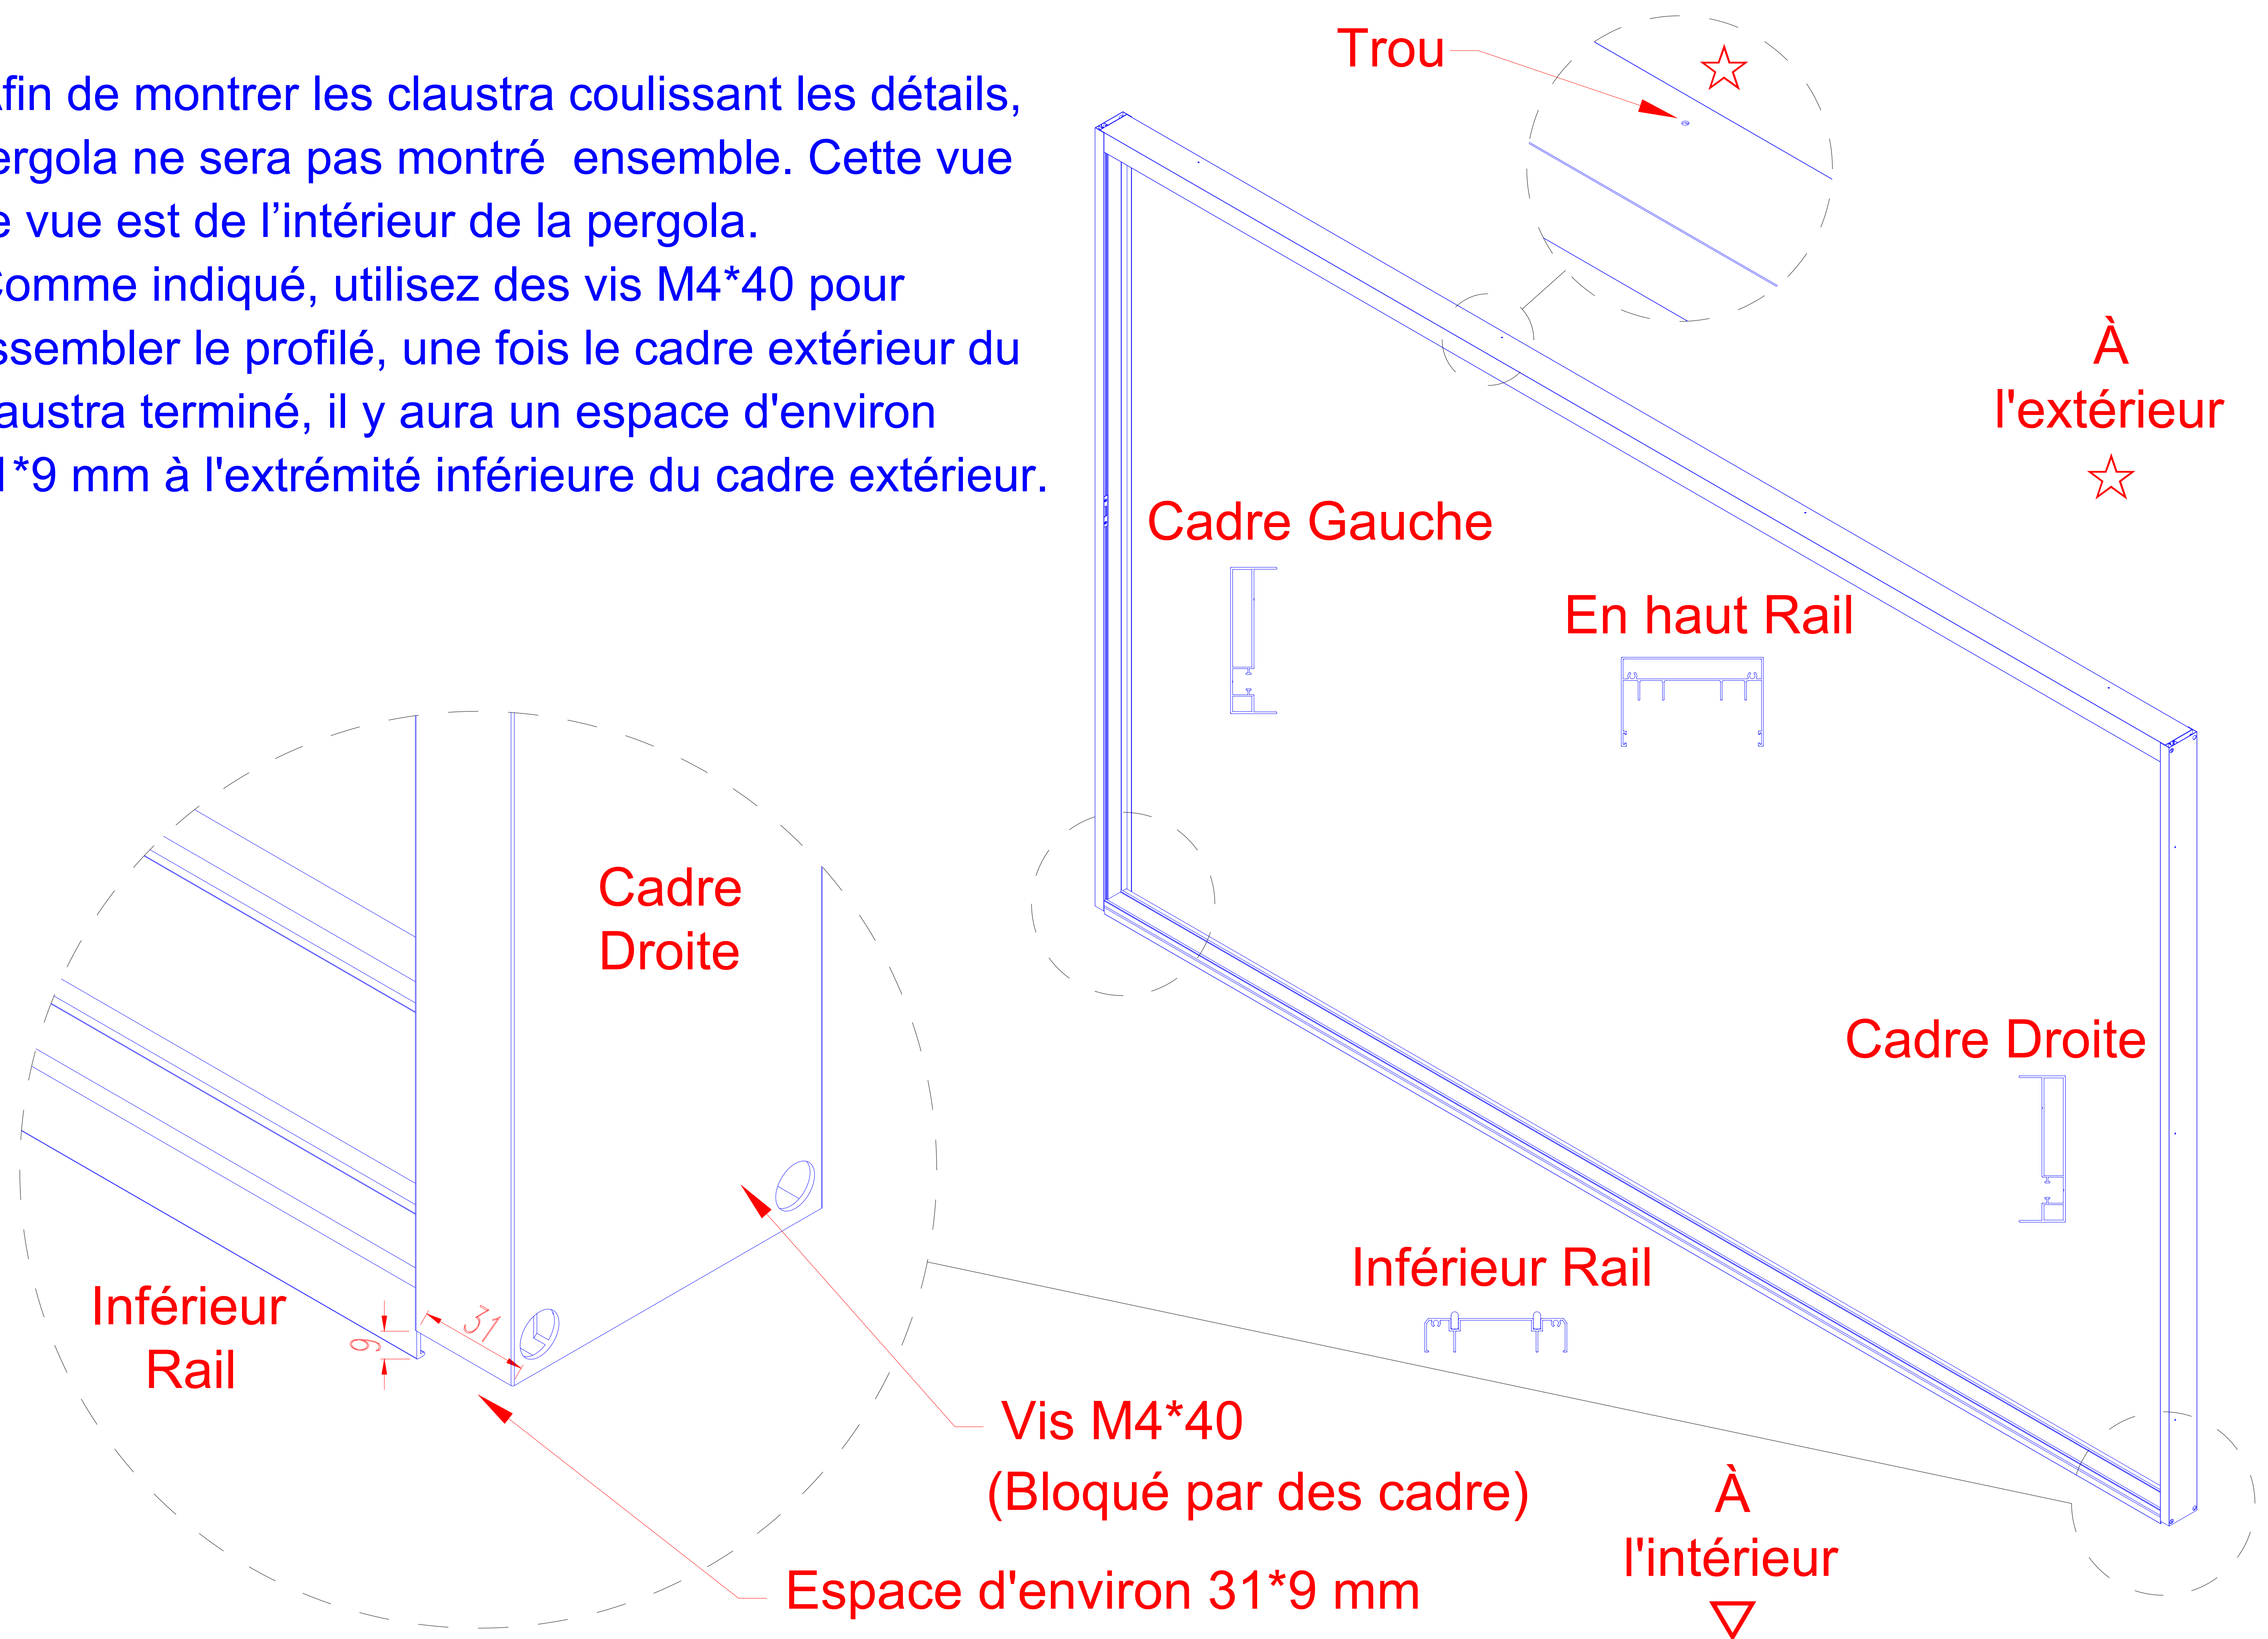


The diagram illustrates a window frame assembly with two detailed callouts. The top callout, labeled 'Poutre' and 'À l'extérieur', shows a cross-section of the frame's upper part with a red star and a red triangle. The bottom callout, labeled 'À l'intérieur', shows a cross-section of the frame's lower part with a red star and a red triangle. The main assembly is shown in a perspective view with blue lines indicating the frame structure and red dashed circles highlighting specific areas. The text 'Poutre' is in black, and 'À l'extérieur' and 'À l'intérieur' are in red. The red star and triangle symbols are also in red.


A technical diagram of a door latch assembly. A red star is positioned above the latch mechanism, and a red triangle is positioned below it. A blue arrow points to the top of the latch, and a blue number '10' is written above it. A green dashed line indicates the latch's travel path. The diagram is enclosed in a red dashed circle.

S'il reste un écart après réglage,
il peut être nivelé en ajoutant
des cales ou d'autres patins.
Merci de fixer la cale selon le
chantier (non fourni).

5. Comme indiqué, lincez le panneau claustra dans le cadre dans le bon ordre.

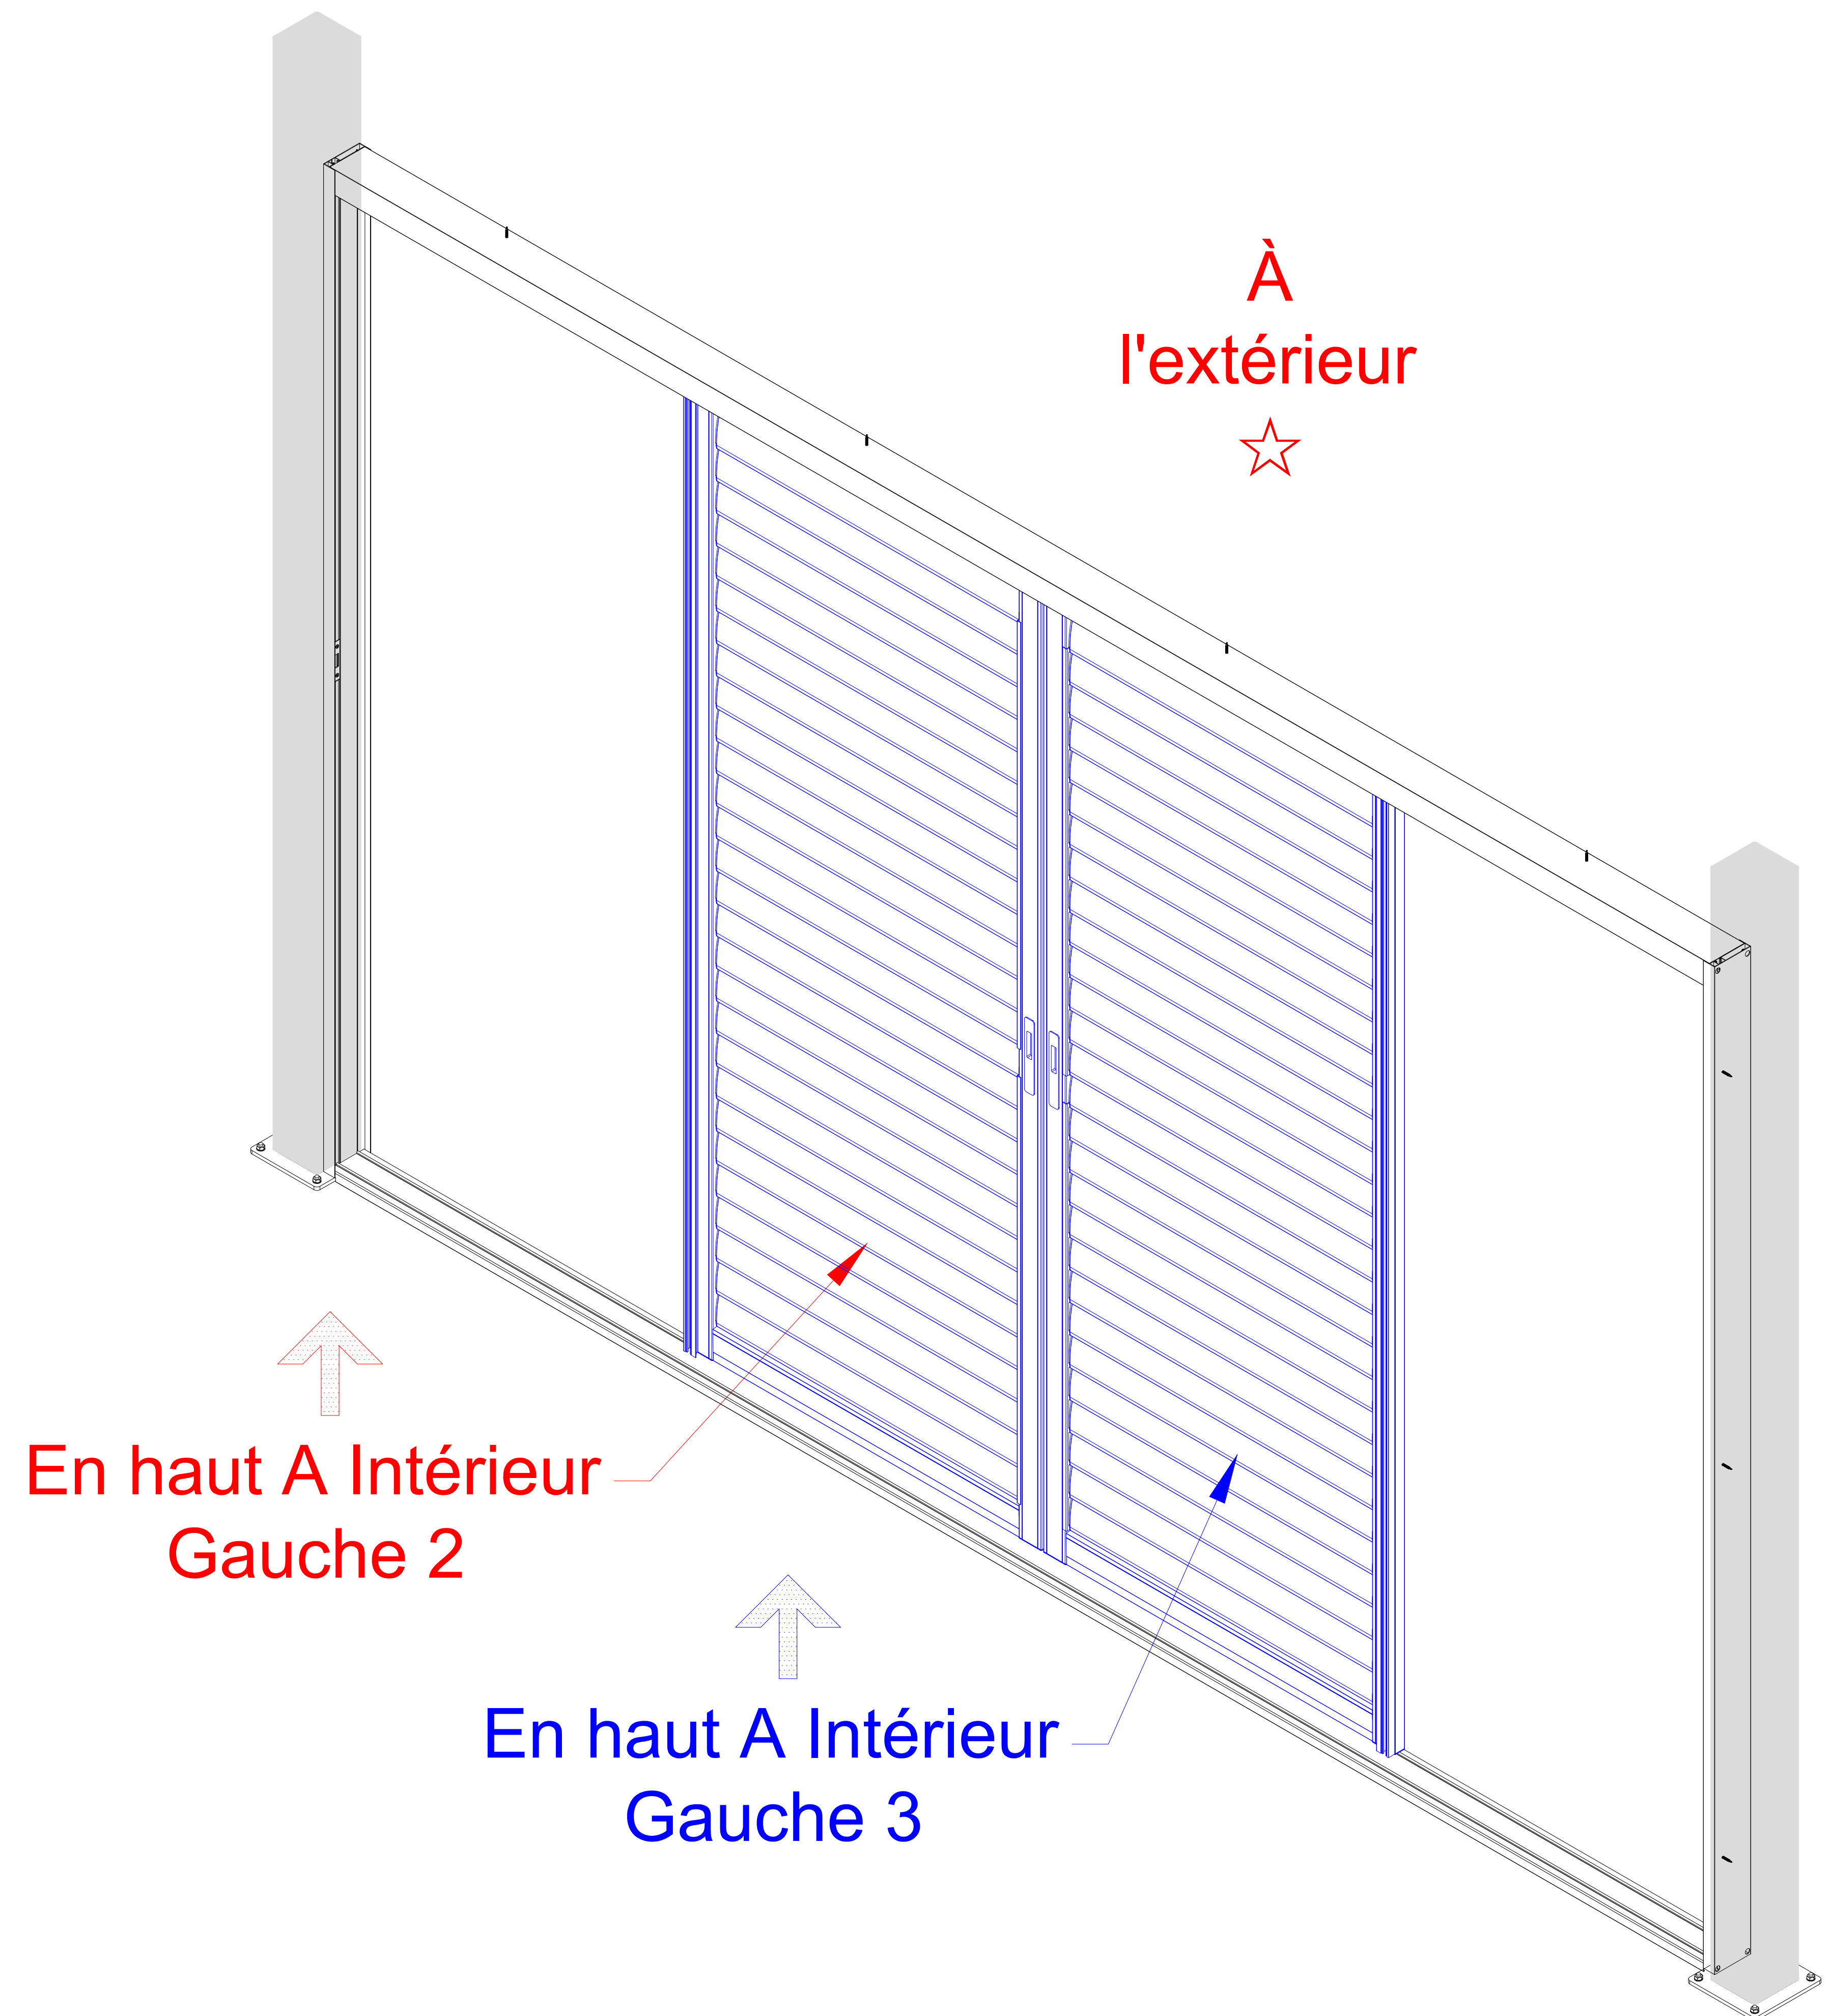

6. Comme indiqué, répétez les mêmes étapes pour ajouter le reste des écrans coulissants.

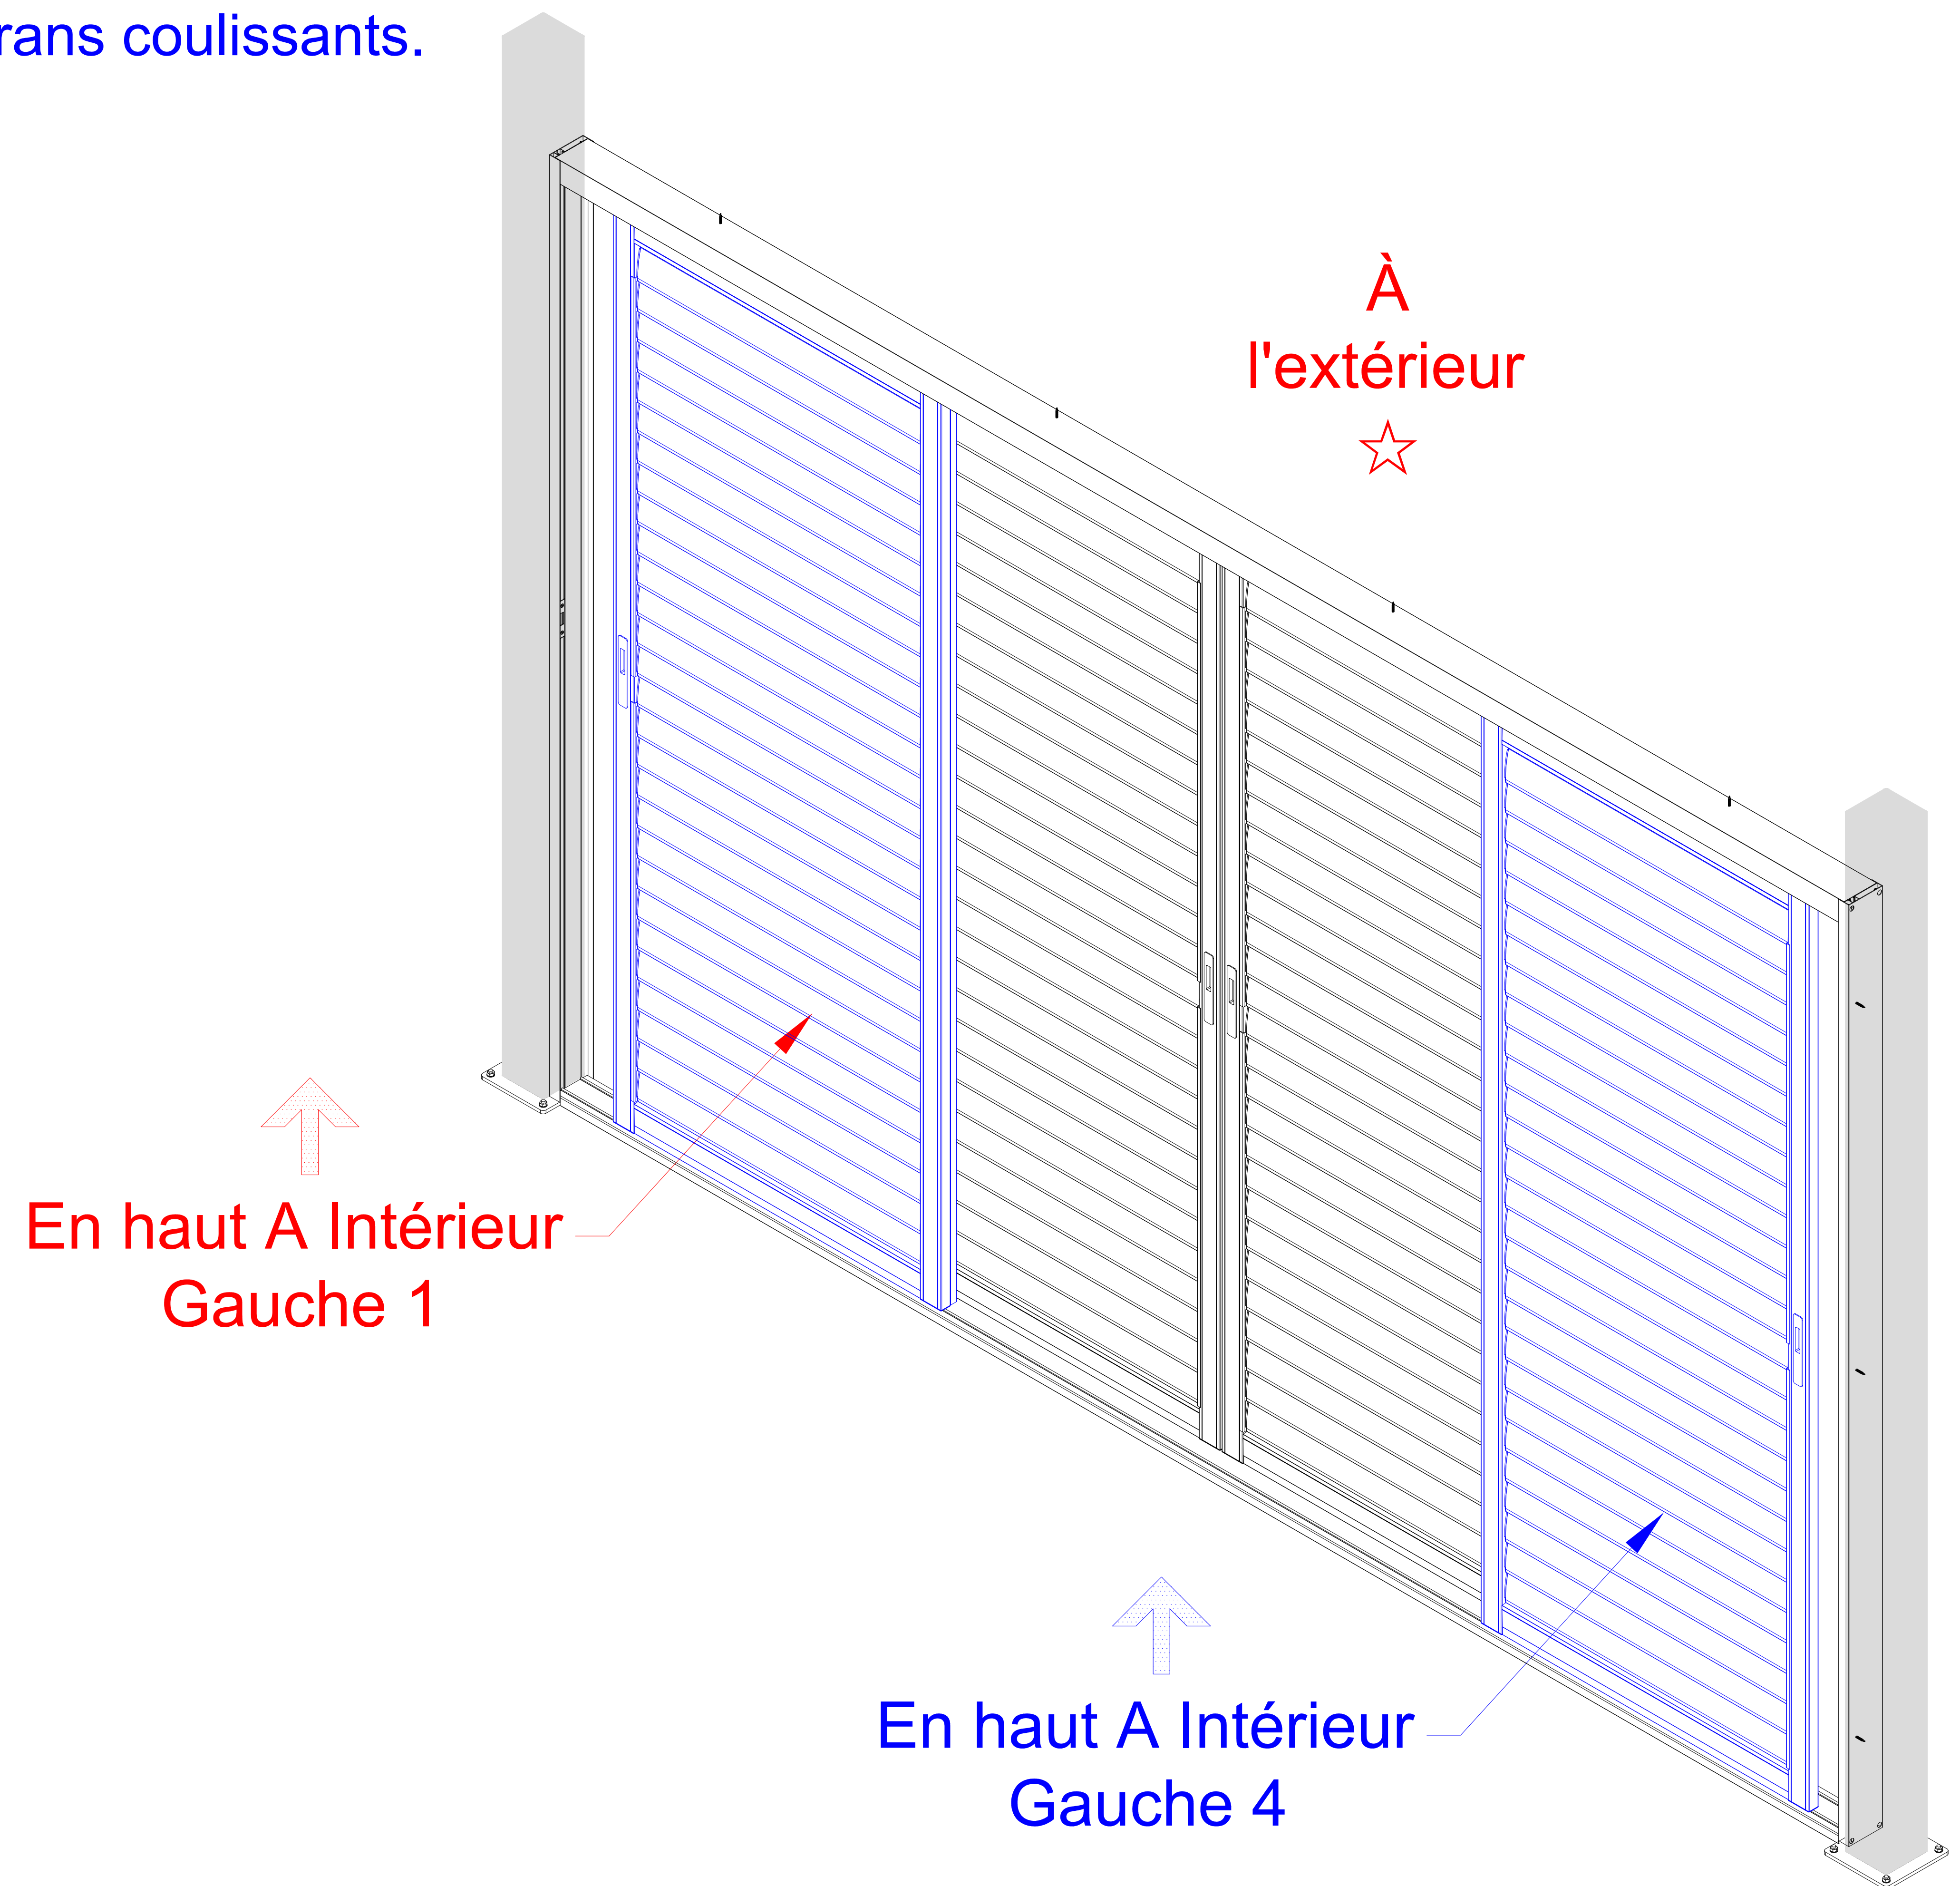

7. Comme indiqué, appliquez du mastic silicone sur tous les espaces entre claustra coulissant et la pergola pour éviter les fuites d'eau.

Siliconer

