



# AUTOGYRE

QUINOA GROUP

FICHE  
PRODUIT

## SOLO VMC

La solution modulaire

SPÉCIAL RÉNOVATION

La solution aux problèmes d'humidité,  
d'odeurs et de moisissures.



### AVANTAGES PRODUITS

#### Ventilation 24h/24

- Son fonctionnement permanent garantit une ventilation efficace, silencieuse et vous assure un air sain à tout moment.

#### Economies

- Sa faible consommation électrique permet de réaliser des économies énergétiques et financières.

#### Simplicité

- Idéale en rénovation, elle s'installe directement dans la pièce à ventiler.

### LA GAMME

Les SOLO VMC sont proposées en 4 versions pour répondre à tous les besoins.

 SOLO VMC 100 Autoréglable pour WC, salle d'eau  
SOLO VMC 125 Autoréglable pour salle de bains

 SOLO VMC 100 Hygrocomut pour WC, salle d'eau  
SOLO VMC 125 Hygrocomut pour salle de bains, cuisine






## FICHE PRODUIT

### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT


Fonctionne selon le même principe qu'une VMC

SOLO VMC indépendante, installée directement dans la pièce

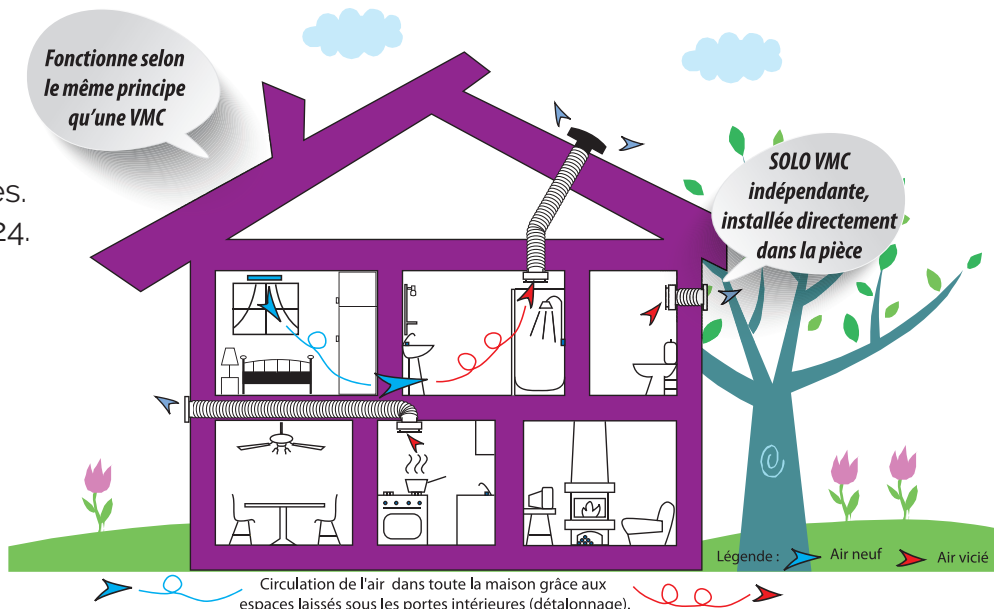

### DESCRIPTION

Bouches motorisées indépendantes.  
Fonctionnement permanent 24 h/24.  
Corps en plastique blanc

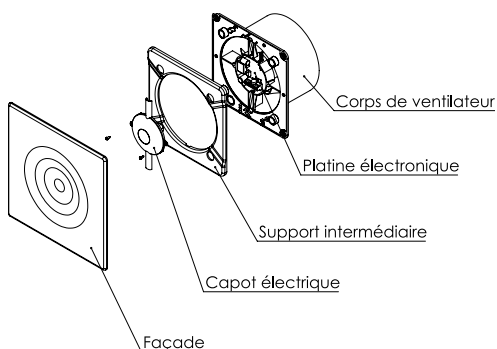


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Désignation             | Nombre de vitesses              | Débits   | Consommation électrique | Niveau sonore  |
|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| Solo VMC 100            | 2 manuelles                     | 15/30 m <sup>3</sup> /h  | 4/5 W                   | 26/33 dB(A)    |
| Solo VMC 100 Hygrocomut | 2 Hygro-réglées                 | 5/30 m <sup>3</sup> /h   | 7/10 W                  | 26/33 dB(A)    |
| Solo VMC 125            | 2 manuelles                     | 30/45 m <sup>3</sup> /h  | 4/5 W                   | 26/33 dB(A)    |
| Solo VMC 125 Hygrocomut | 2 Hygro-réglées + 1 tempo 15 mn | 10/45 m <sup>3</sup> /h (hygro)<br>110 m <sup>3</sup> /h (tempo) | 5/7/13 W                | 26/33/39 dB(A) |

Alimentation 230 V - 50 Hz  
Protection IPX4 - Classe 2  
Garantie 2 ans

### ENCOMBREMENT

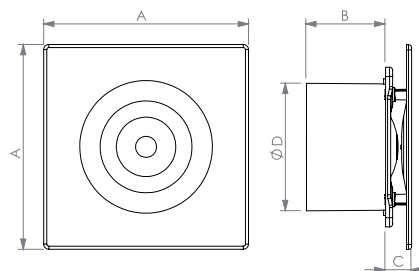

### INFORMATIONS COMMERCIALES

| Désignation             | Code   | Gencod        |
|-------------------------|--------|---------------|
| Solo VMC 100            | 101800 | 3127601018009 |
| Solo VMC 100 Hygrocomut | 101802 | 3127601018023 |
| Solo VMC 125            | 101801 | 3127601018012 |
| Solo VMC 125 Hygrocomut | 101803 | 3127601018036 |

| Désignation                             | A mm | B mm | C mm | Ø D mm | Poids kg |
|---|------|------|------|--------|----------|
| Solo VMC 100<br>Solo VMC 100 Hygrocomut | 160  | 77   | 25   | 100    | 0,65     |
| Solo VMC 125<br>Solo VMC 125 Hygrocomut | 200  | 77   | 25   | 125    | 0,75     |

