

PIQUET DE TERRE AVEC CONNECTIONS

PTT

GAMME ÉLECTRICITÉ


Section " Trèfle"



Ø16

 Longueur 1m
 Longueur 1.5m
 Longueur 2m

CARACTÉRISTIQUES

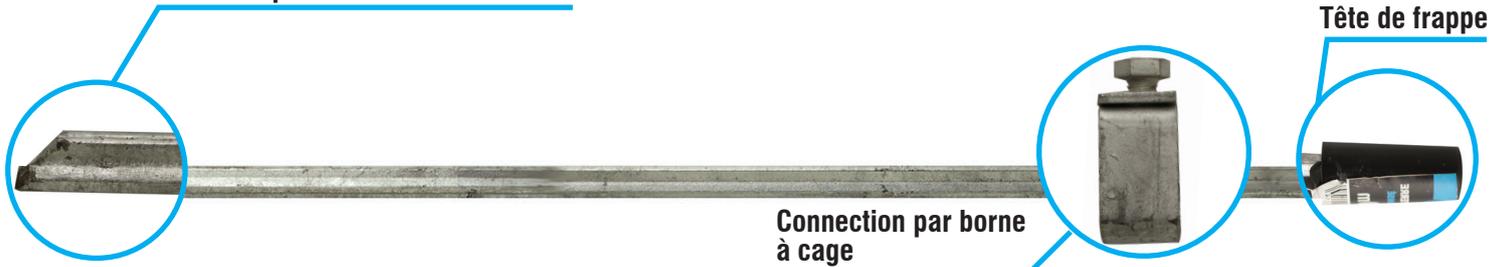
Matière : Acier galvanisé

Application :

Réalisation de la mise à la terre des installations électriques. S'utilise avec les barrettes de coupures de terre haute (ref BCTH) et basse (ref BCTB).

Homologation :

Conforme à la norme EN ISO 1461 (traitement de surface par galvanisation à chaud).

Pointe biseautée pour une meilleure pénétration dans le sol.

Tête de frappe
Connection par borne à cage

DIMENSIONS & RÉFÉRENCES

Référence	Ø	L (m)	Poids (Kg)	Désignation	UF	UC
PTT10	16	1.00	1.38	PIQUET TERRE 1 m Ø16 + CONNECTION	1	10
PTT15	16	1.50	1.92	PIQUET TERRE 1.5 m Ø16 + CONNECTION	1	10
PTT20	16	2.00	2.54	PIQUET TERRE 2 m Ø16 + CONNECTION	1	10