

# Détecteur de mouvement infrarouge à encastrer 360°



Accès facile aux réglages


### Usage / + produit

A encastrer au plafond et à brancher sur un appareil d'éclairage pour l'allumage et l'extinction automatique par passage devant la cellule infrarouge. Possibilité de modifier les réglages de temporisation et luminosité sans le démonter.

### Caractéristiques techniques

- 220/240V 50Hz
- Compatible incandescence et LED 800W maxi (400W maxi pour la fluo)
- Angle de détection 360°
- Portée 6m environ
- Temporisation réglable de 10sec à 15min
- Luminosité réglable
- 60x80mm
- ø d'encastrement 63mm

Réf. 579410

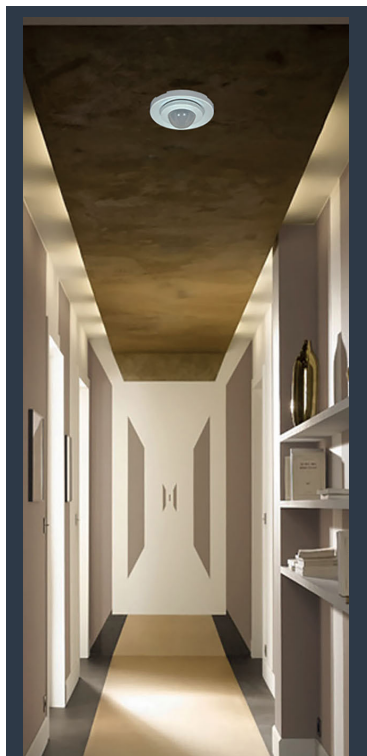

### Packaging

Blister

80x140x200mm

Unité de vente

2pcs