




MONTAGE

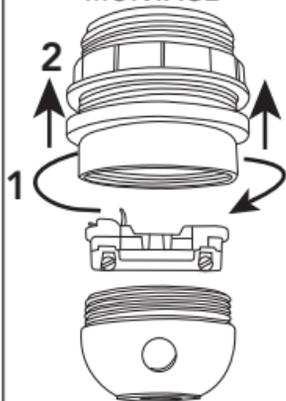

1. Dévissez
2. Soulevez

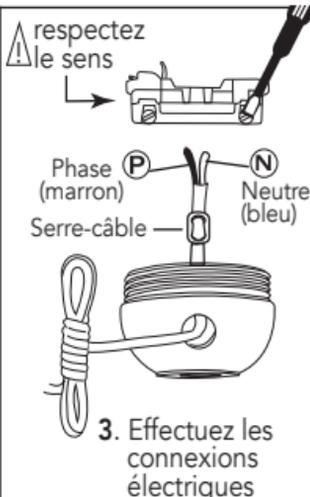

3. Effectuez les connexions électriques

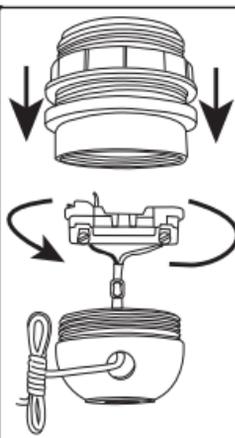


4. Remontez l'ensemble



5. Installez l'ensemble sur une bouteille

DEMONTAGE

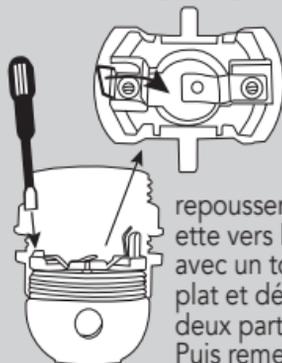

repousser la languette vers l'intérieur avec un tournevis plat et dévisser les deux parties. Puis remettre la

languette à sa position initiale pour assurer un remontage de la douille en toute sécurité.