




MONTAGE

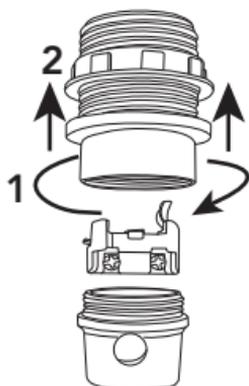


1. Dévissez
2. Soulevez

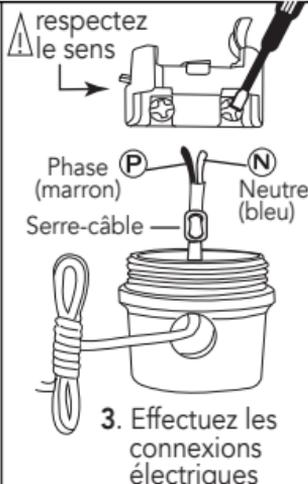

3. Effectuez les connexions électriques

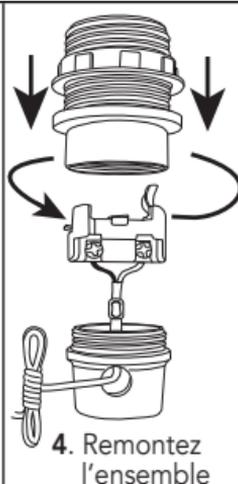


4. Remontez l'ensemble

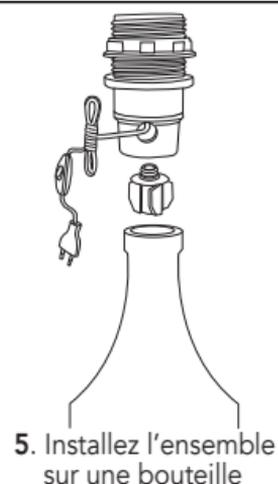

5. Installez l'ensemble sur une bouteille

DEMONTAGE

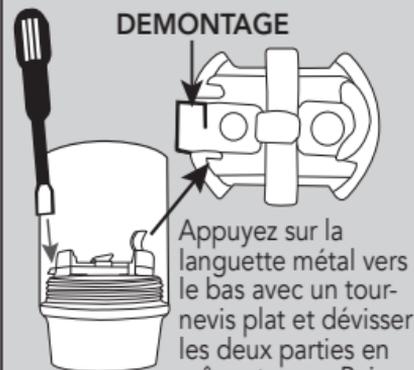

Appuyez sur la languette métal vers le bas avec un tournevis plat et dévisser les deux parties en même temps. Puis

remettre la languette à sa position initiale pour assurer un remontage de la douille en toute sécurité.