




6 PRISES DE COURANT AVEC TERRE

Argent - Niloé™




Respecte
l'environnement




Bornes
auto



Sécurité
enfant



Fixation
à vis



Fixation
à griffes*


*Griffes vendues
séparément
(Réf. 967 54)

En rénovation :
pour fixation du
mécanisme dans une
ancienne boîte sans vis.


DÉMONTAGE





MONTAGE



FIXATION



Fixation à vis



Fixation à griffes

Griffes vendues séparément (Réf. 967 54)

En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une ancienne boîte sans vis.



CÂBLAGE

— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
... ⊥ (terre) = vert/jaune



Bornes auto

Connexion Déconnexion




En interrupteur, commande d'un seul endroit




Câble rigide : 1,5 mm²

10 A - 230 V - 2300 W maxi

En va-et-vient, commande de 2 endroits différents

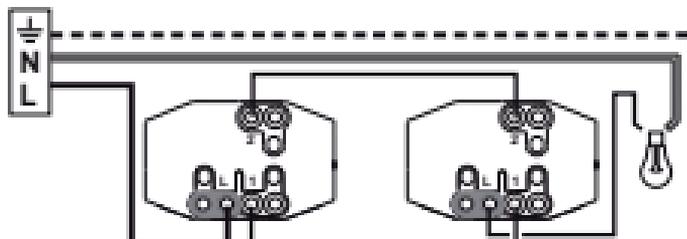

En prise



Câble rigide : 2,5 mm²

16 A - 230 V - 3680 W maxi

Astuce éco :

Pour limiter les déperditions d'air issues de l'infrastructure électrique, utilisez la membrane d'isolation (Réf. 967 53)



= jusqu'à 5% d'économies sur la facture énergétique.

 Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

www.legrand.com

2 ans
GARANTIE



L0006476B
© Legrand 2006