

Code 50 6769 00

# QUIETO OD

Pression (P) min 0,5 bar


Pression (P) max 12 bars

Débit 0,12l/s à 3 bars


Section connection 3/8" 12/17

# SIAMP

Monaco



pas de pâte à joint



pas de lubrifiant



Lorsque le robinet flotteur est ouvert (le réservoir se remplit) de l'eau coule depuis l'arrière du robinet ; il s'agit d'un fonctionnement normal.





Avertissement : l'efficacité acoustique du robinet flotteur Quieto OD est liée à la qualité de l'installation qui le précède (robinet d'arrêt...)

## INSTALLATION

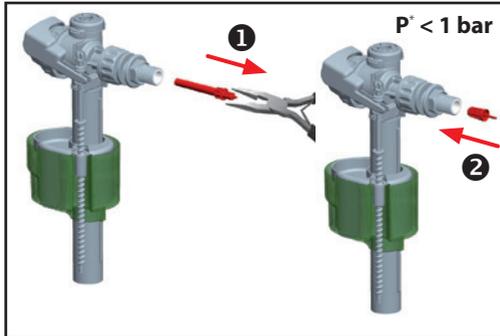$1 \text{ bar} \leq P' \leq 12 \text{ bars}$










**B**

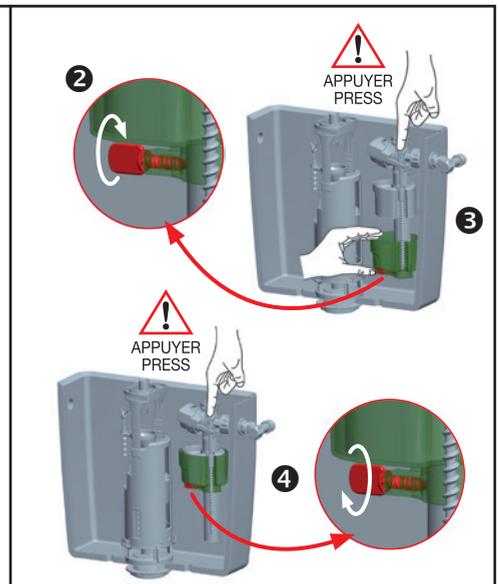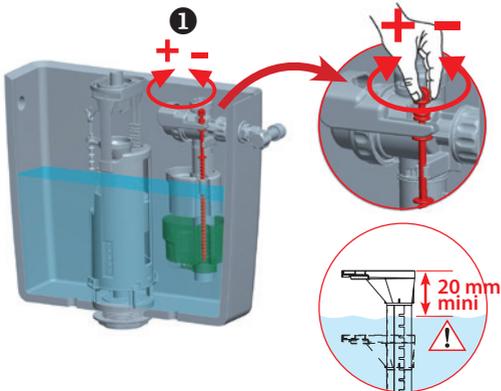



# MAINTENANCE

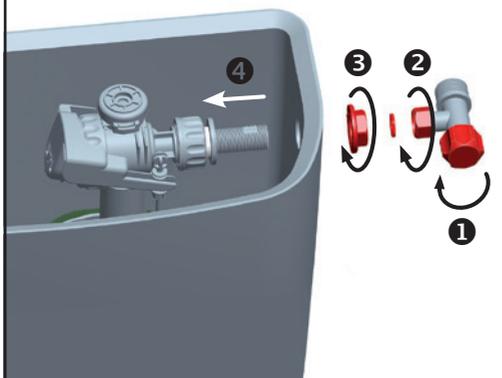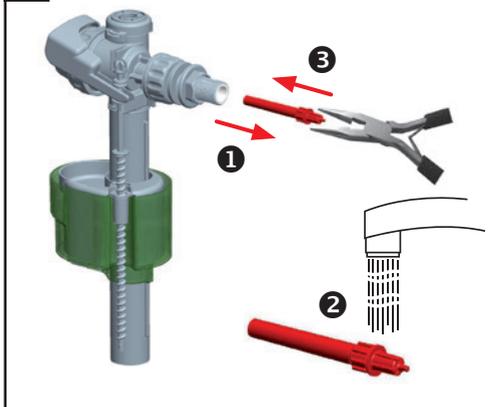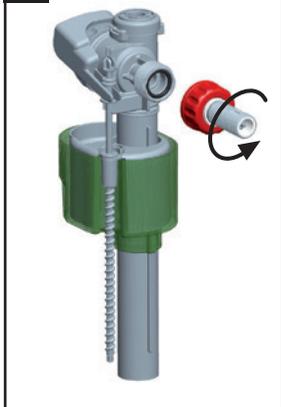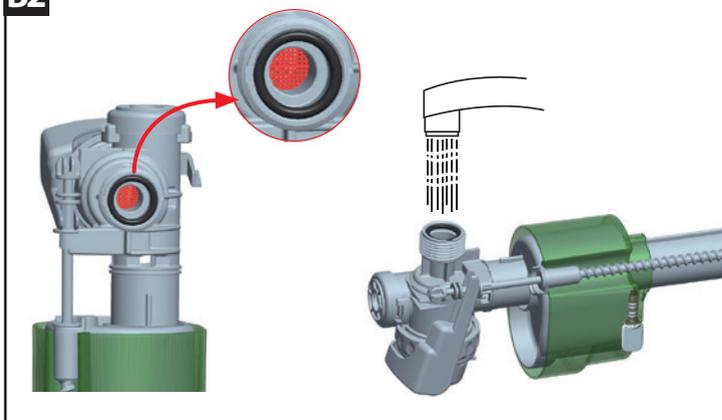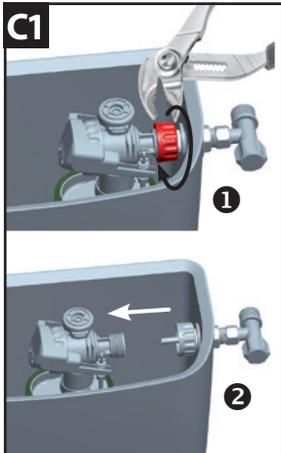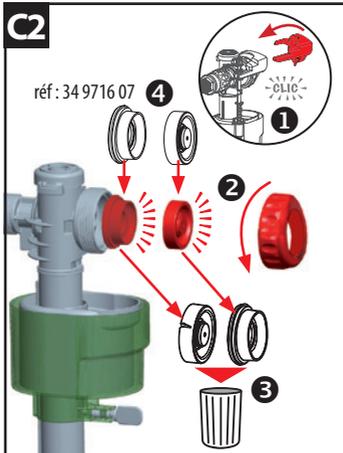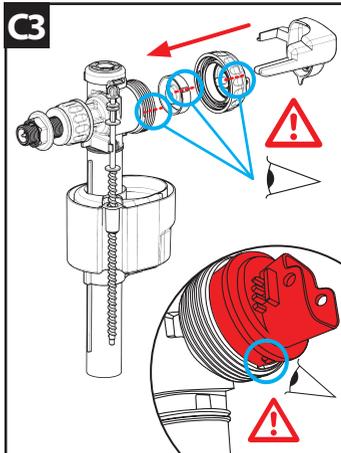**A1****A2****B1****B2****C1****C2****C3**

# SIAMP

Monaco

4, quai Antoine 1<sup>er</sup> - BP 219 - MC 98007 MONACO Cedex  
 Fax : 00 377 92 05 71 04 - E-mail: [contact@siamp.com](mailto:contact@siamp.com) - Web : [www.siamp.com](http://www.siamp.com)