


KIT DE VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE FILÉO



ELECTRICITE
www.marque-nf.com

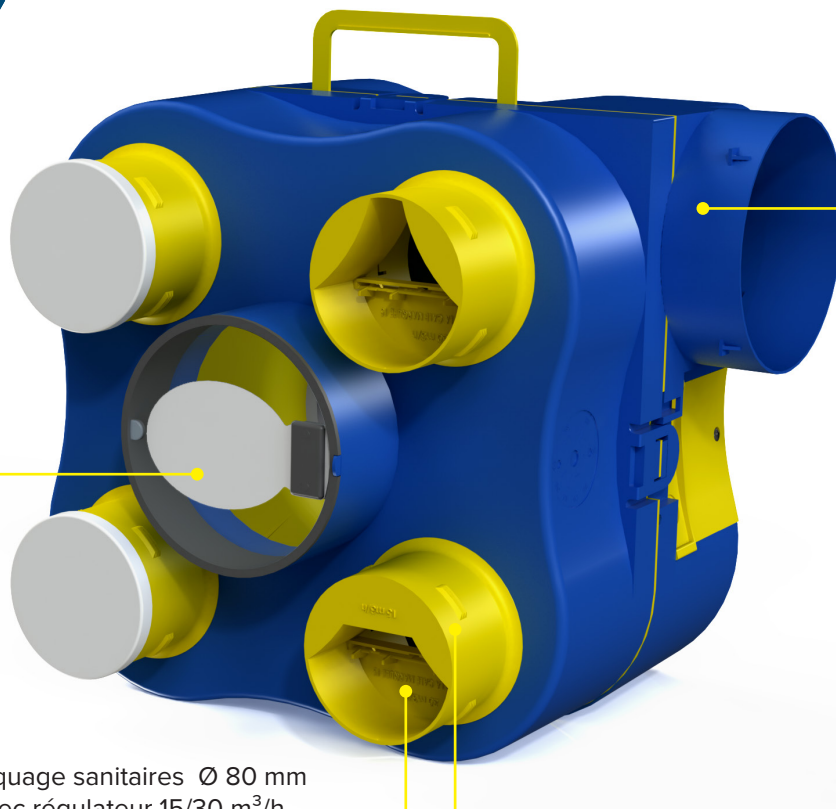

Piquage cuisine
Ø 125 mm
avec régulateur

Piquage de rejet
Ø 125 mm



Piquage sanitaires Ø 80 mm
avec régulateur 15/30 m³/h

Ailettes accroche-gaine



ÉCONOMIQUE

Faible consommation électrique : **17,1 W-Th-C**
(consommation électrique moyenne : 22 h en petite vitesse, 2 h en grande vitesse)



CONFORME À LA N.R.A.

Niveau sonore < 37 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine



COMPOSITION KIT

- 1 caisson FILÉO
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches sanitaires Ø 80 mm



Visuels non contractuels

VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE FILEÓ

● DOMAINE D'EMPLOI

Pour logement de T2 à T4 jusqu'à 4 sanitaires et de T5 à T7 jusqu'à 2 sanitaires.

● PRINCIPE

Le caisson FILEÓ est conçu pour s'intégrer dans une installation de VMC simple flux centralisée. Le principe de la VMC consiste à renouveler en permanence l'air ambiant du logement par :

- extraction de l'air vicié par les pièces techniques (cuisine, salle de bains, WC, etc...) au moyen de bouches situées sur les murs ou au plafond et raccordées au caisson,
- rejet de l'air vicié au moyen d'un chapeau de toiture raccordé au caisson,
- introduction d'air neuf dans les pièces principales (séjour, chambres...) au moyen d'entrées d'air installées en menuiseries ou maçonnerie,
- circulation de l'air des pièces techniques vers les pièces principales grâce à des passages d'air aménagés sur les portes (1,5 à 2 cm).



● STRUCTURE

- Caisson en matière plastique
- 1 piquage de rejet Ø 125 mm
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm
- 4 piquages sanitaires Ø 80 mm équipés de régulateurs 15 ou 30 m³/h

● CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques électriques et acoustique	
Petite vitesse	16 W
Grande vitesse	29 W
Consommation électrique moyenne	17,1 W-Th-C
Niveau de puissance acoustique	< 37 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine

- Mototurbine 2 pôles à réaction, rotor extérieur, protection thermique à réarmement manuel, 2 vitesses
- Alimentation 230 V - 50 Hz
- Bornier de raccordement électrique à vis
- Dimensions hors tout : 310 x 355 x 260 mm
- Poids : 2,9 kg

Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice).

● INFORMATIONS COMMERCIALES

Ref. : Kit FILEÓ
Code : 911003
Gencod : 3325579110033



HBH - Parc d'activités Le Moutet
2, rue J.A. Auxenfans - CS 60218
18022 BOURGES CEDEX
Tel. Sce clients 02 48 67 50 48/44 - Fax 02 48 67 50 45

