

NATIV 14

AUTHENTIC

P132 VERNIS BLANCHI / HILARY

GO4

CHENE

OAK

EUROPE

895X140MM x 14 mm


11,53 Kg/kit

8 lames

1,002 m2

601892

07/02/24

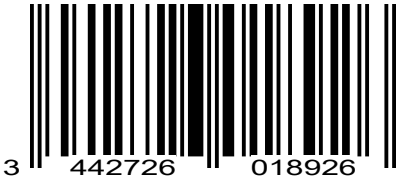

CE

Alsaflooring

2 chemin de la parqueterie 36120 Ardenes

No DOP* : H094P35C01/RPC/2013

CE alsa 24 EN 14342 : 2013+A1 : 2008

Réaction au feu: Dfl-s1

Deg.formaldéhyde: E1

Conductivité thermique: 0,15 W/mk

Durabilité biologique : Classe 1

POSE FLOTTANTE OU COLLEE

Utilisation en intérieur.

*disponible sur www.alsaflooring.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PEFC™

10-31-943

Certifié PEFC

pefc-france.org

FR

+

+