
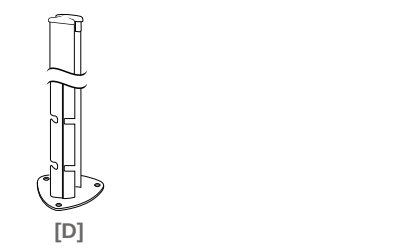
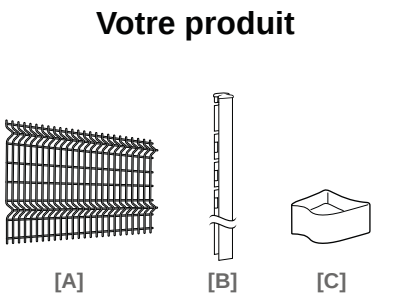


blooma

AKELA

Poteau à encoches

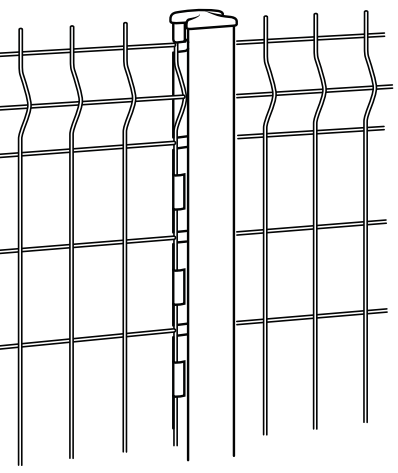


01



PANNEAU : DIMENSIONS DISPONIBLES	POSE SCELLEMENT	POSE SUR PLATINE
Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau (m)	Hauteur poteau (m)
0m63	1m10	0m70
1m03	1m30	1m10
1m23	1m60	1m30
1m53	2m00	1m60
1m73	2m20	1m80
1m93	2m50	2m00

02



POSE À SCELLER
PRENDRE LES MESURES ET CREUSER LES TROUS

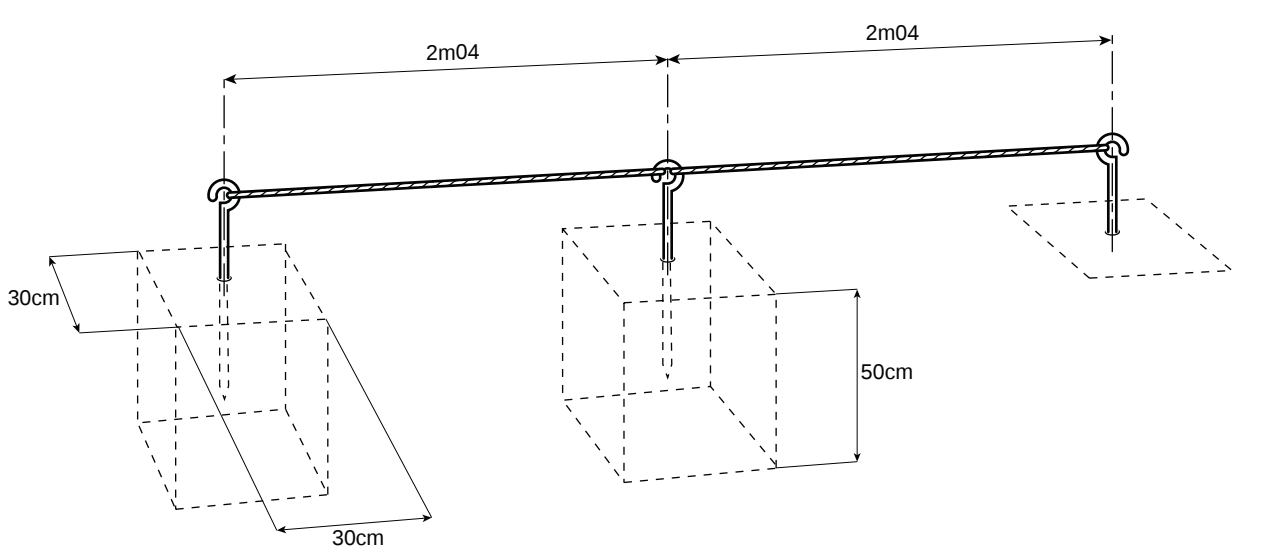

03

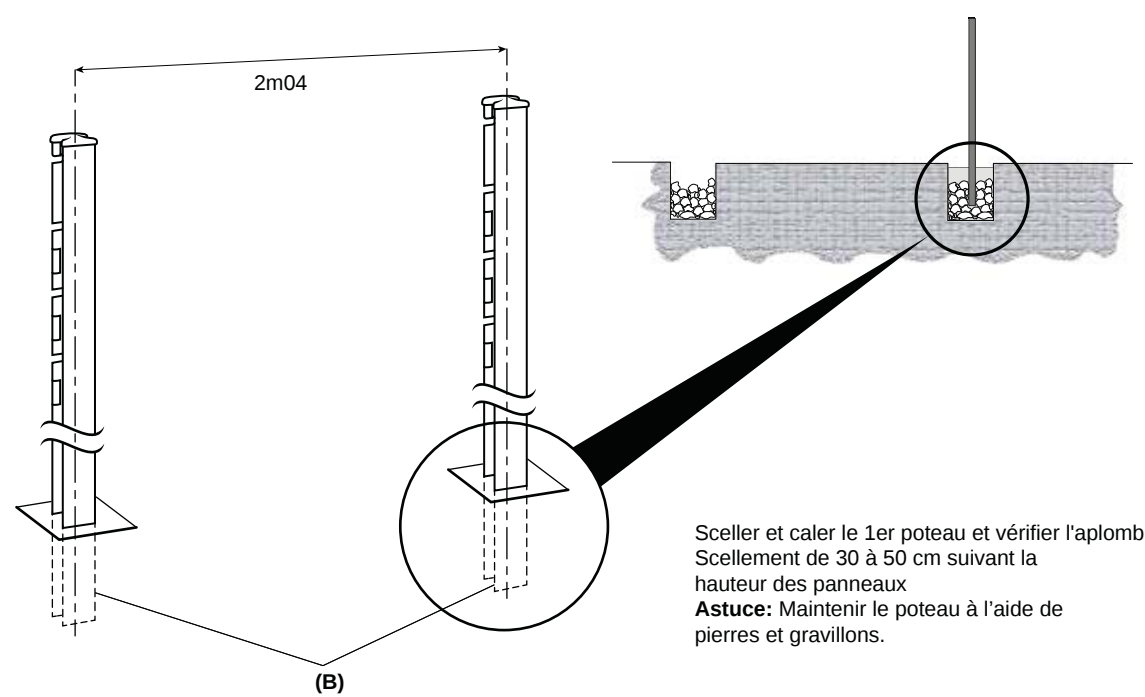


04

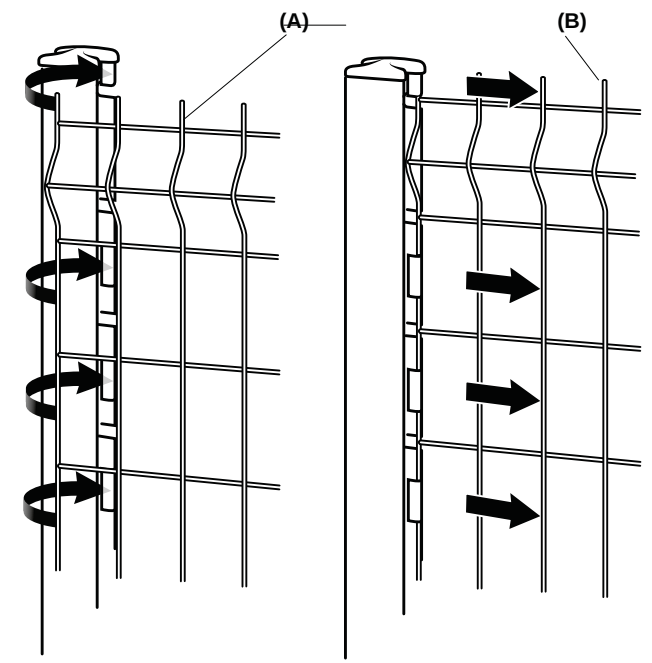



Emboîter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.
Picots vers le hauts >=1,53m
Picots vers le bas < 1,53m

05

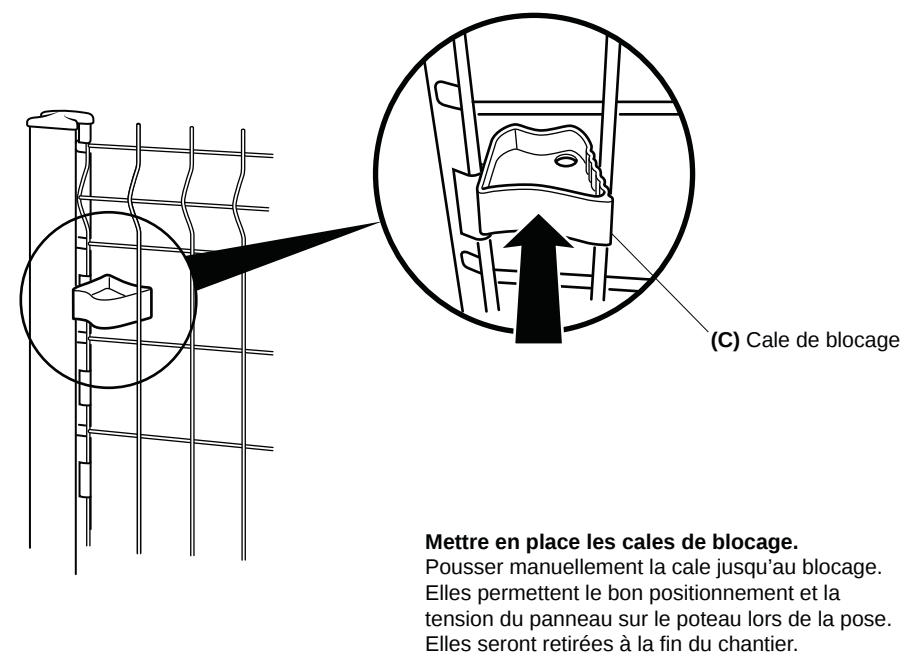


06

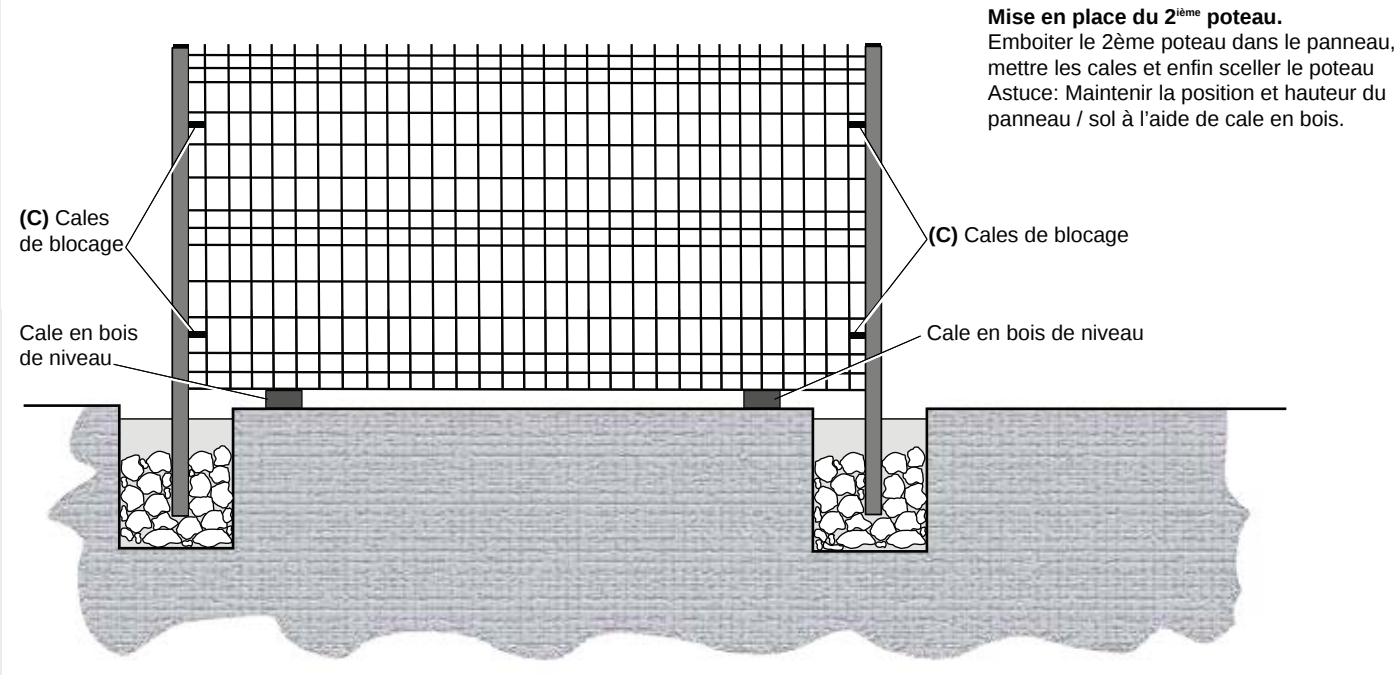

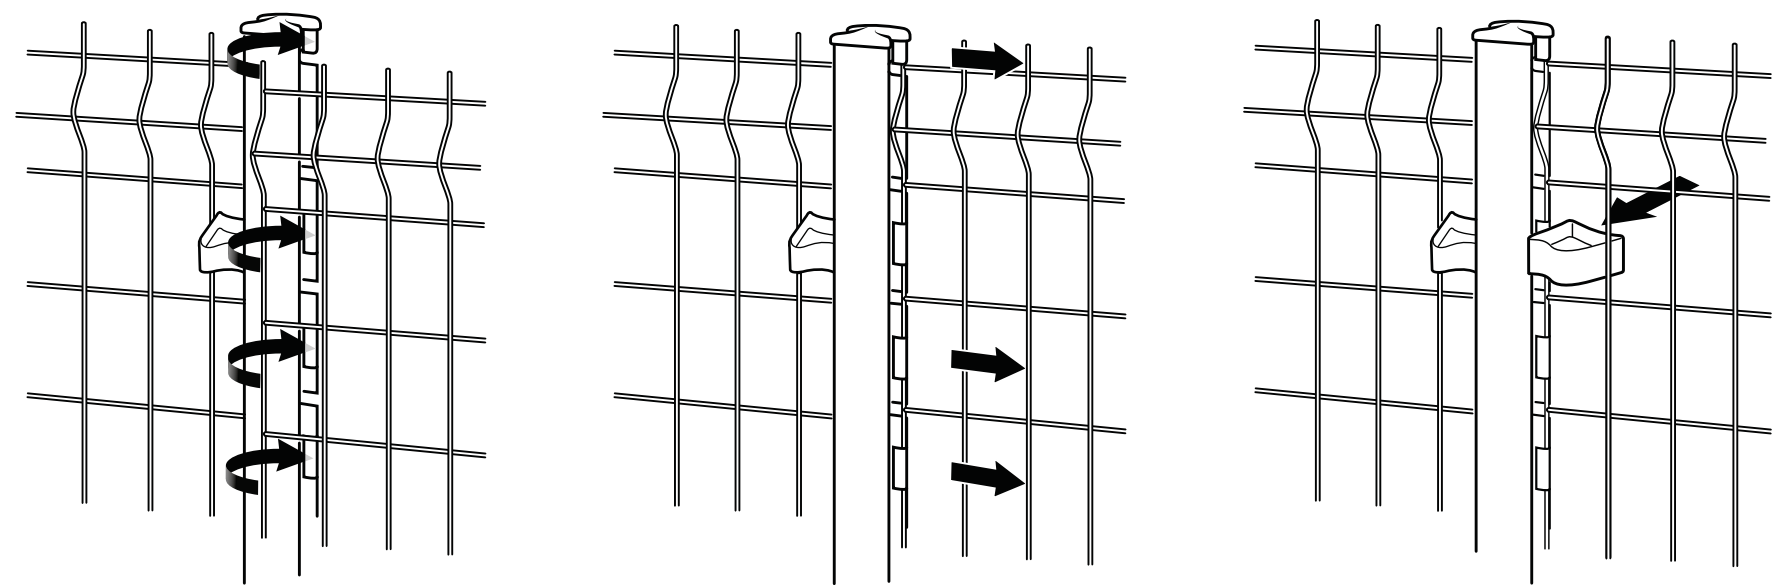


Mise en place du 2^{ème} panneau.
Bloquer le panneau en tension au moyen de 2 cales de blocage sur la hauteur du panneau. Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en étoyant au besoin par quelques planches.

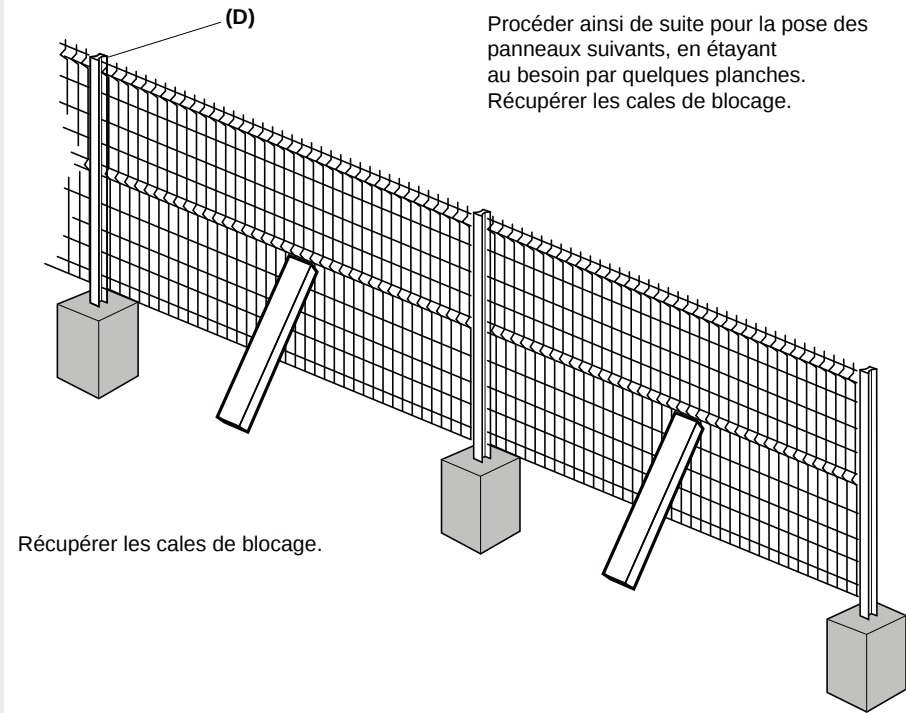


Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en étoyant au besoin par quelques planches. Récupérer les cales de blocage.

Récupérer les cales de blocage.

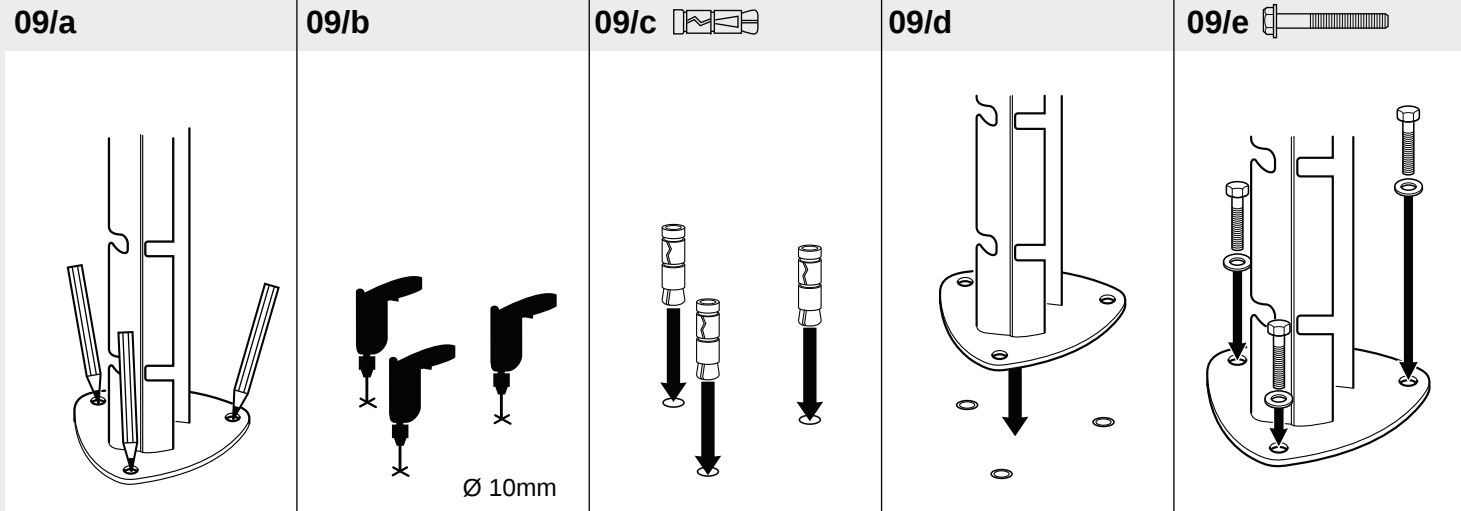

POSE AVEC PLATINE RAPPORTEE:
a. Emboîter la platine dans le poteau en force en protégeant le poteau.
b. Positionner la 1ère platine sur le muret (ou surface plane) à l'endroit désiré et faites 3 repères.
c. Percer 3 trous et enfoncez les chevilles.
d. Fixer la 1ère platine avec 3 vis Ø 10mm (vis non fournies).
e. Emboîter et fixer le 1er panneau dans les encoches du poteau.

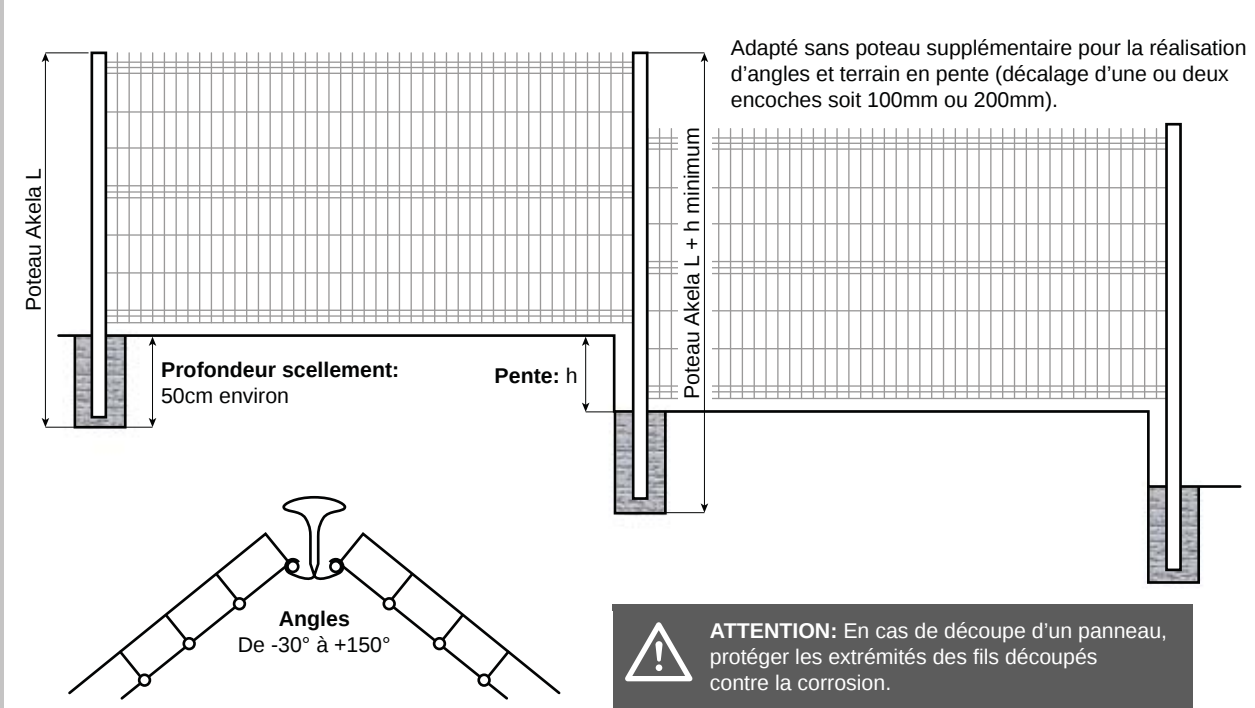


Adapté sans poteau supplémentaire pour la réalisation d'angles et terrain en pente (décalage d'une ou deux encoches soit 100mm ou 200mm).

ATTENTION: En cas de découpe d'un panneau, protéger les extrémités des fils découpés contre la corrosion.

Plaque de soubassement : Elle s'intègre sur le poteau AKELA. Largeur de dalle pour panneaux AKELA maille 100x55mm et poteaux à encoches AKELA : 2m03

KITS Occultation PVC :
- pour panneaux AKELA maille 100x55mm uniquement
- poteaux AKELA avec scellement (pas de pose sur platine)
Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses (Appréciation à la charge de l'utilisateur).



Pièce de fixation pour départ mural:
Permet un départ mural. Economique et esthétique

