
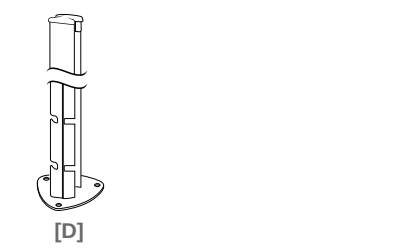
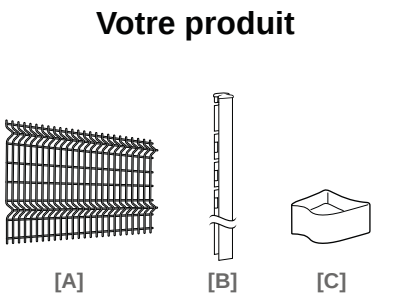


blooma

AKELA


Poteau à encoches

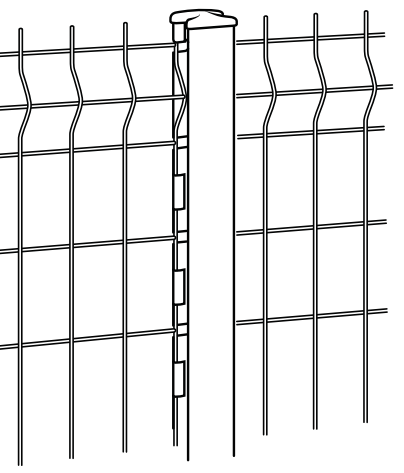


01

PANNEAU : DIMENSIONS DISPONIBLES	POSE SCELLEMENT	POSE SUR PLATINE
Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau (m)	Hauteur poteau (m)
0m63	1m10	0m70
1m03	1m30	1m10
1m23	1m60	1m30
1m53	2m00	1m60
1m73	2m20	1m80
1m93	2m50	2m00


02

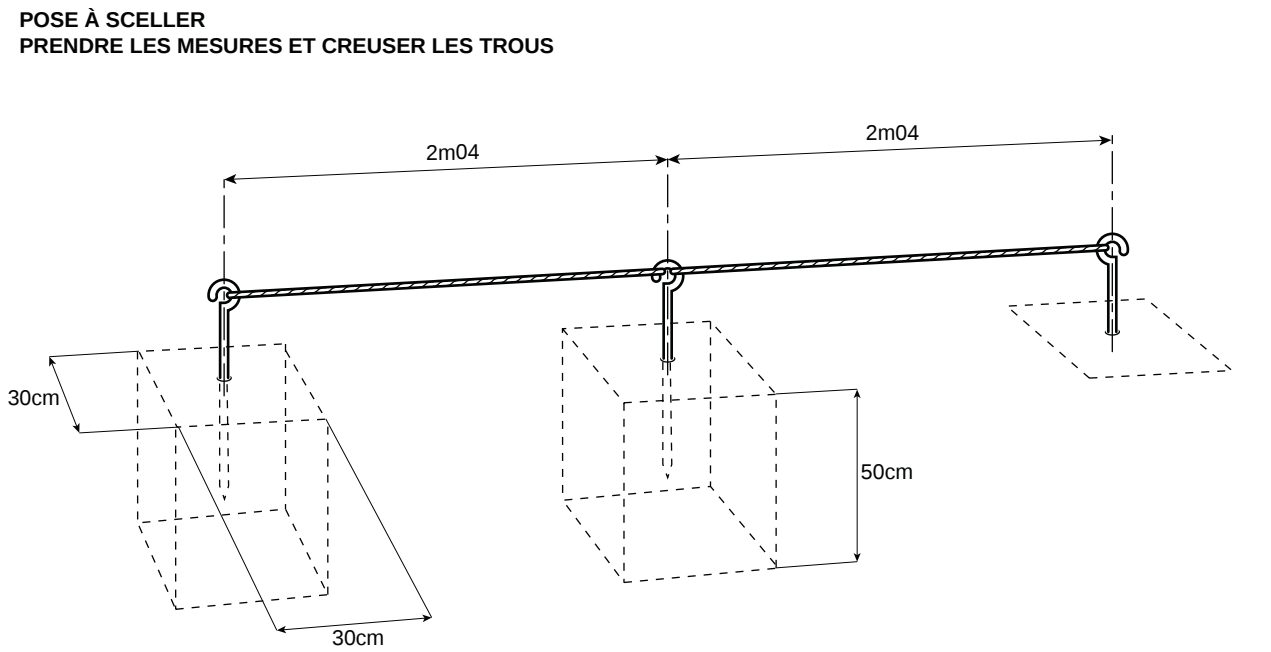


03

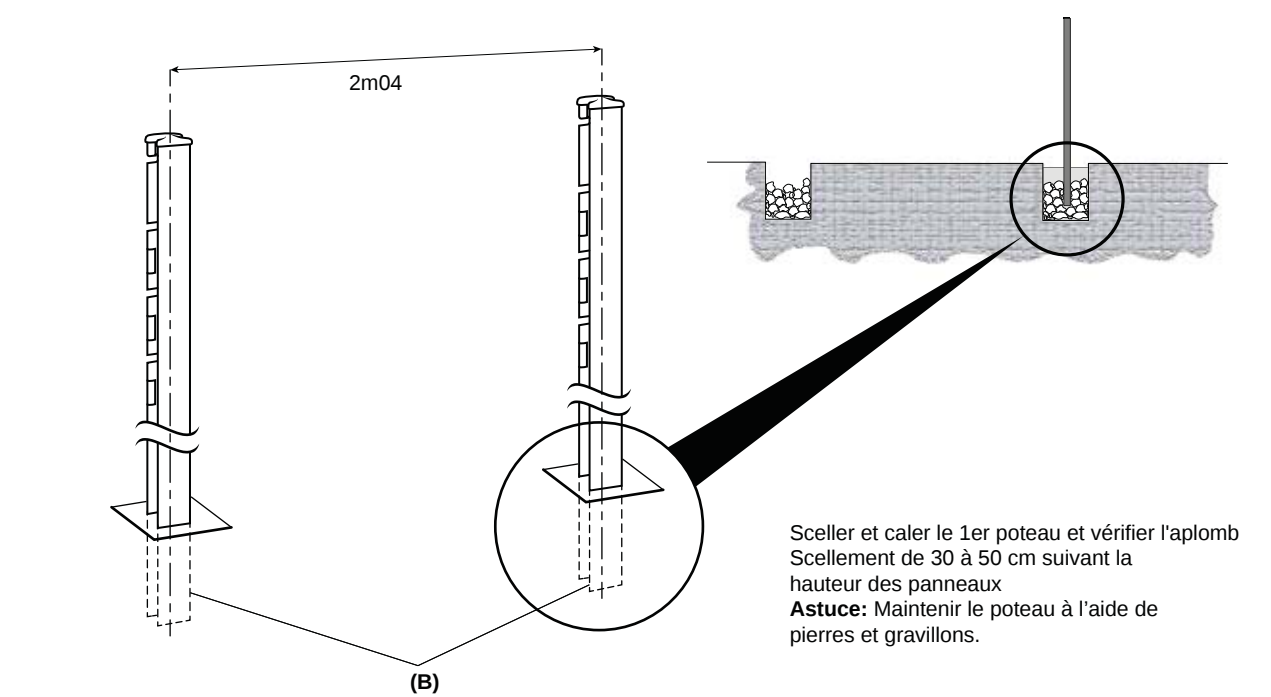


04

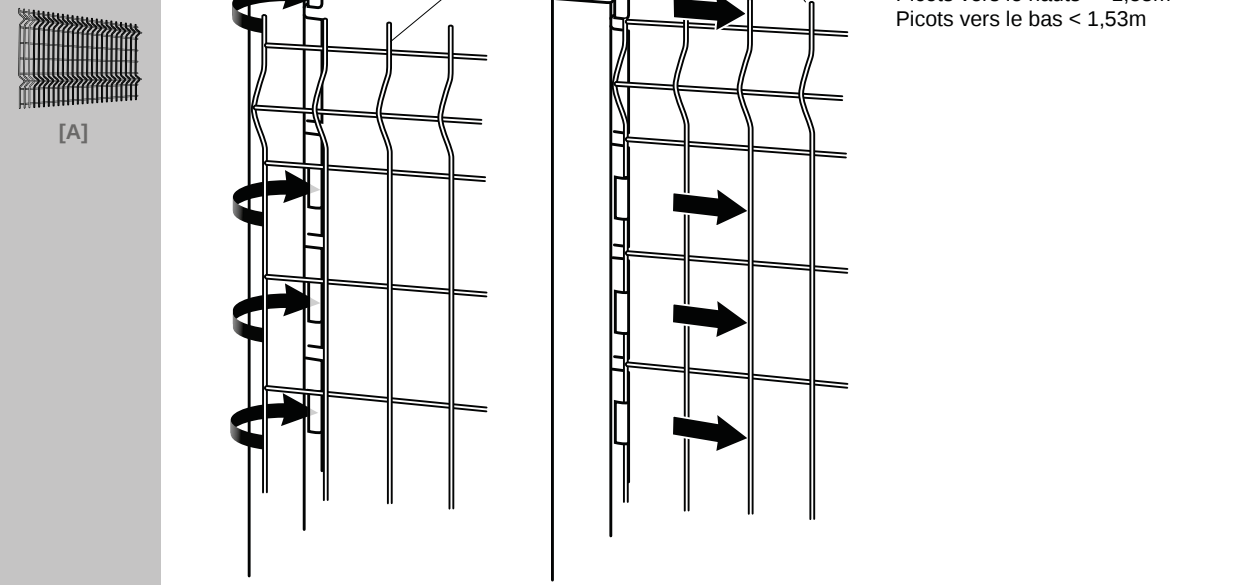


05

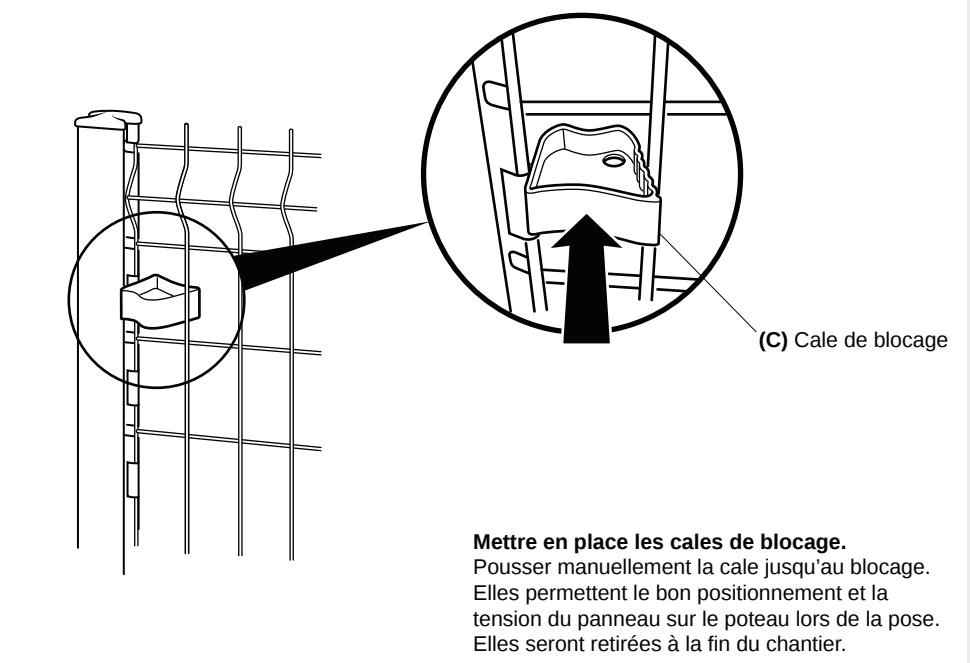


06

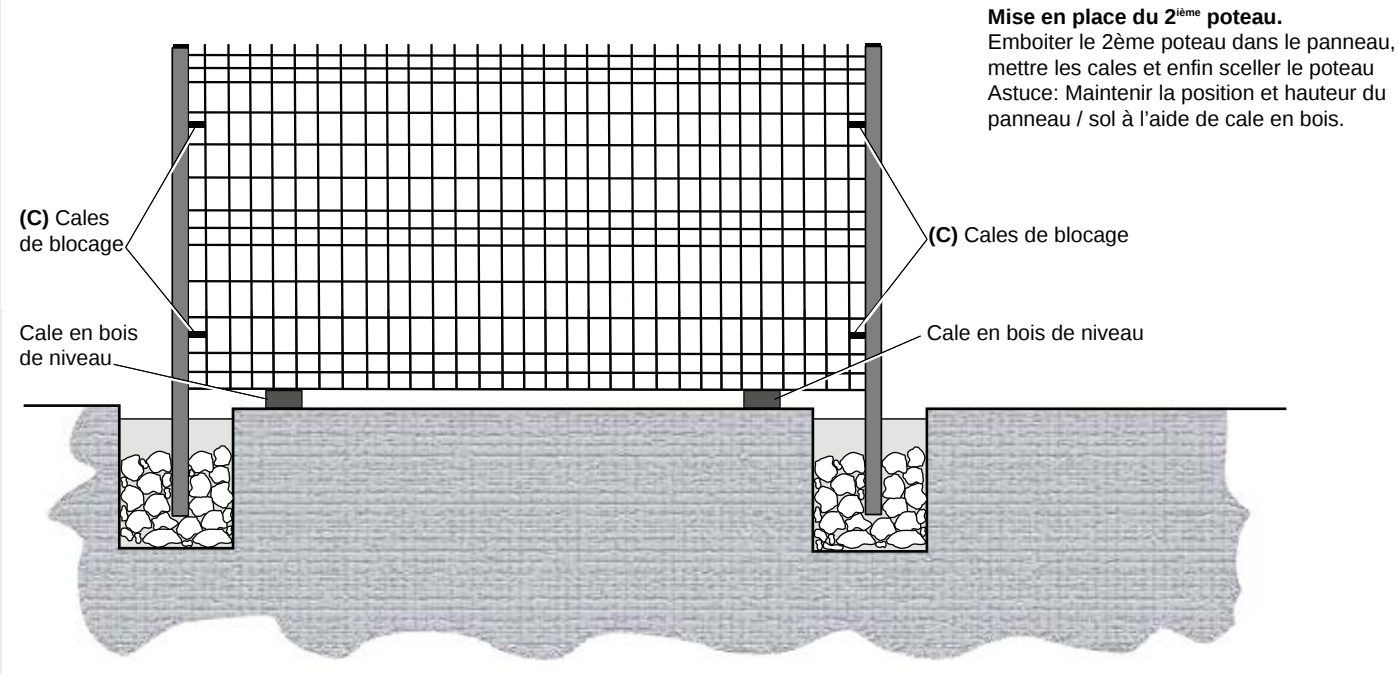

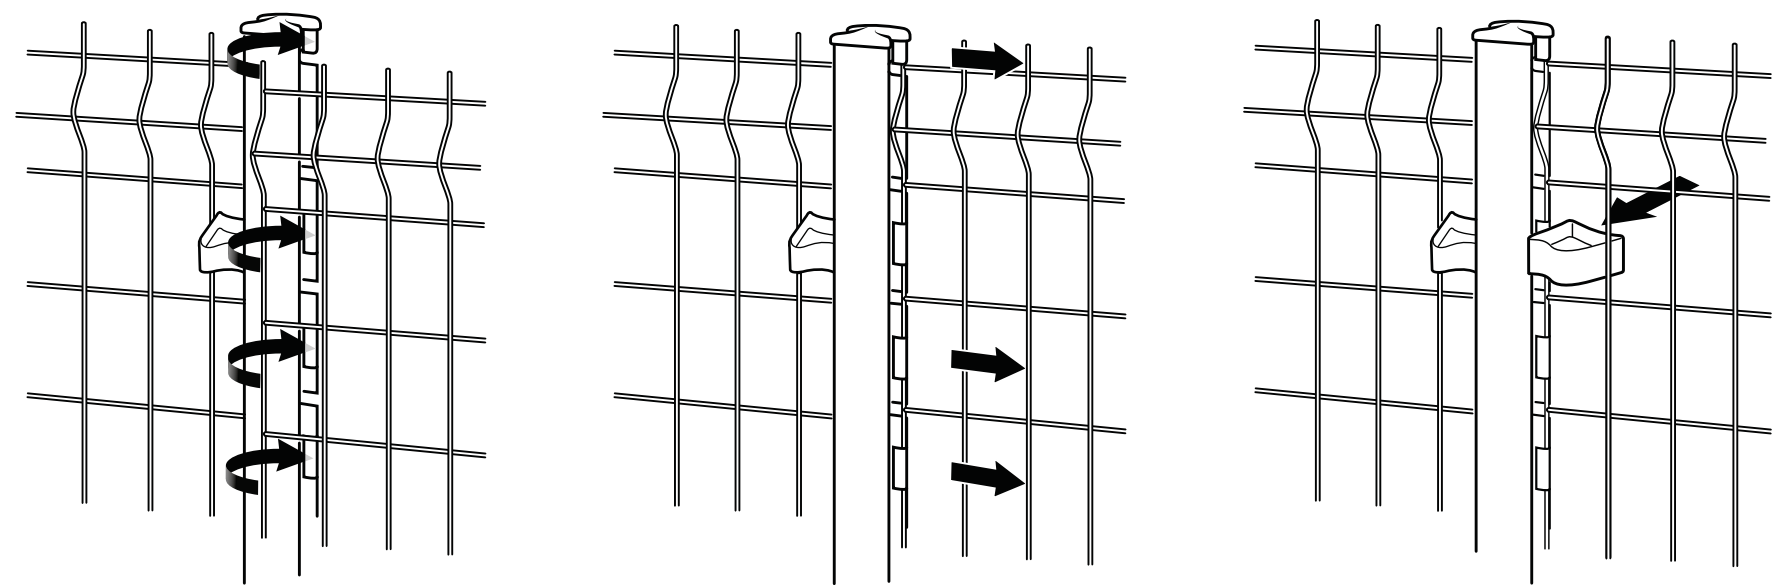


Mise en place du 2^{ème} panneau.
Bloquer le panneau en tension au moyen de 2 cales de blocage sur la hauteur du panneau. Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en étoyant au besoin par quelques planches.

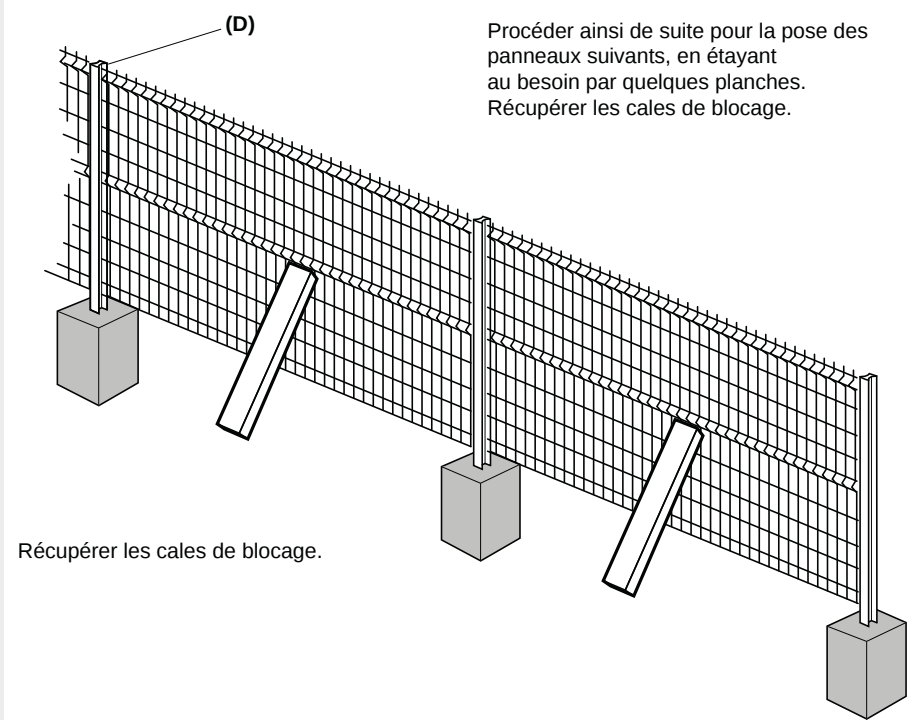


Procéder ainsi de suite pour la pose des panneaux suivants, en étoyant au besoin par quelques planches. Récupérer les cales de blocage.

Récupérer les cales de blocage.

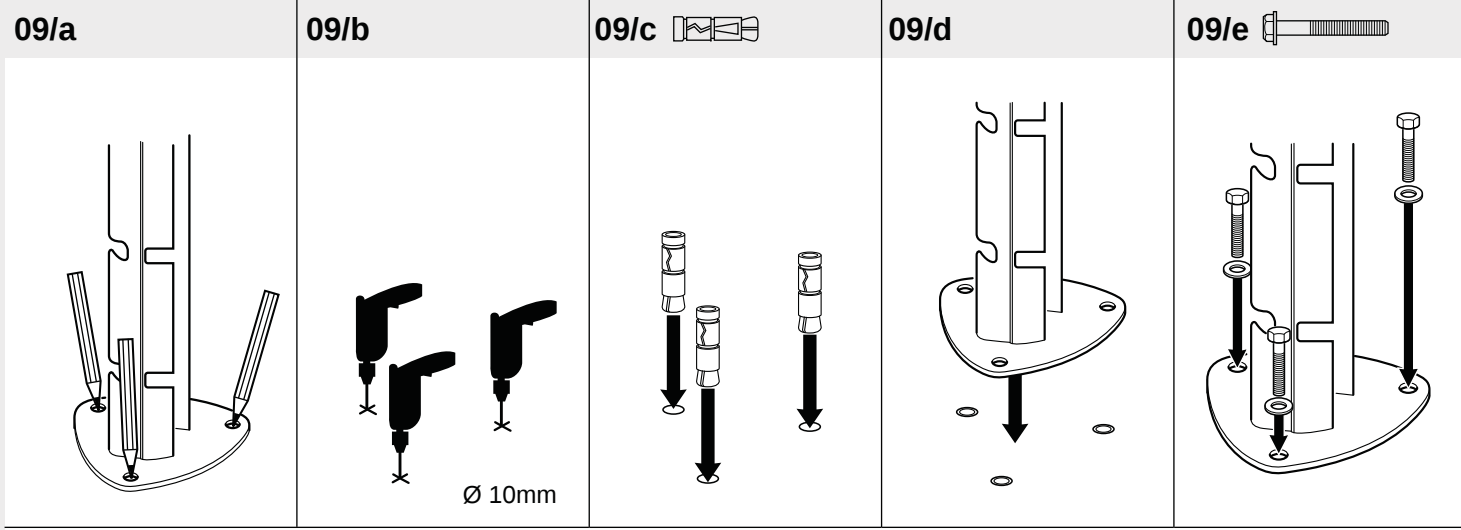

POSE AVEC PLATINE RAPPORTEE:
a. Emboîter la platine dans le poteau en force en protégeant le poteau.
b. Positionner la 1^{ère} platine sur le muret (ou surface plane) à l'endroit désiré et faites 3 repères.
c. Percer 3 trous et enfoncez les chevilles.
d. Fixer la 1^{ère} platine avec 3 vis Ø 10mm (vis non fournies).
e. Emboîter et fixer le 1^{er} panneau dans les encoches du poteau.

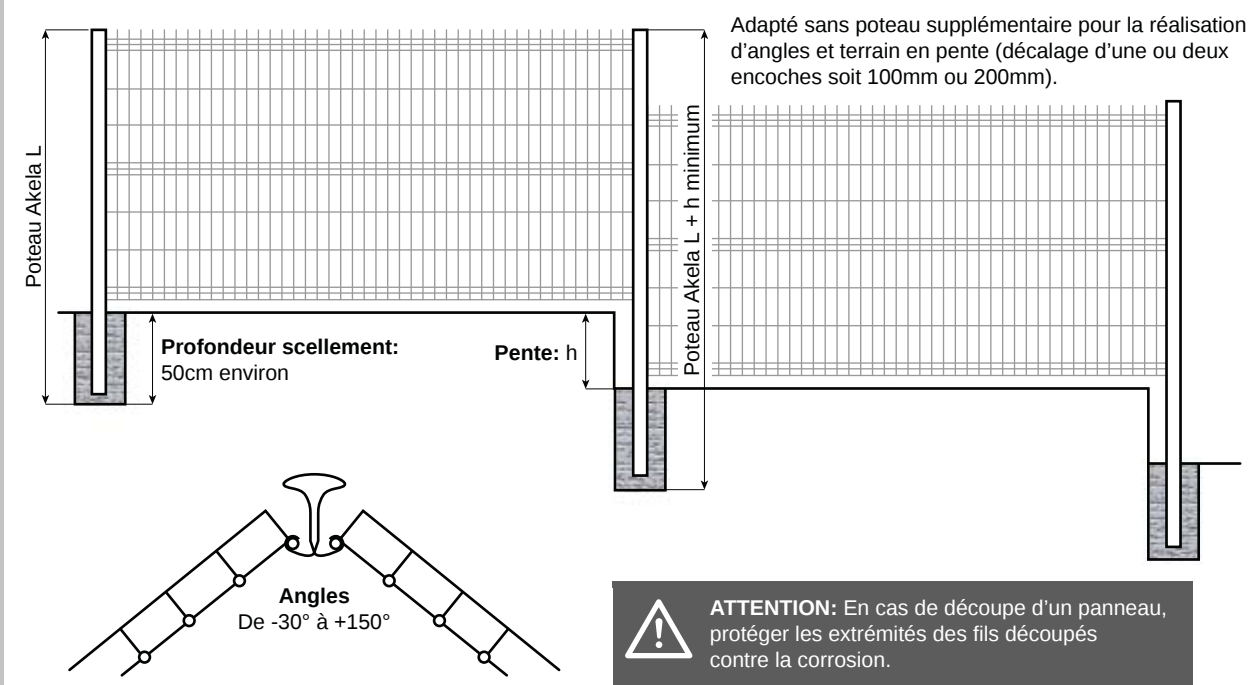

Adapté sans poteau supplémentaire pour la réalisation d'angles et terrain en pente (décalage d'une ou deux encoches soit 100mm ou 200mm).

Profondeur scellement: 50cm environ

Pente: h

Poteau Akela L + h minimum


Angles De -30° à +150°

ATTENTION: En cas de découpe d'un panneau, protéger les extrémités des fils découpés contre la corrosion.


Plaque de soubassement : Elle s'intègre sur le poteau AKELA. Largeur de dalle pour panneaux AKELA maille 100x55mm et poteaux à encoches AKELA : 2m03



KITS Occultation PVC :
- pour panneaux AKELA maille 100x55mm uniquement
- poteaux AKELA avec scellement (pas de pose sur platine)
Nous déconseillons l'installation de tout système d'occultation dans les zones venteuses (Appréciation à la charge de l'utilisateur).



Pièce de fixation pour départ mural:
Permet un départ mural. Economique et esthétique

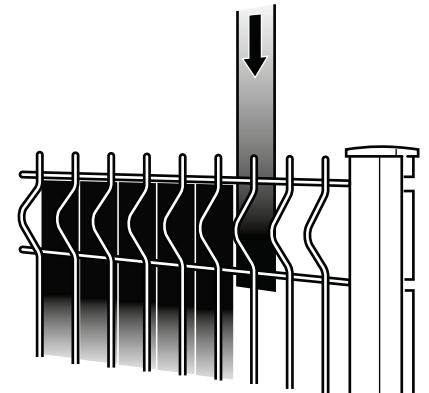

Castorama France
C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX
www.castorama.fr

blooma@castorama.fr