

Plat




Puissance (W)	Dimension (HxLxP)	Réf. produit	Code EAN
1000	46,5 x 66,5 x 10,5 cm	HLDO10CWT680	3516215059995
1500	46,5 x 81,5 x 10,5 cm	HLDO15CWT680	3516215060007



Spécifications techniques

- Format horizontal et plat
- Corps de chauffe : Fonte + film
- Châssis / carrosserie : Acier
- Boîtier de commande : Électronique
- Affichage digital
- Modes : Manuel, Programmation, Fil pilote 6 ordres, Hors gel, Arrêt
- Fonctions : Détection d'ouverture de fenêtre, Consommation, Absence, Verrouillage
- Programmation hebdomadaire libre
- Réglage de la température de 13°C à 30°C
- Sécurité thermique
- Fixation murale verrouillable
- Coloris : Blanc
- Alimentation : 230V ~ 50Hz

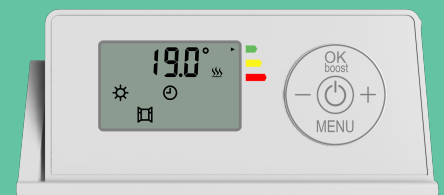

Thermostat électronique
Affichage digital

Ultra basse consommation en mode veille (conforme à la directive européenne)

9 Programmes hebdomadaire personnalisables dont 3 programmes Écopilotes®