

DALLAGE Opus Multiformat Travertin

Elaborez une terrasse de façon esthétique et traditionnelle
UNE PIERRE NATURELLE RÉSISTANTE !

CONSEILS DE POSE

Pose scellée selon DTU 52.1 sur une dalle en béton pour une surface résistante. Nous conseillons l'usage d'un ciment blanc pour les joints. Plus d'informations audos.

UTILISATION

Allée, terrasse, cours...



+ PRODUIT

Pour un cachet traditionnel

Opus Multiformat Travertin

Réf. 81533

Code EAN :

3700058807312





CARACTÉRISTIQUES

Composition :	Travertin
Couleur :	Beige
Dimensions :	1 unité 61x40,6cm
	2 unités 40,6x40,6cm
	1 unité 40,6x20,3cm
	2 unités 20,3x20,3cm
Poids :	37 kg/m ²
Qté/pal :	23,73 m ²
Origine :	Europe
Norme :	CE

DALLAGE Opus Multiformat Travertin

CONSEILS DE POSE

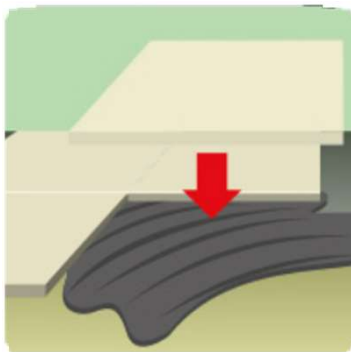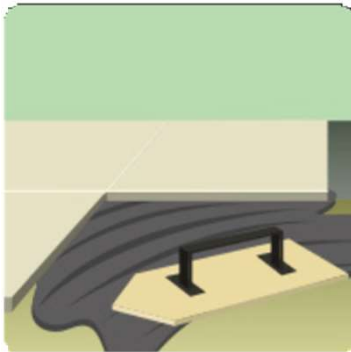

Pose traditionnelle au mortier selon DTU 52.1

1. Réaliser une assise bien drainée (pente mini 1,5 %) 28 jours avant la pose
2. Étaler, compacter et talocher un mortier de scellement d'épaisseur > 5 cm. Prévoir des pentes pour les écoulements d'eau
3. Répandre une barbotine de ciment à la surface du mortier et sur la face au sol de la dalle
4. Poser les dalles une à une et niveler en exerçant une pression modérée
5. Prévoir des joints d'environ 10 mm à faire 48h après avoir laissé sécher la pose

DONNÉES TECHNIQUES

Densité	2475 kg/m ³
Porosité.....	7,7 %
Résistance à la compression	66,4 Mpa
Résistance à la flexion	11,4 Mpa
Usure (méthode Capon).....	19,5 mm
Résistance au gel.....	EN 12371 : 2010