



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PLAQUE BETON BIFACE PINEDE



Référence : 10705

EAN : 3700058811753

LE + PRODUIT

2 faces décoratives

Légère et facile à poser.

CARACTÉRISTIQUES

Composition : Béton coulé

Couleur : Gris clair

Origine : Pays-Bas

Dimensions : 184 x 36 x 3,5 cm

Poids : 67,6 kg


Qté/Pal : 18 pièces

UTILISATION

Cette plaque béton en démoulage différé possède 2 faces décoratives.

Pour une clôture partagée avec le voisin, opter pour la clôture BIFACE.
Plus légère et facile à poser.

Une pose de lasure est possible pour apporter de la couleur à vos extérieurs.

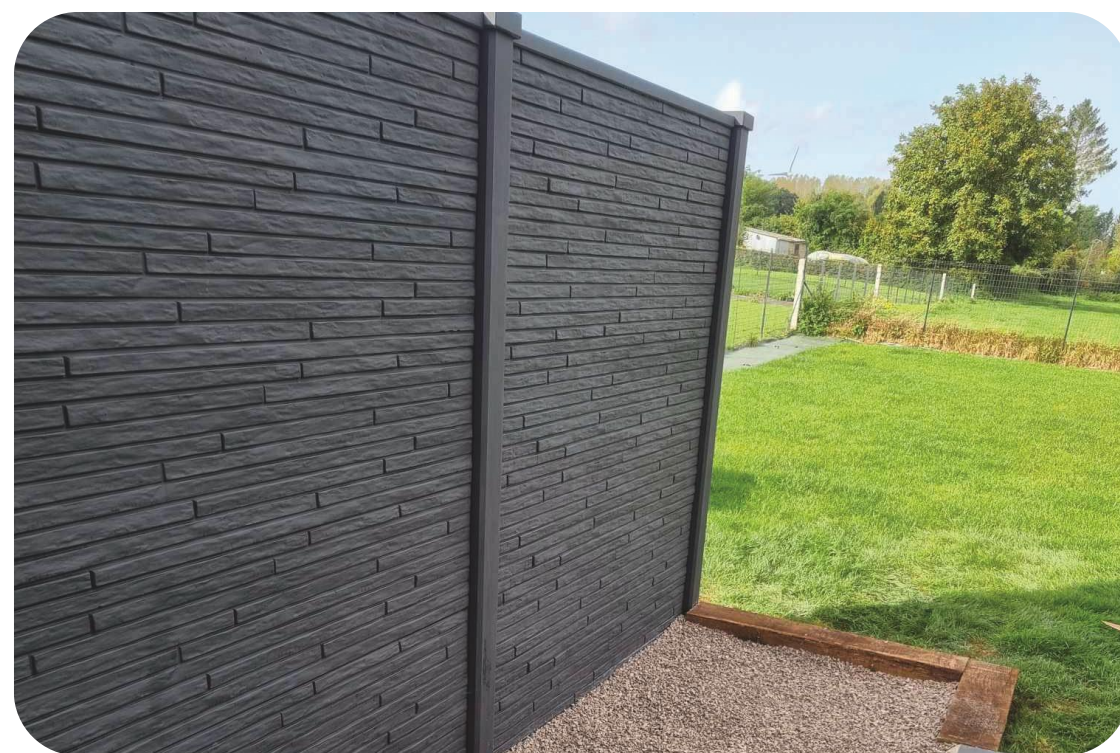

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Photos non contractuelles

Siège : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la paix – 62310 FRUGES
Dépôt : 9 Rue Casimir Beugnet – 62740 FOUQUIERES-LES-LENS


Tél : 03.21.04.46.55
Tél : 03.21.49.62.20

Fax : 03.21.03.64.78
Fax : 03.21.49.20.10



PENEZ HERMAN
LE SPÉCIALISTE DE VOTRE AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

CONSEILS DE POSE : PLAQUE BÉTON BIFACE

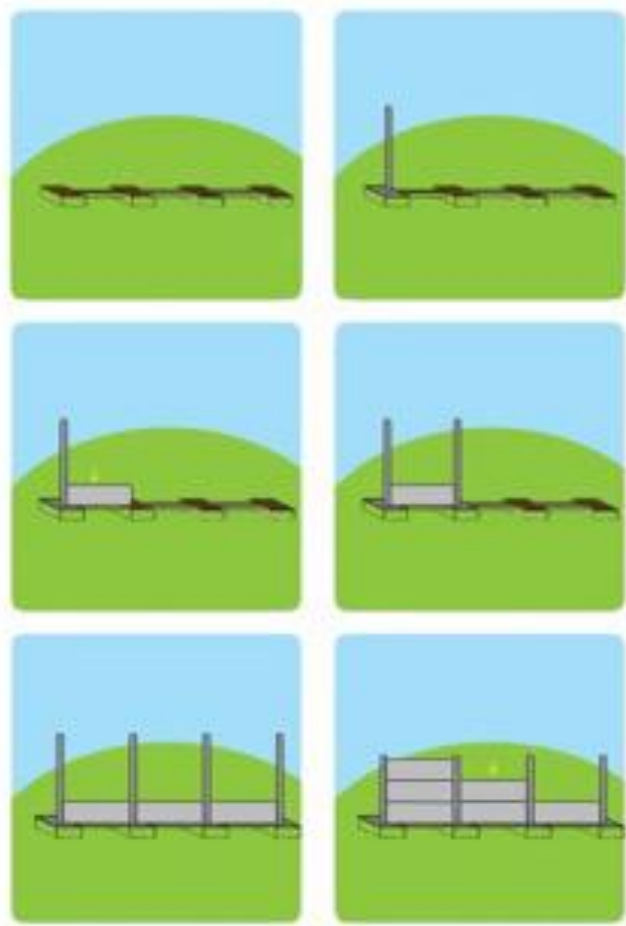

1. Creuser les fondations de $\varnothing 40$ cm sur une profondeur équivalente à $\frac{1}{4}$ de la hauteur totale du poteau (soit env. 60 cm pour une hauteur de poteau de 2,45 m)
2. Sceller le premier poteau avec du béton et positionner horizontalement la première plaque de niveau (puis une 2^{ème} de préférence). Vérifier le niveau et placer une cale si besoin
3. Sceller le 2^{ème} poteau en laissant un intervalle de 5 mm avec la plaque pour pouvoir glisser aisément les autres plaques en hauteur dans les prochains jours. (attention au sens de pose des plaques tressées, les parties creuses et les parties bombées doivent s'alterner)
4. Puis procéder de la même façon sur toute la longueur de la clôture. Découpe de la dernière plaque possible ; utiliser un disque diamant si besoin
5. Attendre quelques jours avant de poser les plaques en hauteur

PACKAGING



SPÉCIFICATIONS

Le produit ne contient pas de substance dangereuse ou de SVHC et ne possède pas de déclaration de performance (DOP).

PENEZ HERMAN et CHAMORIN déclinent toute responsabilité en cas de non-respect des instructions de pose. Poser veut dire accepter, cela signifie qu'après la pose, plus aucune réclamation ne sera possible sauf pour vices cachés.

Photos non contractuelles

Siège : ZI Petite Dimerie – 1 Rue de la paix – 62310 FRUGES
Dépôt : 9 Rue Casimir Beugnet – 62740 FOUQUIERES-LES-LENS

Tél : 03.21.04.46.55
Tél : 03.21.49.62.20

Fax : 03.21.03.64.78
Fax : 03.21.49.20.10