

JE RÉALISE


En 1 **2** 3 4 5 couches



Base rouille



Finition rouille

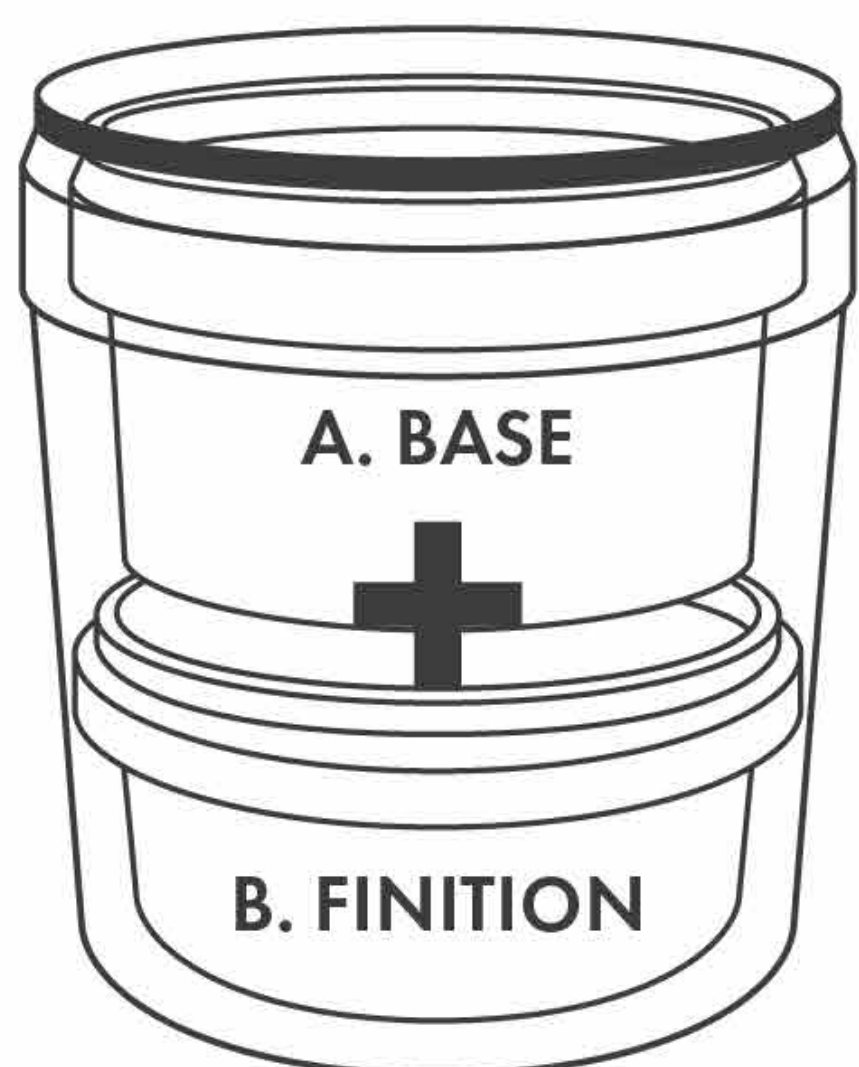

① OBJECTIF : RECOUVRIR LE SUPPORT

Appliquez la **base Relook Meubles Rouille ou Béton** au rouleau laqueur. 2 couches sont nécessaires.



OU



② OBJECTIF : CRÉER L'EFFET

Après 12h de séchage, appliquez la **finition Relook Meubles Rouille ou Béton** au rouleau laqueur. Déposez très peu de produit en croisant les passes, sans recouvrir complètement la base. Une 2^{ème} couche est possible pour accentuer l'effet.

RECOMMANDÉ : PROTÉGER L'EFFET EN FONCTION DU SUPPORT

Après 12 heures de séchage, appliquez le protecteur adapté à la pièce de destination :

- **Vernis protecteur** : il renforce la résistance aux taches et aux rayures. Il s'applique au rouleau laqueur.
- **Vernis extrême** : idéal pour les pièces humides, il est résistant aux taches et rend vos supports lessivables. Il s'applique au rouleau laqueur.



RECOMMANDÉ