

Pergola Bioclimatique motorisée 12m²

Modèle « ACTUAL » 3x4 m ADOSSEE


by Green Outside

Référence : 3760055272674



- ✓ - Pergola aluminium 2 pieds.
- ✓ - Lames aluminium motorisées.
- ✓ - Eclairage LED intégré.
- ✓ - Evacuation des eaux de pluie.
- ✓ - Design contemporain.
- ✓ - Option rideaux disponible.

Les pergolas bioclimatiques Green Outside sont en aluminium, équipées de lames doubles aluminium à recouvrement*.

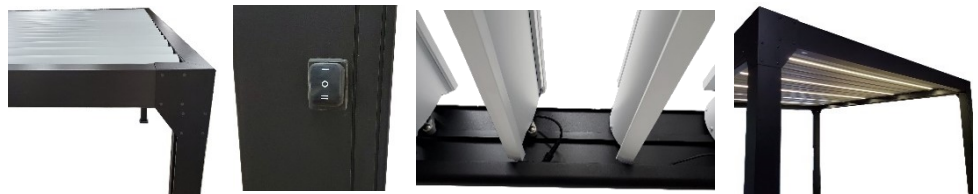

Lames double, coloris blanc ral 9016, en aluminium, contrôlées par interrupteur, avec éclairage LED

Pergola électrique aluminium 12m² structure coloris anthracite RAL 2100.

Lames doubles motorisées en aluminium orientables par interrupteur coloris blanc RAL 9016.

Pergola adossée (à fixer au mur) avec éclairage LED intégré.

Dimension : 4 x 3 m, hauteur 2,50 m (2,34m utile).

Poteaux alu 120 x 120, épaisseur 1.8 mm (platine 190x190, entraxe 165mm).

Traverses alu 160 x 120, épaisseur 1.9 mm.

21 lames orientables 3000 x 196 x 40, épaisseur 1.4 mm (de 0° à 90° env.).

Poids : 230 kg, répartis dans 4 cartons.

Étanche par recouvrement*, avec évacuation de l'eau de pluie dans les poteaux.

Lames perpendiculaires à la longueur de 4m.

Simplicité de montage, en 4 h environ à 3.

Rideaux disponibles en option dimension 4m -toile 470g/m²-

Le rideau 3m n'est pas totalement adapté pour la version adossée (poteaux en moins)

(coffre rideau aluminium à monter entre les poteaux de la pergola, avec guide descente verticale inclus)



Informations sur notre gamme de pergolas bioclimatiques

La fixation des platines au sol (dalle béton ou terrasse) est impérative. Les raccordements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.

*en aucun cas une pergola bioclimatique ne peut être hors d'eau/hors d'air comme une véranda.

Selon l'inclinaison de la pluie, de son intensité et de la force du vent, des projections de gouttes d'eau peuvent se produire sous la pergola.

Prenez garde lors des événements climatiques exceptionnels (vent, orages, tempête, neige...) : il est recommandé de laisser les lames en position ouverte.

Notre transporteur vous contacte pour le RDV de livraison, effectuée en semi-remorque équipée d'un chariot embarqué

*voir conditions en magasin ou sur le site <http://www.green-outside.com>

Dans une démarche d'amélioration continue, Green Outside se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

Photos non contractuelles - info@green-outside.com ☎ 0474553654 www.green-outside.com