




Description

- Fabriquées à partir de sciures et copeaux de bois 100% résineux.
- Facilitent les entretiens grâce à un encrassement des appareils réduit.
- Certifiés DINplus.
- Haut pouvoir calorifique et faible taux de cendres.

Les plus produits

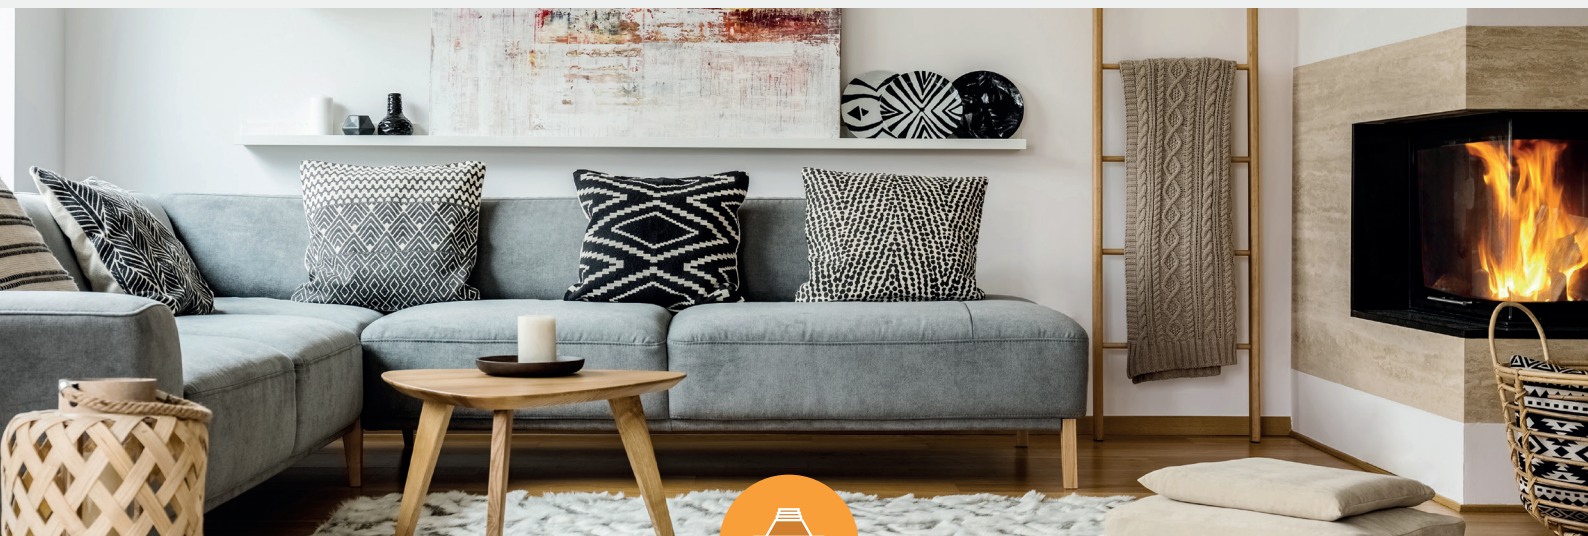

Haute performance



Haut pouvoir calorifique



Qualité constante

Conseils d'utilisation

- 1 Vérifier que l'installation soit propre avant d'allumer le poêle à granulés.
- 2 Verser le sac à l'aide d'un récipient adapté.
- 3 Allumer le poêle en suivant les consignes d'utilisation de celui-ci. Pour une meilleure combustion, préférer une température progressive.
- 4 Les granulés ne doivent être brûlés que dans des appareils adaptés produisant de la chaleur.

Dans vos magasins

GENCOD : 3 760 261 510 072

Conditionnement : 70 UVC/palette

Informations non contractuelles fournies à titre indicatif.