



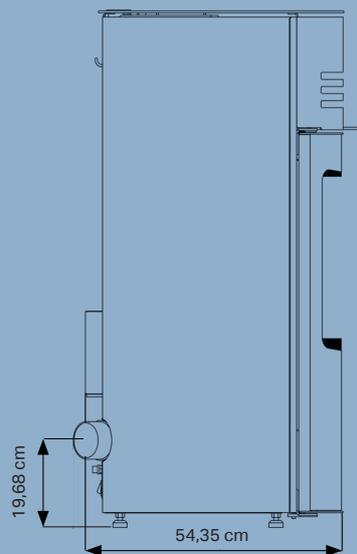

## Aduro P1

- Module WiFi intégré
- Design Danois
- Étanche à l'air (non validé CSTB)
- Contrôle facile où que vous soyez, quand vous le souhaitez

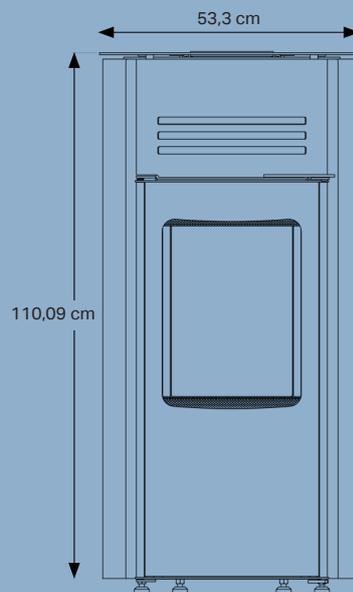

Distance (cm) aux matériaux inflammables



## Spécifications

Puissance nominale	8 kW
Surface chauffée	30-140 m <sup>2</sup>
Diamètre du conduit d'évacuation arrière	Ø8 cm
Distance aux matériaux inflammables	Arrière 30 cm, côtés 30 cm
Dimensions (HxLxP)	110,09 x 53,3 x 54,35 cm
Distance du sol au centre de la sortie arrière	19,68 cm
Poids	95 kg
Matériau	En acier laqué recouvert d'une peinture thermorésistante noire
Rendement	95% (3 kW) / 90% (8 kW)
Contenance granulés	15 kg
Combustible	Granulés Ø6 mm, longueur maximale 40 mm. Granulés de qualité ENplus A1 (selon notre manuel).
Certifications et labels	EN14785, CE, Flamme Verte & Ecodesign 2022
Classe d'efficacité énergétique	A+
Indice d'efficacité énergétique	122

EAN: 5704065010435