

## KSEG5XSA

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Satiné
Code EAN	8017709271343
Largeur hotte	52 cm



## Esthétique

Couleur	Inox	Couleur de la sérigraphie	Noir
Finition	Satiné	Logo	Sérigraphié
Esthétique	Universelle		

## Commandes

Type de commandes	Touches	Couleur des LED	Rouge
-------------------	---------	-----------------	-------

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Vitesse intensive	

## Tech

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	5 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	691 m <sup>3</sup> /h		
Puissance du moteur	275 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	288	54
Vitesse 2	428	62
Vitesse 3	559	70
Vitesse intensive	691	74

## Performance / Etiquette Energétique

C

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	109 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	54 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	70 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	19.4	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost)	74 dB(A)
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Consommation d'énergie en mode "veille"	0.49 W
Efficacité lumineuse (LE)	76.1 lux/W	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.3
Classe d'efficacité lumineuse	A	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	448 m³/h
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	334 Pa
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	215 W
Débit d'air à la vitesse minimale	288 m³/h	Puissance nominale du système d'éclairage	10 W
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	559 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	761 lux
Débit d'air en mode intensif ou "boost"	691 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	70 dB(A)




## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 285 W  
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50-60 Hz  
Longueur du câble d'alimentation (cm) 1000 mm

## Options non incluses

Filtres à charbon KITFC220

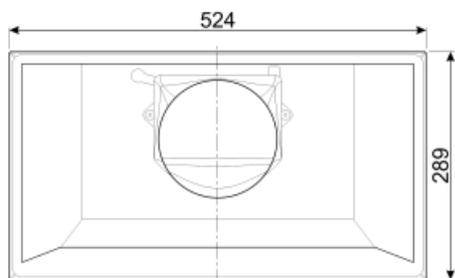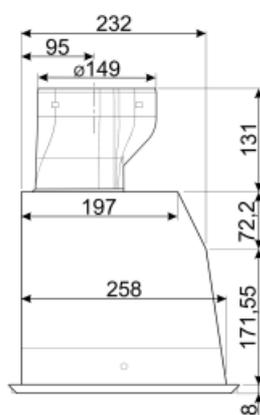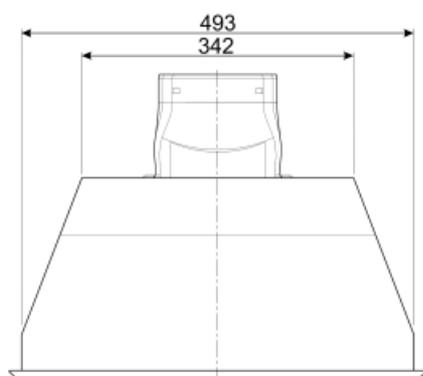

## Not included accessories

---

KITFC220

Filtre charbon pour recyclage intérieur Kit 2 pièces

---

## Symbols glossary (TT)

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



C : Indique la classe énergétique de l'appareil.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.