



DELTACALOR

SECHE SERVIETTES AVEC SOUFFLERIE



est un sèche-serviettes innovant pour une chaleur rapide et grâce à un design unique et breveté, il vous permet de retourner son diffuseur pour le transformer en étendoir pour le séchage des serviettes et du linge

- Confort ●●●●
- Economie d'énergie ●●●●
- Temps de chauffe ●●●●●
- Facilité d'utilisation ●●●●

La gamme Deltacalor de sèche-serviettes soufflerie possède un thermoconvecteur intégré à ventilation forcée qui garantit un chauffage très rapide au local : une caractéristique qui rend ces dispositifs de chauffage parfaits pour la salle de bain, surtout lorsqu'on sort de la baignoire, de la douche ou le matin, lorsque la pièce est généralement plus froide. En outre, le design breveté des sèche-serviettes soufflerie Deltacalor, transforme ces dispositifs de chauffage en séchoirs : les commandes du thermoconvecteur, en effet, intègrent aussi une fonction spécifique pour le séchage rapide de chiffons et de serviettes mouillés. Multifonctionnalité et efficacité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sèche serviettes en acier à inertie fluide
- Convecteur intégré d'une puissance de 1000W
- Tubes ronds diamètre ø 23 mm.
- Corps en acier de forme droite
- Modes Confort, Eco, Frost et Veille
- Mode Boost pour un chauffage rapide
- Mode sèche-linge pour un séchage rapide du linge
- Programmation hebdomadaire
- ASC - Contrôle de démarrage adaptatif: pour obtenir la température souhaitée, quand vous le souhaitez
- Fonction du capteur Fenêtre ouverte pour une économie d'énergie maximale
- Fil pilote 6 commandes
- Verrouillage des commandes Smart Lock
- Protection IP24 contre l'humidité et les éclaboussures d'eau, donc parfait pour l'installation dans les salles de bain
- Disponible en 2 puissances, 1500W et 1750W
- Installation rapide et facile grâce au kit de fixation murale inclus.

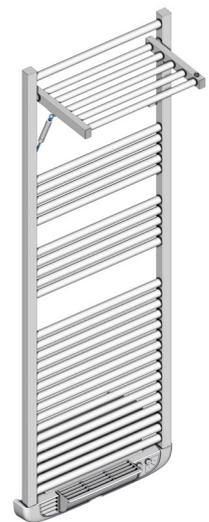
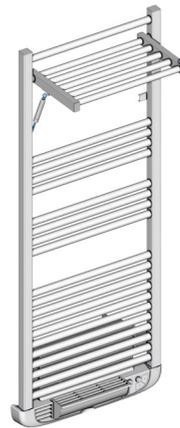


INFORMATION

CARACTÉRISTIQUES

PUISSANCE W	N° tubes	A mm	B mm	C mm	POIDS kg
500+1000	20+5	500	1230	136	17
750+1000	27+5	500	1550	136	21

COULEURS DISPONIBLES



BOÎTIER DE COMMANDES



IP24-Class II

