


36512 TAVO LED DO 12W-NW

Luminaire de type downlight

5905339365125

IP
44/20

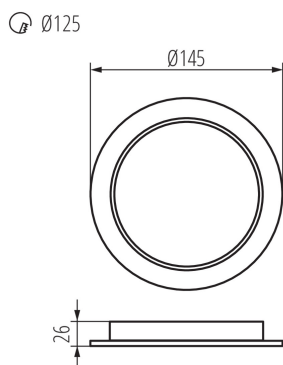

Kanlux TAVO LED est une gamme de downlights à encastrer. Ils sont disponibles en deux formes (ronde et carrée) et en 5 puissances (de 5 à 24 watts). Les downlights TAVO se caractérisent par un design scandinave minimaliste. Les avantages supplémentaires sont leur étanchéité IP44/20, ainsi que la possibilité de monter en saillie les modèles 12W et 18W dans le cadre TAVO FRAME de Kanlux.

PARAMÈTRES DU PRODUIT:

Couleur: blanc
Mode d'installation: à encastrer dans le plafond
Usage: intérieur
Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m
Compatibilité avec un variateur: non
Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui
Hauteur [mm]: 26
Diamètre [mm]: 145
Orrifice de montage [mm]: Ø120
source LED: oui
Tension nominale [V]: 220-240 AC
Fréquence nominale [Hz]: 50
Puissance maximale [W]: 12
Classe électrique: II
Matériau du diffuseur: matériau plastique
Type de diode: LED SMD
Flux lumineux [lm]: 1250
Teinte lumière: blanche
Durée de vie [h]: 25000
Nombre de cycles on/off: ≥15000
Angle de vision [°]: 120
Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25
Matériau du boîtier: matériau plastique
Type de branchement: extrémités libres des conducteurs
Longueur du fil [cm]: 0.1
Temps de préchauffage de la lampe [s]: ≤1
Temps d'allumage de la lampe [s]: ≤0,5
Degré IP: 44/20

PARAMÈTRES POUR LES SOURCES LUMINEUSES LED ET OLED:

Température de couleur proximale [K]: 4000
Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤6
Indice de rendu des couleurs: 80

Date of issue: 16.11.2022, 20:05

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

36512 TAVO LED DO 12W-NW

Luminaire de type downlight

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

ACCESSOIRES:

36520 TAVO FRAME DO 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521 TAVO FRAME DO 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522 TAVO FRAME DL 12W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523 TAVO FRAME DL 18W Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

